

# Öffnen der BSH-Automaten

**Bosch Benvenuto B20, B25, B30, B40, B60, B65, B70, B75**  
**Siemens Surpresso S20, S40, S45, S50, S60, S65, S70, S75**



In dieser Anleitung ist das Öffnen und das Schließen der Benvenuto und Surpresso Geräte beschrieben.

**Boris Nawroth Dienstleistungsservice - Kaffeestudio**  
**Blockfeldstr. 16 - 67112 Mutterstadt**  
**Telefon: 06234-302864 - Fax: 06234-302865**  
**Email: kaffeestudio@web.de**  
**Steuernummer: 4112071879**

## **Haftungsausschluss**

Irrtümer und Fehler vorbehalten. Für eventuelle Schäden, die aufgrund unseres Serviceheftes entstehen können, übernehmen wir keine Haftung.

## **Urheberrecht**

Eine Weitergabe oder Vervielfältigung der angebotenen Daten und Informationen in anderen elektronischen oder gedruckten Medien ist strengstens untersagt und wird rechtlich geahndet. Eine Weitergabe oder Veröffentlichung bedarf auf jeden Fall der schriftlichen Zustimmung des Herausgebers. Jeder Nutzer akzeptiert und respektiert alle Urheberrechte des Herausgebers. Eine Vervielfältigung oder Verwendung der Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers nicht gestattet.

## **Markenrecht**

Namen und Marken, insbesondere geschützte, wurden im Normalfall nicht als solche gekennzeichnet. Dieses Fehlen einer Kennzeichnung bedeutet nicht, dass es sich um freie Namen im Sinne des Markenrechts handelt.

**Wichtig! Der Automat muss vom elektrischen Netz getrennt werden! (Stecker ziehen!) Wassertank entnehmen, Bohnenbehälter soweit es geht entleeren (am besten mit einem Staubsauger)**

© Boris Nawroth Dienstleistungsservice - Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Verfassers nicht gestattet.

Boris Nawroth Dienstleistungsservice - Kaffeestudio  
Blockfeldstr. 16, 67112 Mutterstadt, [www.kaffeestudio.de](http://www.kaffeestudio.de)

## Öffnen des Gehäuses



Wassertank entnehmen.



Die 8 Schrauben auf der Rückseite entfernen.



**Die Rückwand nach hinten ziehen**



**Die beiden Stecker abziehen, dann kann die Rückwand komplett abgenommen werden..**



Aromaschutzdeckel abnehmen.




Pulverdeckel hochklappen.



Maschinendeckel vorsichtig ca. 1,5 cm nach hinten ziehen..



Maschinendeckel abnehmen.

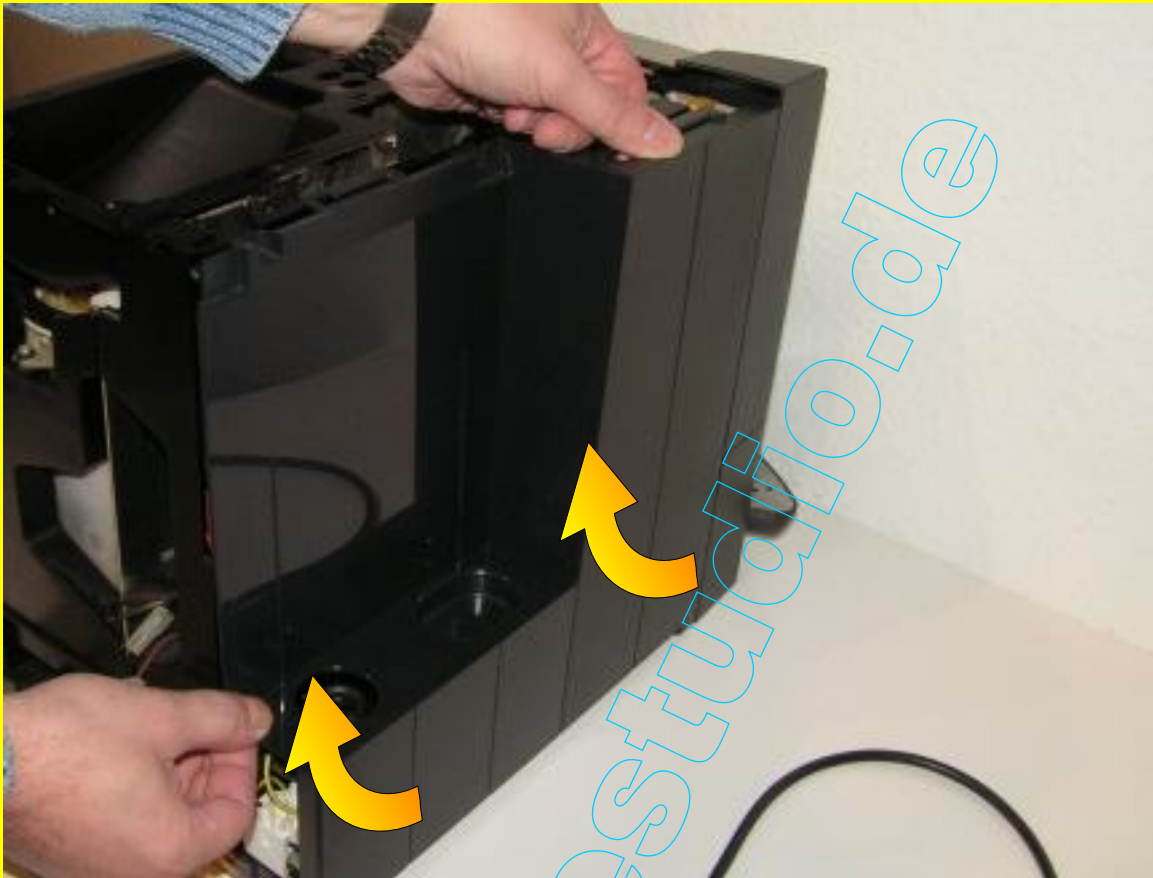

Rechte Seitenwand nach hinten oben herausziehen.



Linke Seitenwand nach hinten oben abziehen



Offene Maschine ohne Brüheinheit. Man kann auch die Tropfschale wegnehmen.



Bei der Montage der linken Seitenwand darauf achten, dass der Pulverdeckel geöffnet ist. Seitenwand an der Vorderseite in die Rastnasen führen und dann herunterdrücken.



Seitenwand an der Vorderseite in die Rastnasen führen und dann herunterdrücken. Ist auf dieser Maschinenseite etwas fummelig.



Deckel in die Schiebeführungen an Seitenwand und Bohnenbehälter einsetzen und dann nach vorne schieben. Beim Ansetzen darauf achten, dass der Pulverdeckel geöffnet ist.



Die Kabel wieder an dem Schalter anschließen. Schwarz war oben, braun war unten..



Rückwand einpassen und die 8 Schrauben wieder eindrehen.



**Wassertank und Aromaschutzdeckel wieder einsetzen.**



**Tresterschale hineinschieben - Fertig.**