Reparaturanleitung zum Öffnen und Schließen des Gehäuses von Jura C-, E-, F-Serie, AEG CaFamosa & Krups Orchestro

Wichtig!
Vor dem Öffnen elektrischer Geräte immer den Netzstecker ziehen!
In dieser Reparatur-Anleitung wird an einer Jura E70 gezeigt wie das Gehäuse geöffnet und geschlossen wird. Die Anleitung passt für alle bauähnlichen Geräte der Jura C-, E- und F-Serie.

Alle Ersatzteile für die Reparatur Ihres Jura Kaffeevollautomaten online und vor Ort kaufen bei BND-Kaffeestudio Mutterstadt:
https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteile:::38.html

Öffnen des Gehäuses

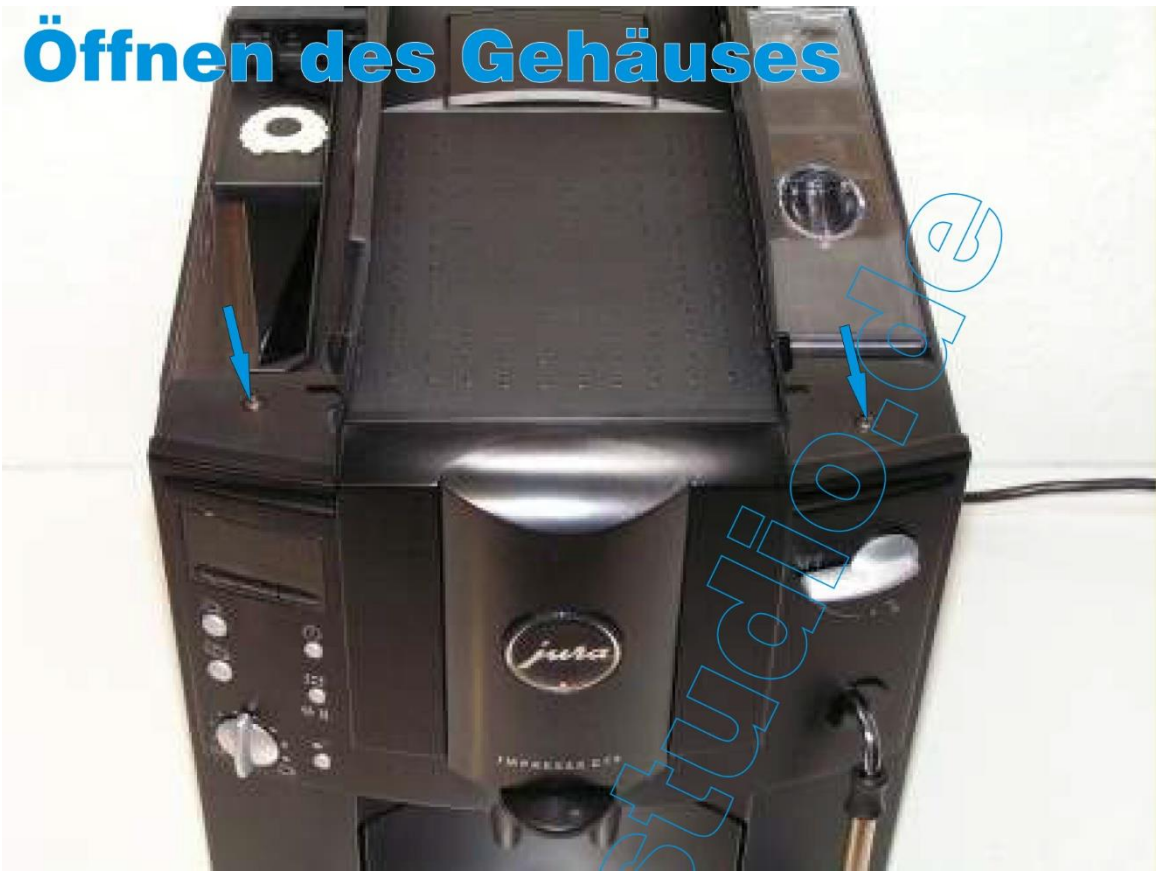

Beide Deckel für Wassertank und Bohnen öffnen, Wassertank und wenn vorhanden Aromaschutzdeckel entnehmen. Bohnen so weit möglich entnehmen und am besten das Fach aussaugen.

Dann die beiden im oberen Bild mit blauen Pfeilen markierten Schrauben entfernen. Je nach Baujahr entweder Torx T10 oder Kreuzschlitzschraube.

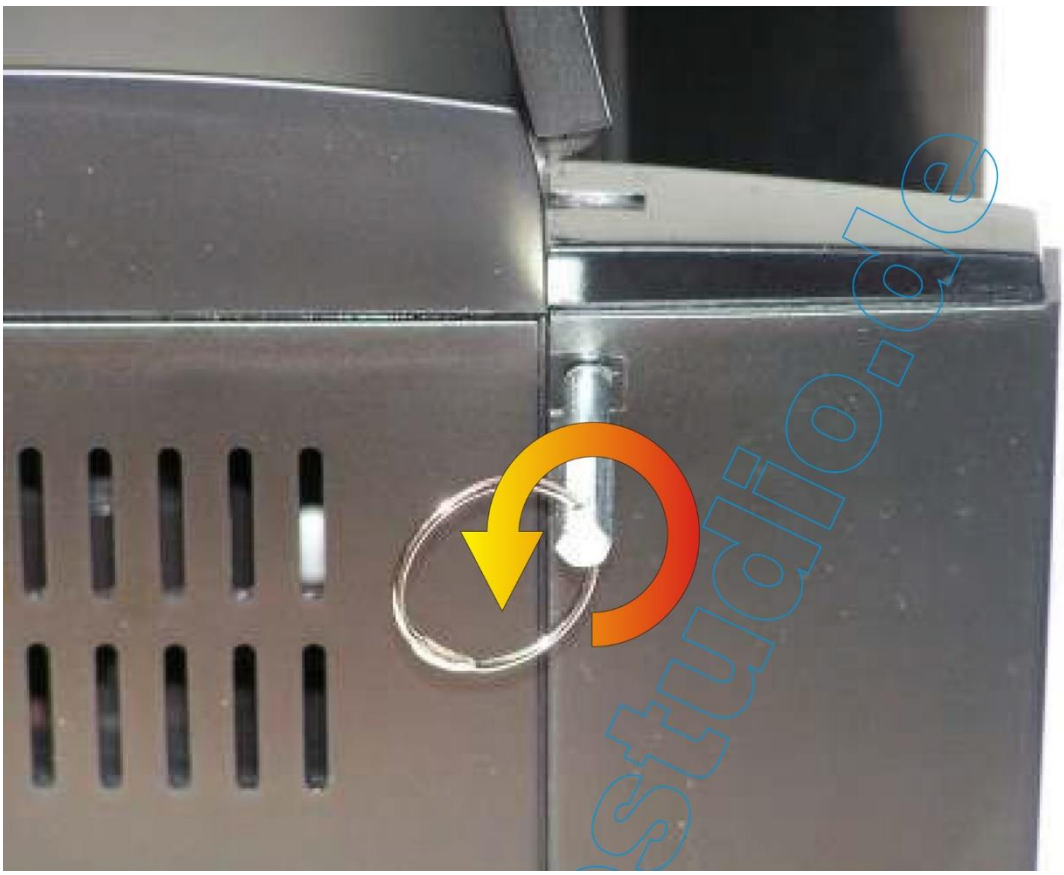

Mit unserem Ovalkopf Bit-Schlüssel (Art.-Nr.: 111009) können die Sicherungs-Schrauben aus der Rückwand entfernt werden.

Wenn die vier Schrauben entfernt wurden kann der Gerätedeckel nach oben abgenommen werden.

Nach dem Abnehmen des Deckels können die Seitenwände nach hinten geschoben werden.

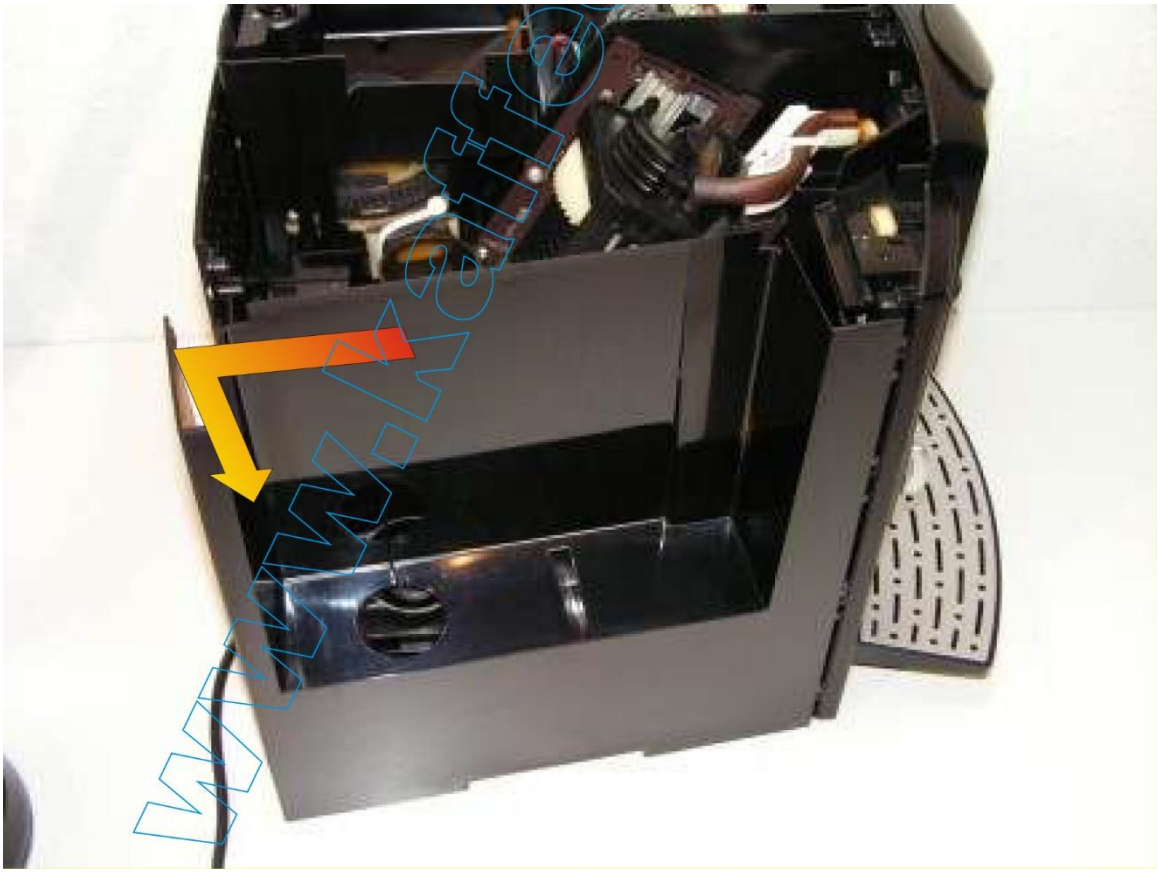

Zum Abnehmen der Seitenwand kräftig nach hinten ziehen und dann hinten nach außen schwenken und abnehmen. (Kann recht schwer gehen).

Zum Abnehmen der Seitenwand wird genauso vorgegangen wie bei dem anderen Seitenteil.

An dieser Stelle beginnen die Anleitungen zum Ausbau der verschiedenen Komponenten.

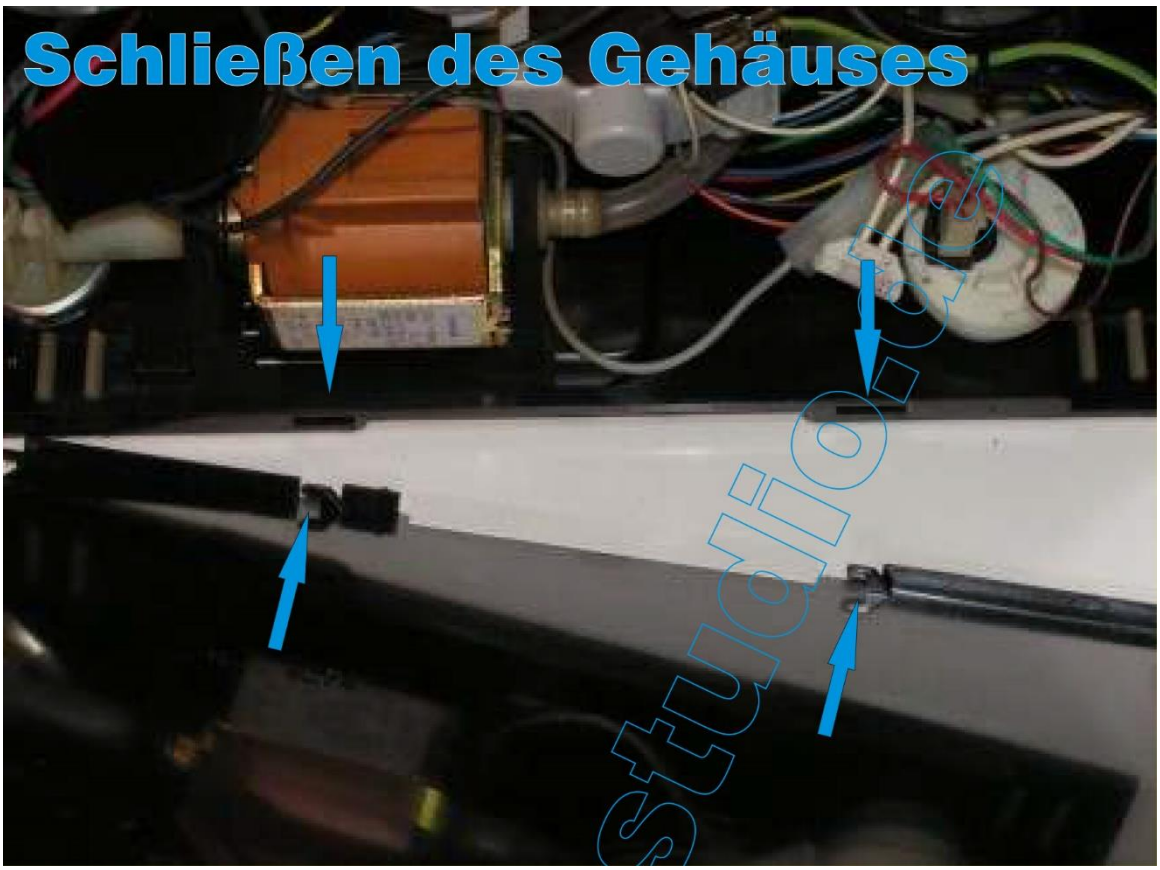

Bei der Montage der Seitenteile darauf achten, dass die Nasen in die Langlöcher treffen.

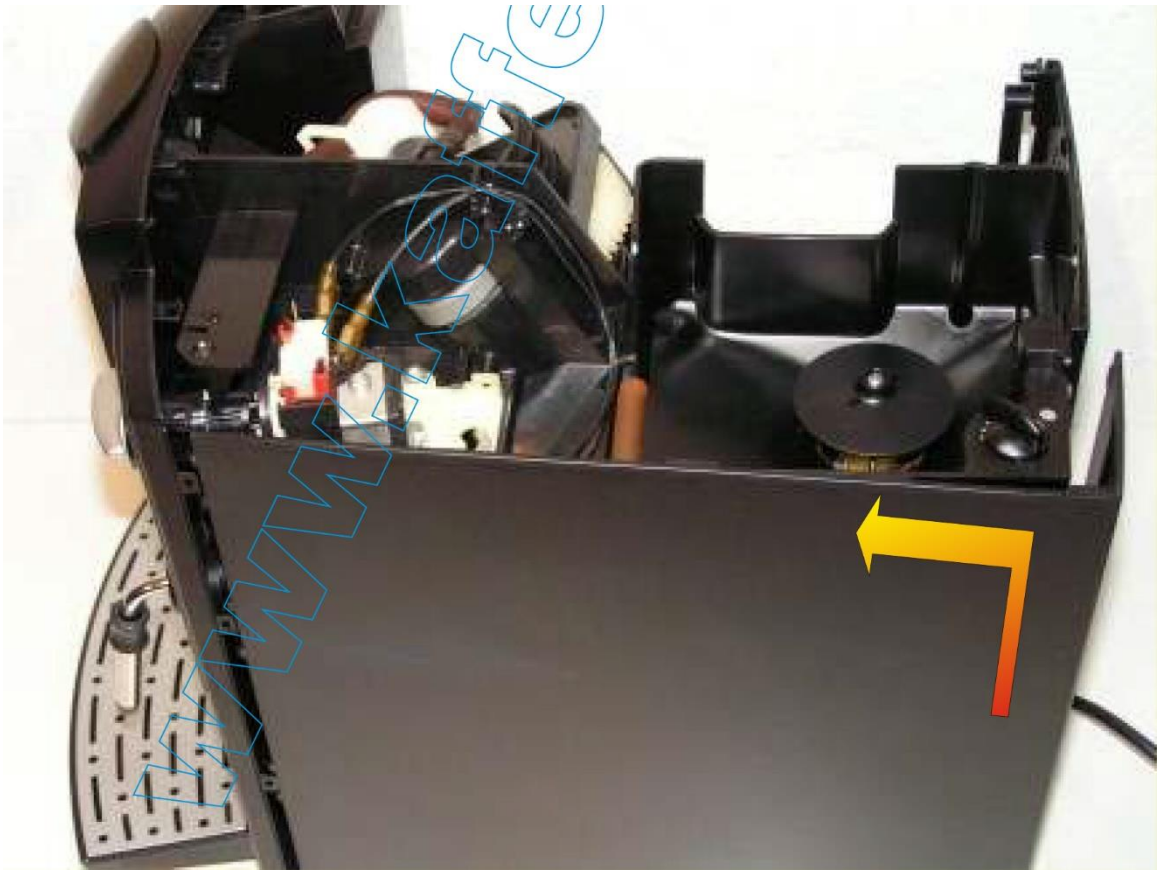

Die Seitenwand ansetzen, einrasten und nach vorne schieben.

Das Gleiche auch auf der anderen Seite.

Jetzt den Deckel aufsetzen und dann die Ovalkopfschrauben wieder eindrehen.

Die Schrauben vorne wieder einschrauben und denTank einsetzen.

Geschafft**.**

Alle Ersatzteile für die Reparatur Ihres Kaffeevollautomaten online und vor Ort kaufen bei BND-Kaffeestudio Mutterstadt:
https://www.juraprofi.de

Wichtig!
Der Automat muss vorm Öffnen immer vom Stromnetz getrennt werden (Stecker ziehen). Den Wassertank entnehmen und die Kaffeebohnen entleeren, am besten mit einem Staubsauger.

Haftungsausschluss:
Irrtümer und Fehler vorbehalten. Für eventuelle Schäden, die Aufgrund unseres Serviceheftes entstehen können, übernehmen wir keine Haftung.

Urheberrecht:
© BND-Kaffeestudio - Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch BND-Kaffeestudio nicht gestattet.

Markenrecht:
Namen und Marken, insbesondere geschützte, wurden im Normalfall nicht als solche gekennzeichnet.
Dieses Fehlen einer Kennzeichnung bedeutet nicht, dass es sich um freie Namen im Sinne des Markenrechts handelt.

Impressum:
BND Kaffeestudio GmbH
Blockfeldstr. 16 - 67112 Mutterstadt – Deutschland
Tel.: 06234/302864 - Fax: 06234/302865
E-Mail: kaffeestudio@juraprofi.de
Registergericht: Amtsgericht Ludwigshafen am Rhein
Registernummer: HRB 67134
Geschäftsführer: Boris Nawroth
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz:
DE 335423435