

Öffnen der Jura E-Serie

sowie Jura Impressa 201 und Novomatic
AEG CaFamosa CF80 - CF200, CF300 - CF500
Krupps F8xx und FNFx.xx



In dieser Anleitung ist das Öffnen und das Schließen eines Gerätes der E-Serie und bauähnlicher Geräte beschrieben.

Boris Nawroth Dienstleistungsservice - Kaffeestudio
Blockfeldstr. 16 - 67112 Mutterstadt
Telefon: 06234-302864 - Fax: 06234-302865
Email: kaffeestudio@web.de
Steuernummer: 4112071879

Haftungsausschluss

Irrtümer und Fehler vorbehalten. Für eventuelle Schäden, die aufgrund unseres Serviceheftes entstehen können, übernehmen wir keine Haftung.

Urheberrecht

Eine Weitergabe oder Vervielfältigung der angebotenen Daten und Informationen in anderen elektronischen oder gedruckten Medien ist strengstens untersagt und wird rechtlich geahndet. Eine Weitergabe oder Veröffentlichung bedarf auf jeden Fall der schriftlichen Zustimmung des Herausgebers. Jeder Nutzer akzeptiert und respektiert alle Urheberrechte des Herausgebers. Eine Vervielfältigung oder Verwendung der Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers nicht gestattet.

Markenrecht

Namen und Marken, insbesondere geschützte, wurden im Normalfall nicht als solche gekennzeichnet. Dieses Fehlen einer Kennzeichnung bedeutet nicht, dass es sich um freie Namen im Sinne des Markenrechts handelt.

Wichtig! Der Automat muss vom elektrischen Netz getrennt werden! (Stecker ziehen!) Wassertank entnehmen, Bohnenbehälter soweit es geht entleeren (am besten mit einem Staubsauger)

© Boris Nawroth Dienstleistungsservice - Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Verfassers nicht gestattet.

Boris Nawroth Dienstleistungsservice - Kaffeestudio
Blockfeldstr. 16, 67112 Mutterstadt, www.kaffeestudio.de

Öffnen des Gehäuses



Beide Deckel für Wassertank und Bohnen öffnen, Wassertank und wenn vorhanden Aromaschutzdeckel entnehmen. Bohnen so weit möglich entnehmen; ggf. Fach aussaugen.



Dann die beiden im oberen Bild mit blauen Pfeilen markierten Schrauben entfernen. Je nach Baujahr entweder Torx T10 oder Kreuzschlitzschraube.



Ovalkopf Bit-Schlüssel



Die 4 Ovalkopfschrauben mit dem Ovalkopf Bit-Schlüssel öffnen. Danach den Maschinendeckel nach oben abheben.




Nach dem Abnehmen des Deckels können die Seitenwände nach hinten geschoben werden.



Zum Abnehmen der Seitenwand kräftig nach hinten ziehen und dann hinten nach außen schwenken und abnehmen. (Kann recht schwer gehen).



Zum Abnehmen der Seitenwand kräftig nach hinten ziehen und dann hinten nach außen schwenken und abnehmen. (Kann recht schwer gehen).

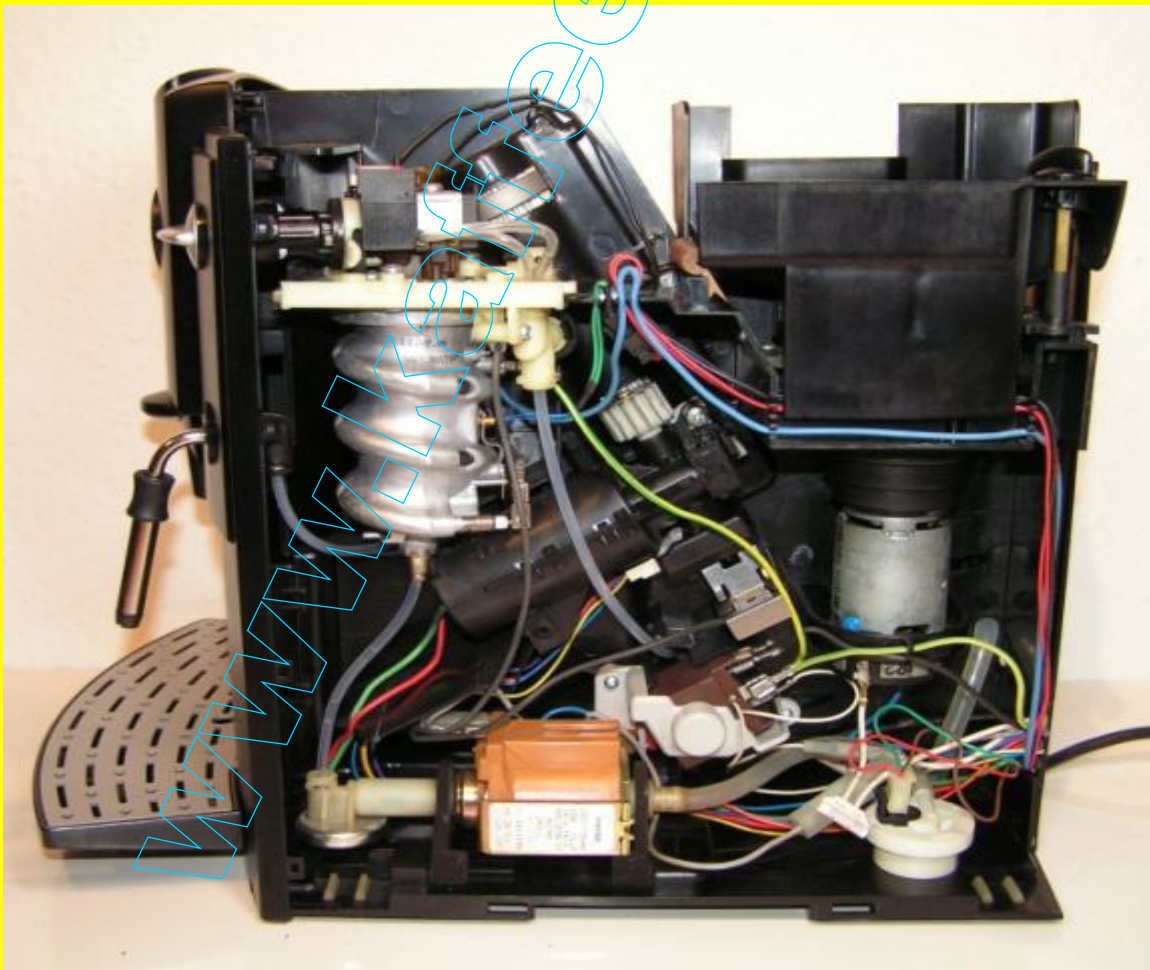


An dieser Stelle beginnen die Anleitungen zum Ausbau der verschiedenen Komponenten.

Schließen des Gehäuses



Bei der Montage der Seitenteile darauf achten, dass die Nasen in die Langlöcher treffen.

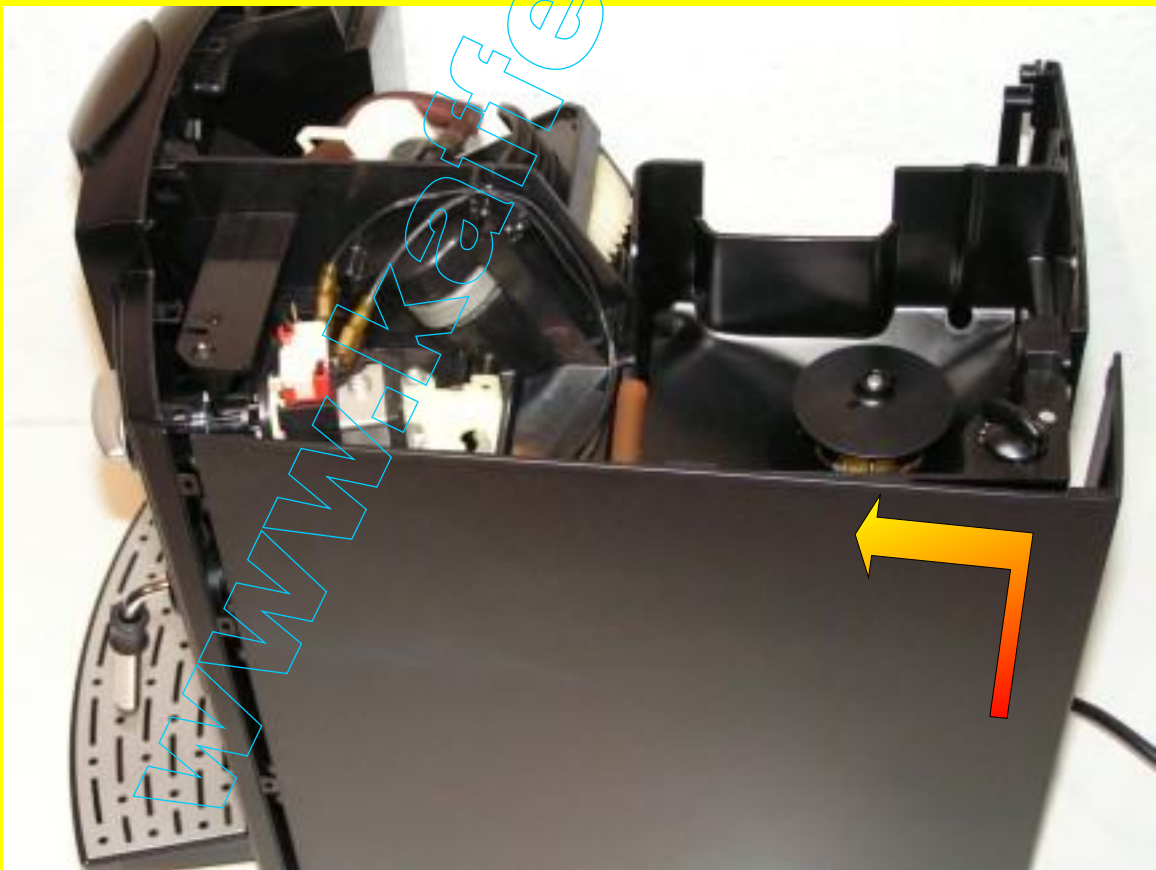

Seitenwand ansetzen, einrasten und nach vorne schieben.



Das gleiche auf der anderen Seite.



Deckel aufsetzen und dann die Ovalkopfschrauben wieder eindrehen.



Schrauben vorne wieder einschrauben und Tank einsetzen.



Fertig.