

Öffnen der Jura ENA



In dieser Anleitung ist das Öffnen und das Schließen eines Gerätes der ENA-Baureihe und bauähnlicher Geräte beschrieben.

Boris Nawroth Dienstleistungsservice - Kaffeestudio
Blockfeldstr. 16 - 67112 Mutterstadt
Telefon: 06234-302864 - Fax: 06234-302865
Email: kaffeestudio@web.de
Steuernummer: 4112071879

Haftungsausschluss

Irrtümer und Fehler vorbehalten. Für eventuelle Schäden, die aufgrund unseres Serviceheftes entstehen können, übernehmen wir keine Haftung.

Urheberrecht

Eine Weitergabe oder Vervielfältigung der angebotenen Daten und Informationen in anderen elektronischen oder gedruckten Medien ist strengstens untersagt und wird rechtlich geahndet. Eine Weitergabe oder Veröffentlichung bedarf auf jeden Fall der schriftlichen Zustimmung des Herausgebers. Jeder Nutzer akzeptiert und respektiert alle Urheberrechte des Herausgebers. Eine Vervielfältigung oder Verwendung der Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers nicht gestattet.

Markenrecht

Namen und Marken, insbesondere geschützte, wurden im Normalfall nicht als solche gekennzeichnet. Dieses Fehlen einer Kennzeichnung bedeutet nicht, dass es sich um freie Namen im Sinne des Markenrechts handelt.

Wichtig! Der Automat muss vom elektrischen Netz getrennt werden! (Stecker ziehen!) Wassertank entnehmen, Bohnenbehälter soweit es geht entleeren (am besten mit einem Staubsauger)

© Boris Nawroth Dienstleistungsservice - Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Verfassers nicht gestattet.

Boris Nawroth Dienstleistungsservice - Kaffeestudio
Blockfeldstr. 16, 67112 Mutterstadt, www.kaffeestudio.de



Öffnen des Gehäuses

Tropfschale und Wassertank entnehmen.



Jura-Emblem gegen Uhrzeigersinn bis zum Anschlag (kleines Bild) drehen und abnehmen. Kann sehr schwer gehen!



Die 1 Ovaleckschraube mit dem Ovaleckschraubenschlüssel öffnen entfernen



Jetzt lässt sich die Verriegelung bis zum Anschlag nach oben schieben.



Die 2 Torx-Schrauben entfernen.



Jetzt die Ovalkopfschraube mit dem Bit herausschrauben.



Den Haltenippel etwas nach vorne...



... und dann nach unten ziehen.




Mit einem geeigneten Werkzeug erst vorsichtig die eine Verriegelung ...



...und dann die 2. Verriegelung bis zum Anschlag nach unten ziehen. Hier kann man auch den Haltenippel gut erkennen.



Jetzt kann die eine Seitenwand nach hinten gezogen und abgenommen werden.

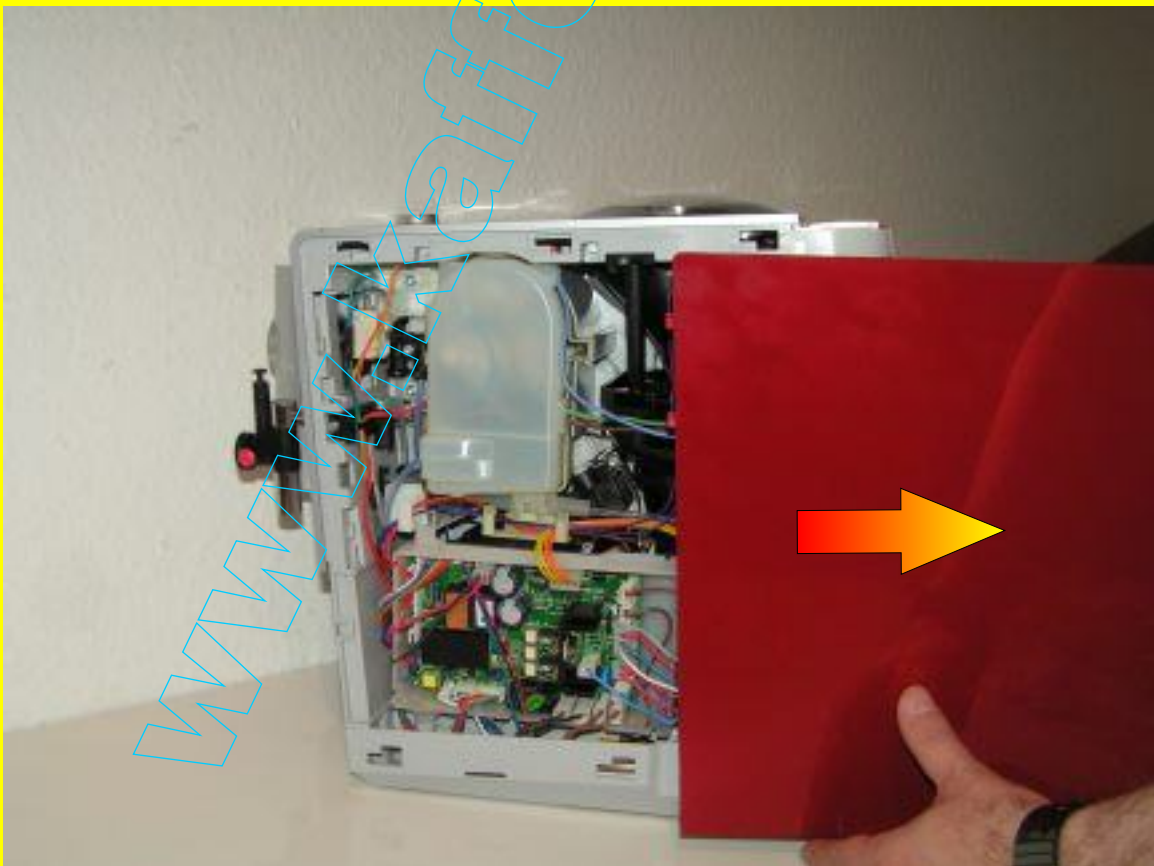

Und ebenfalls die andere.

Schließen des Gehäuses



Zum Schließen des Gehäuses die Seitenwände jeweils in die 6 Führungen einfädeln und dann bis zum Anschlag nach vorne schieben



Gleiches Vorgehen bei der zweiten Seitenwand..



Verriegelung nach unten schieben....




... und mit Ovalkopfschraube fixieren.



Jura-Emblem so ansetzen und im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.



Die 2 Schrauben wieder einschrauben.

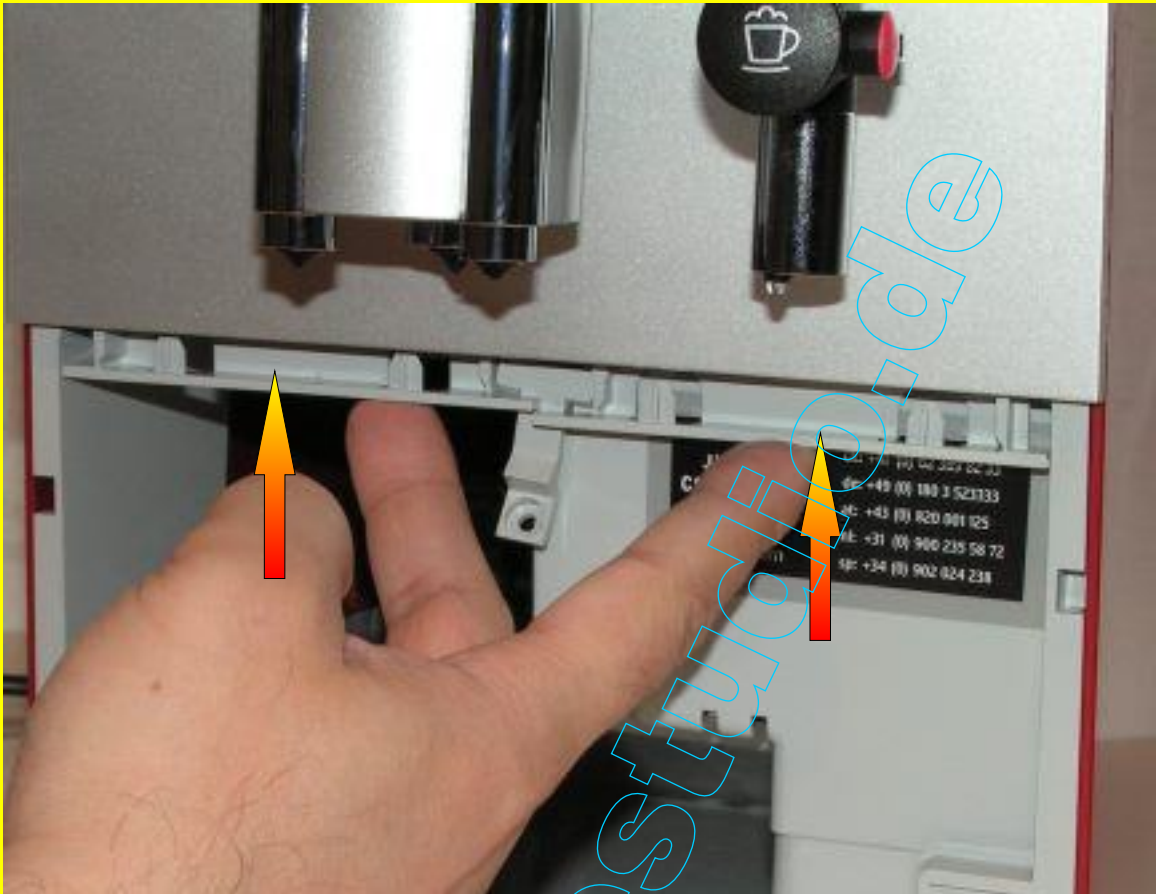

Die zwei Verriegelungsschieber wieder hochschieben.



Den Haltenippel hochschieben und in die Aufnahme fädeln.



Halter mit Ovalkopfschraube sichern.



Wassertank und Tropfschale einsetzen - Fertig.