

Aus- Einbau Brüheinheit Jura J-Serie



In dieser Anleitung ist der Ausbau der Brüheinheit bei einem Gerät der J-Serie und bauähnlicher Geräte beschrieben.

Boris Nawroth Dienstleistungsservice - Kaffeestudio

Blockfeldstr. 16 - 67112 Mutterstadt

Telefon: 06234-302864 - Fax: 06234-302865

Email: kaffeestudio@web.de

Steuernummer: 4112071879

Haftungsausschluss

Irrtümer und Fehler vorbehalten. Für eventuelle Schäden, die aufgrund unseres Serviceheftes entstehen können, übernehmen wir keine Haftung.

Urheberrecht

Eine Weitergabe oder Vervielfältigung der angebotenen Daten und Informationen in anderen elektronischen oder gedruckten Medien ist strengstens untersagt und wird rechtlich geahndet. Eine Weitergabe oder Veröffentlichung bedarf auf jeden Fall der schriftlichen Zustimmung des Herausgebers. Jeder Nutzer akzeptiert und respektiert alle Urheberrechte des Herausgebers. Eine Vervielfältigung oder Verwendung der Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers nicht gestattet.

Markenrecht

Namen und Marken, insbesondere geschützte, wurden im Normalfall nicht als solche gekennzeichnet. Dieses Fehlen einer Kennzeichnung bedeutet nicht, dass es sich um freie Namen im Sinne des Markenrechts handelt.

Wichtig! Der Automat muss vom elektrischen Netz getrennt werden! (Stecker ziehen!) Wassertank entnehmen, Bohnenbehälter soweit es geht entleeren (am besten mit einem Staubsauger)

© Boris Nawroth Dienstleistungsservice - Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Verfassers nicht gestattet.

Boris Nawroth Dienstleistungsservice - Kaffeestudio
Blockfeldstr. 16, 67112 Mutterstadt, www.kaffeestudio.de



Soweit wurde das Gerät mit der Anleitung zum Öffnen- und Schließen des Gehäuses vorbereitet.




Zunächst den Schlauch zum Kaffeeauslauf abziehen.



Schraube am Drainageventil...



... und Schrauben an der Motorplatte entfernen.

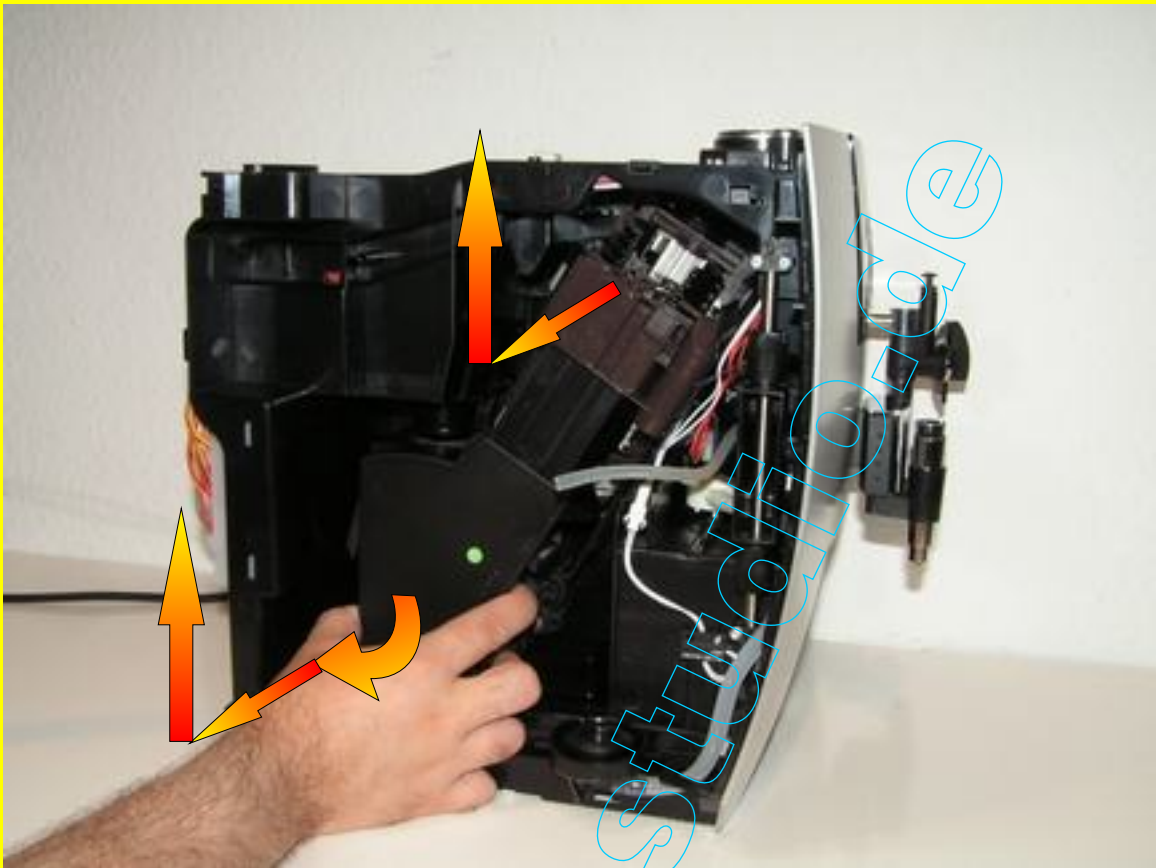


Jetzt die Brüheinheit unten herausschwenken und entnehmen




Gerät ohne Brüheinheit.



Um die Brüheinheit zerlegen zu können muß der braune Seitendeckel entfernt werden. Dazu mit einem Schraubendreher die Rastnase leicht aufbiegen und den Deckel nach oben schieben. Diesen Druck auch während des nächsten Arbeitsschrittes aufrechterhalten, damit die Nase nicht wieder einrastet.

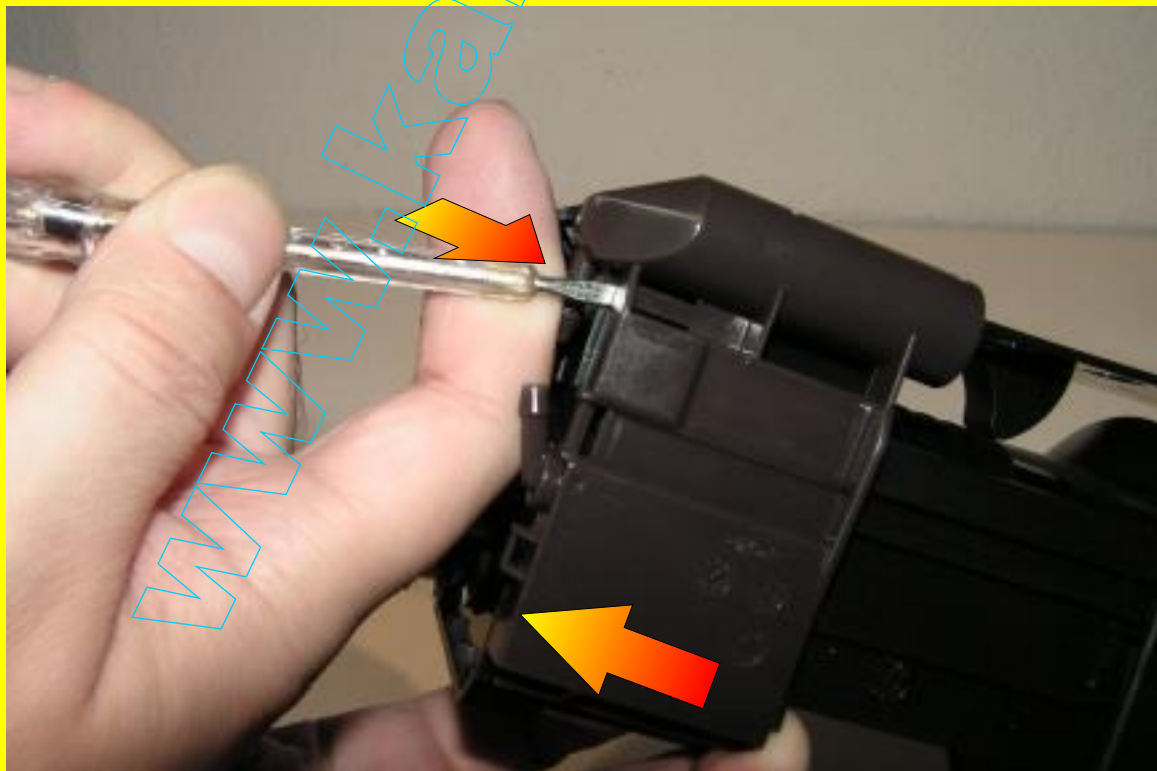


2. Rastnase leicht aufhebeln.

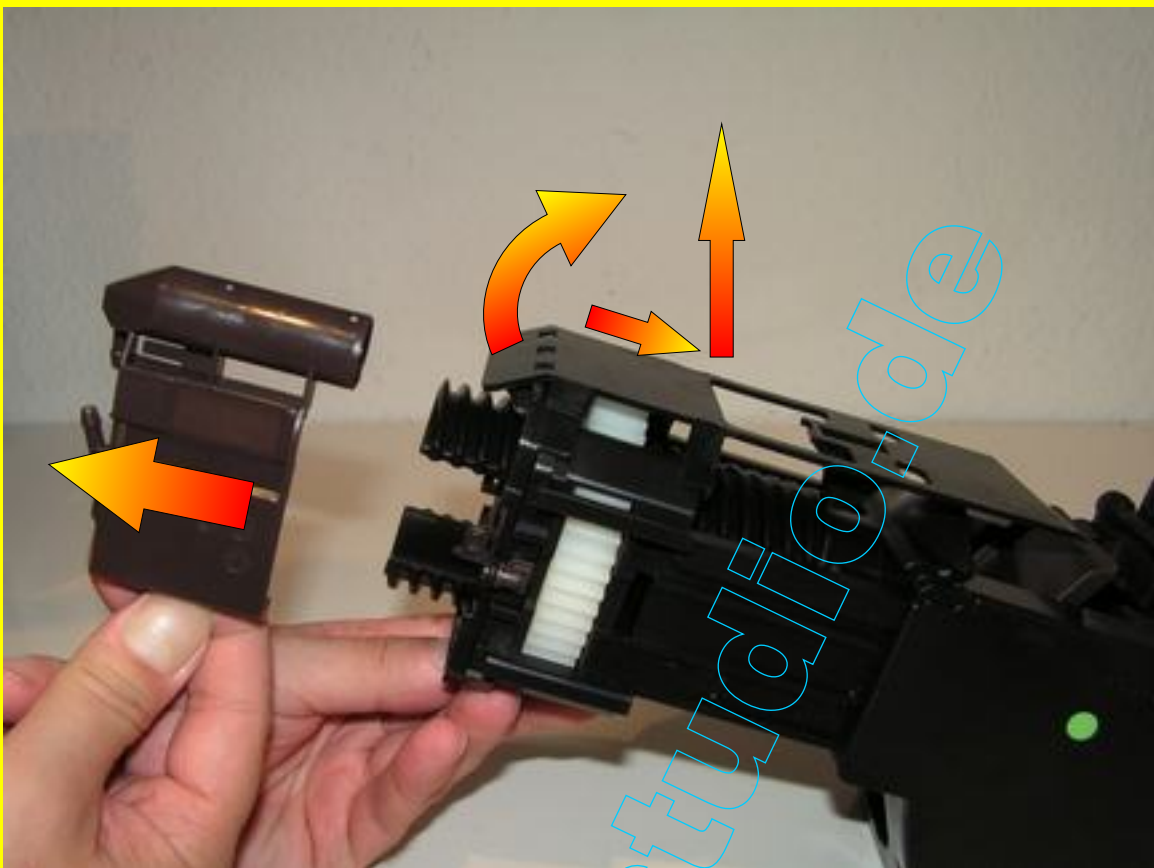

Der Seitendeckel lässt sich jetzt einfach abnehmen. Ebenso die Tresterschaufel oben leicht nach außen biegen damit sie ausschnappt und dann entfernen.



Nach der Überholung der Brühseinheit die Tresterschaufel wieder unten ansetzen und oben einrasten. Ebenso die Seitenplatte wieder montieren.

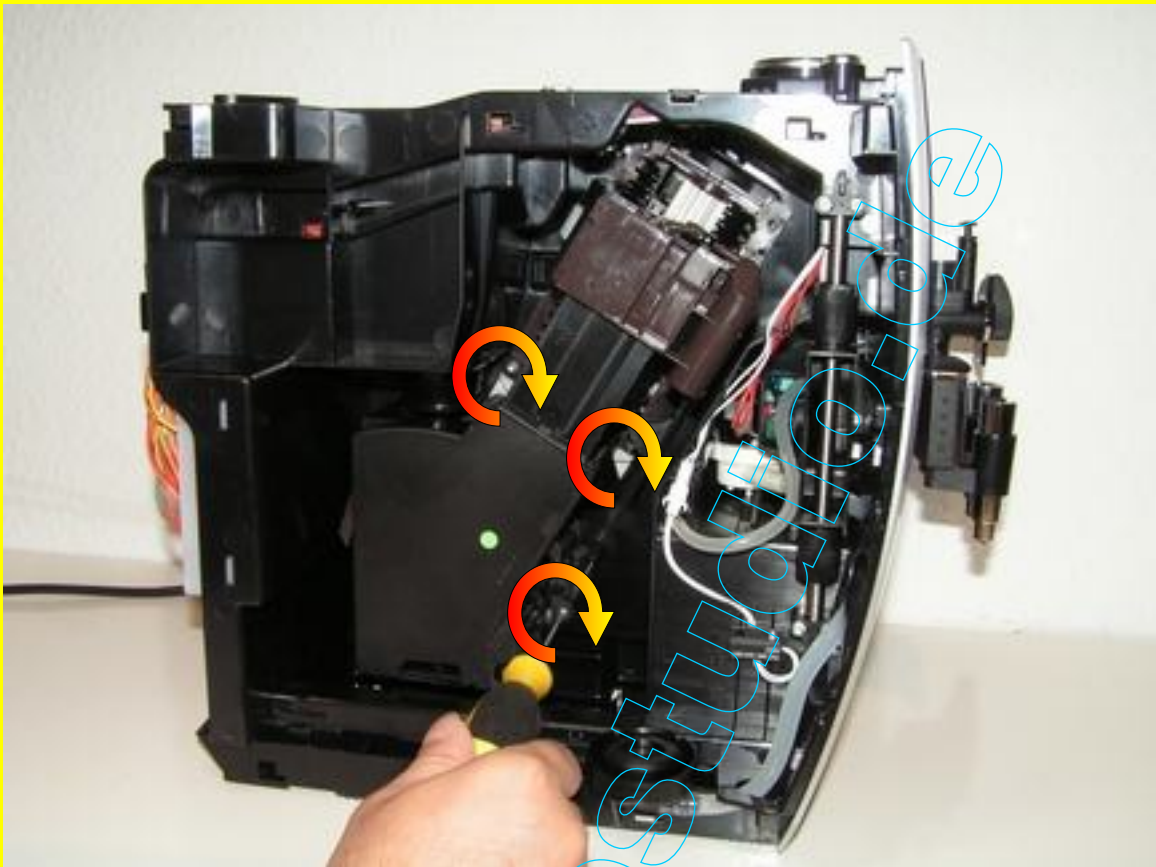

Brüheinheit wieder einsetzen und die 3 Schrauben eindrehen.



Schlauch wieder anschließen, Fertig!