

Öffnen der Jura Z-Serie



In dieser Anleitung ist das Öffnen und das Schließen eines Gerätes der Z-Serie und bauähnlicher Geräte beschrieben.

Boris Nawroth Dienstleistungsservice - Kaffeestudio
Blockfeldstr. 16 - 67112 Mutterstadt
Telefon: 06234-302864 - Fax: 06234-302865
Email: kaffeestudio@web.de
Steuernummer: 4112071879

Haftungsausschluss

Irrtümer und Fehler vorbehalten. Für eventuelle Schäden, die aufgrund unseres Serviceheftes entstehen können, übernehmen wir keine Haftung.

Urheberrecht

Eine Weitergabe oder Vervielfältigung der angebotenen Daten und Informationen in anderen elektronischen oder gedruckten Medien ist strengstens untersagt und wird rechtlich geahndet. Eine Weitergabe oder Veröffentlichung bedarf auf jeden Fall der schriftlichen Zustimmung des Herausgebers. Jeder Nutzer akzeptiert und respektiert alle Urheberrechte des Herausgebers. Eine Vervielfältigung oder Verwendung der Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers nicht gestattet.

Markenrecht

Namen und Marken, insbesondere geschützte, wurden im Normalfall nicht als solche gekennzeichnet. Dieses Fehlen einer Kennzeichnung bedeutet nicht, dass es sich um freie Namen im Sinne des Markenrechts handelt.

Wichtig! Der Automat muss vom elektrischen Netz getrennt werden! (Stecker ziehen!) Wassertank entnehmen, Bohnenbehälter soweit es geht entleeren (am besten mit einem Staubsauger)

© Boris Nawroth Dienstleistungsservice - Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Verfassers nicht gestattet.

Boris Nawroth Dienstleistungsservice - Kaffeestudio
Blockfeldstr. 16, 67112 Mutterstadt, www.kaffeestudio.de

Öffnen des Gehäuses



Tropfschale entnehmen.



Wassertank entnehmen.



Die 2 Ovalekopschrauben mit dem Ovalkopf Bit-Schlüssel öffnen.



Danach Seitenwand rechts etwas nach außen schwenken, ein Stück in Richtung Maschinenfront schieben und nach oben entnehmen



Das Jurazeichen im Uhrzeigersinn soweit drehen wie hier gezeigt. Wenn es sehr schwer geht, kann man versuchen etwas Seifenlauge an den Rand des Zeichens zu geben und ein geeignetes Hilfsmittel (irgendwas aus griffigem halbfesten gummiartigen Material) als Drehhilfe zu nehmen.



Jetzt die 2 Ovalkopfschrauben mit dem Bit herausschrauben.



Nun kann die Rückwand abgenommen werden. Etwas nach unten schieben, oben rausschwenken und abnehmen.



Die 2 Torx-Schrauben mit einem geeigneten Schraubendreher entfernen.




Die Torx-Schraube mit einem geeigneten Schraubendreher entfernen und den Aromaschutzdeckel entfernen..



Pulverschacht entnehmen




Oben hinten etwas nach außen drücken (siehe nächstes Bild) und Seitenwand nach hinten wegziehen. Dann den Maschinendeckel abnehmen.

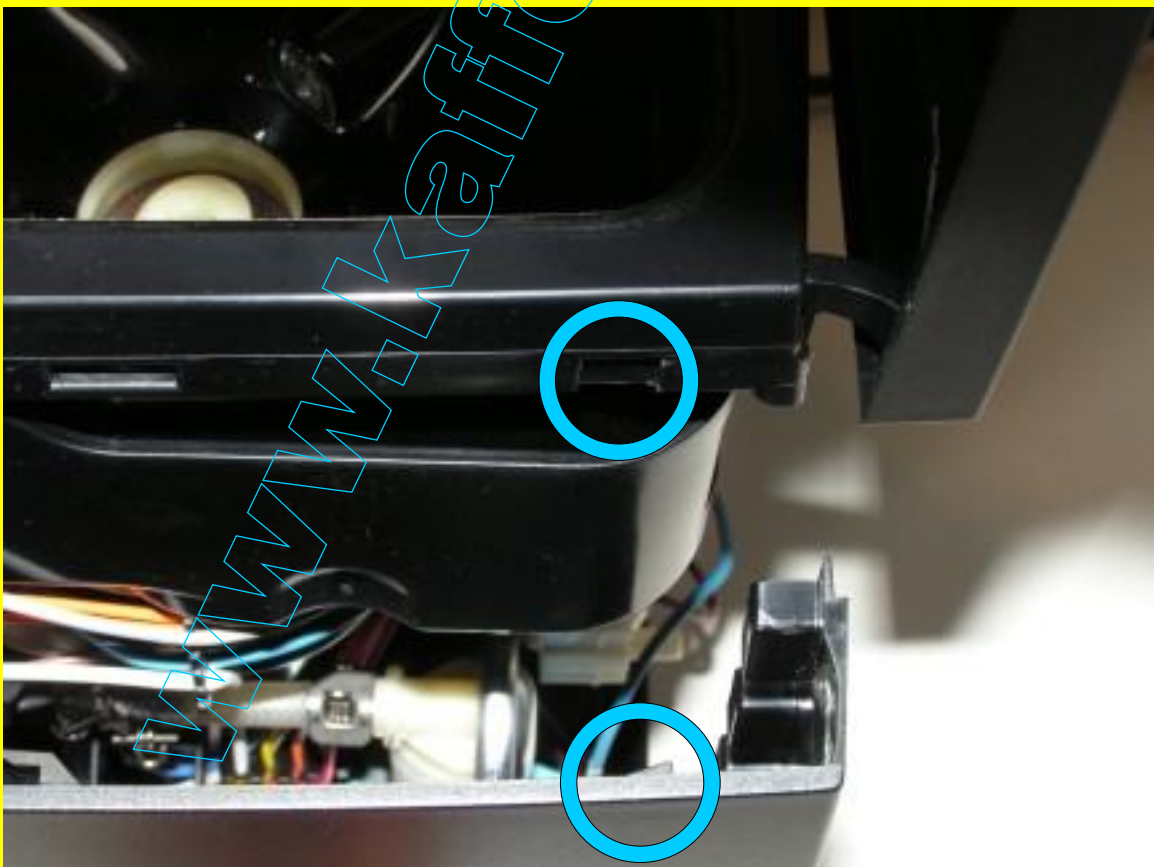

Hier befindet sich eine Rastnase.


Schließen des Gehäuses

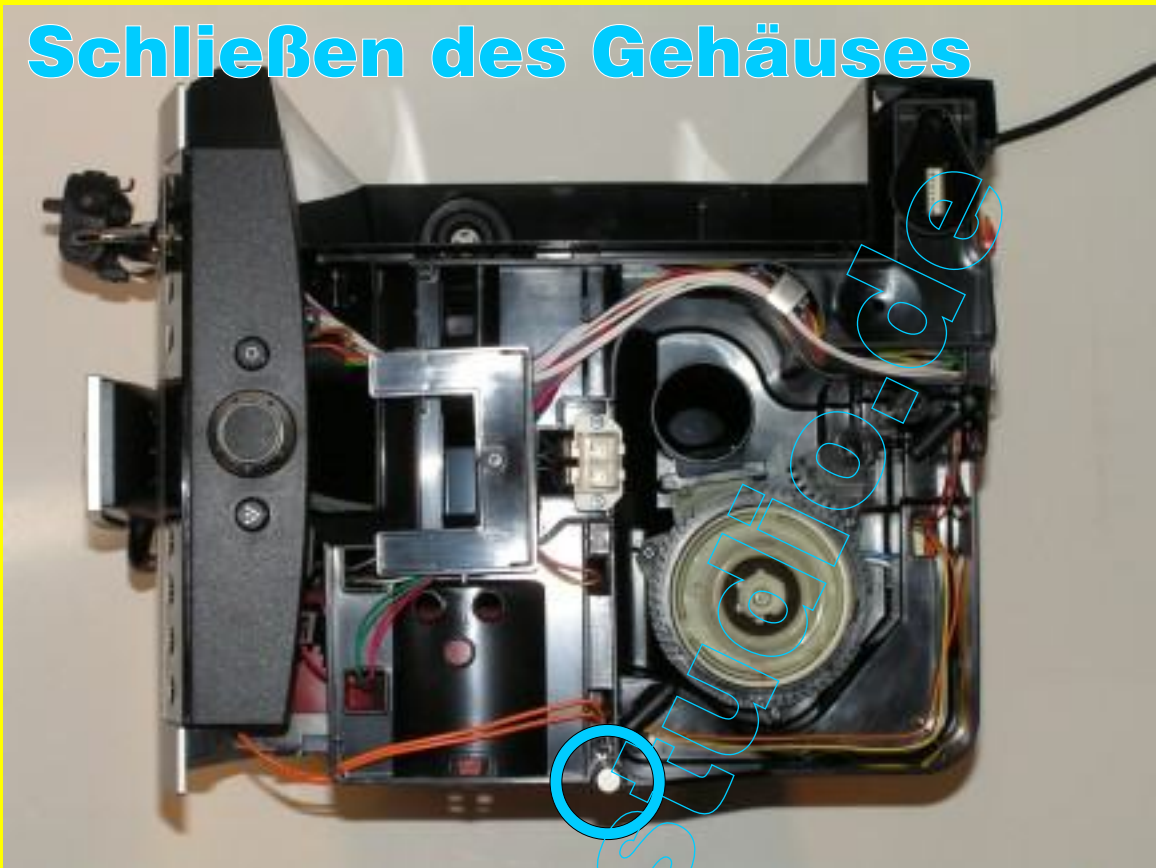

Vor Aufsetzen des Deckels darauf achten, dass der kleine Magnet wieder an seinem Platz sitzt. Er bleibt gerne am Maschinendeckel hängen.



Deckel aufsetzen, mit den 3 Schrauben festschrauben und schließlich die Seitenwand von hinten einschieben.

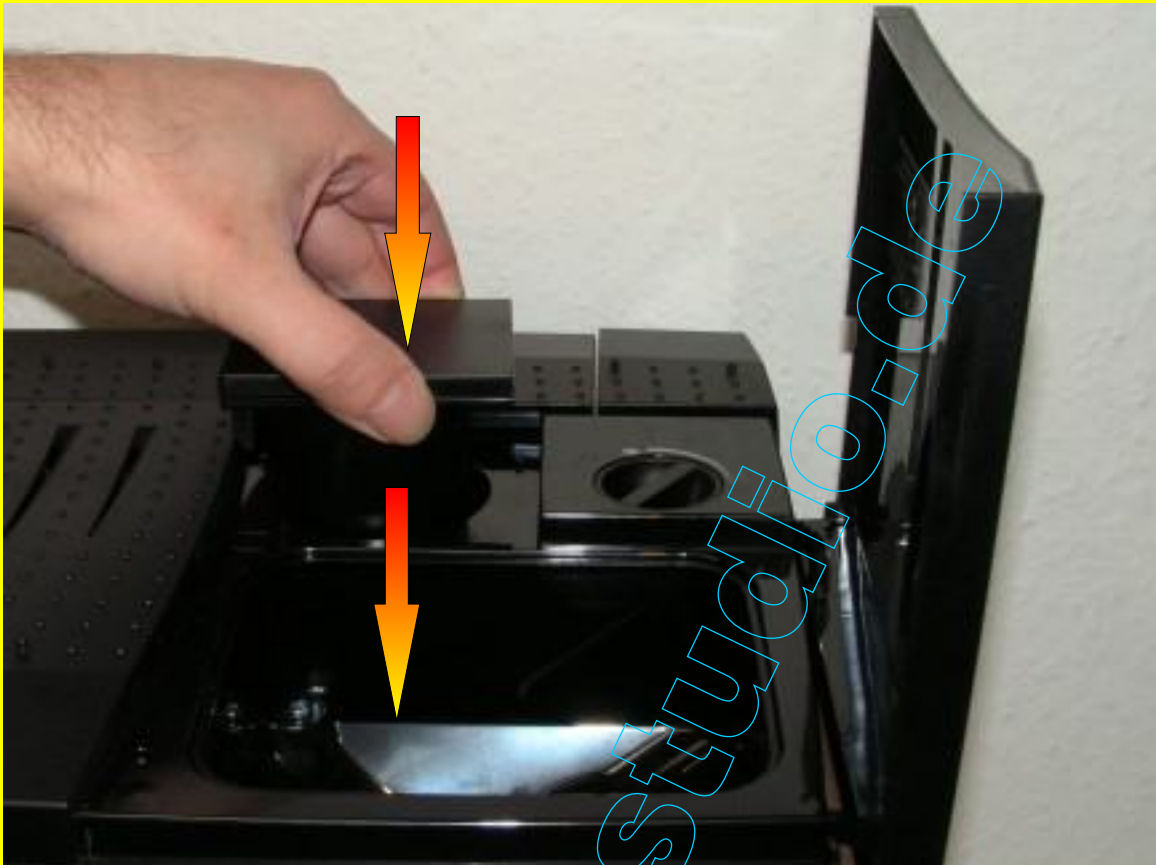

Aromaschutzdeckel und Pulverschacht wieder einsetzen.



Rückwand von unten einschieben (siehe Befestigungsnase und Aufnahme).



Rückwand halten....



... und die 2 Schrauben wieder einschrauben.



Jurazeichen einsetzen und gegen den Uhrzeigersinn festdrehen.



Links und unten einfädeln, dann heranschwenken.



Seitenwand wieder festschrauben.



Wassertank und Tropfschale einsetzen - Fertig.