

BND-Kaffeestudio GmbH - Blockfeldstraße 16 - 67112 Mutterstadt Ersatzteile und Zubehör für Kaffeevollautomaten

Reparaturanleitung zum Öffnen und Schließen des Gehäuses von DeLonghi EAM und DeLonghi ESAM Kaffeevollautomaten



In dieser Service-Anleitung wird an einer DeLonghi EAM 3200 gezeigt wie man das Gehäuse dieser und bauähnlicher DeLonghi EAM und ESAM Kaffeevollautomaten öffnet um Reparaturen am Gerät vornehmen zu können.

Alle Ersatzteile für die Reparatur Ihres DeLonghi Kaffeevollautomaten online und vor Ort kaufen bei BND-Kaffeestudio Mutterstadt: https://www.juraprofi.de/DeLonghi-Ersatzteile:::626.html


Wichtig! Vor dem Öffnen elektrischer Geräte immer den Netzstecker ziehen!



Als erstes werden die vier äußeren Gehäuseschrauben gelöst.



Dann die Seitenwand etwas zurückziehen ...

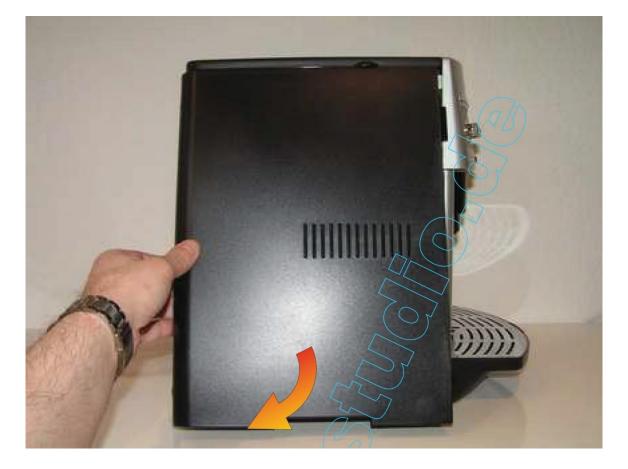

... nach unten herausschwenken und abnehmen.




Jetzt den Wassertank entnehmen und mit der zweiten Seitenwand genauso vorgehen.



Nun diese zwei Schrauben entfernen und die Rückwand abnehmen.



Jetzt können auf dieser Seite diese zwei Schrauben entfernt werden.

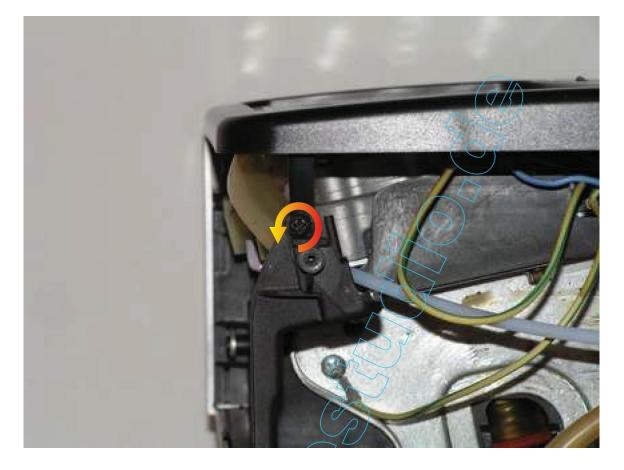

Nun hinten die Halteschraube für den Deckel ...




... und auf der linken Geräteseite noch diese drei Schrauben rausdrehen.



Als nächstes den Deckel hinten anheben und vorsichtig daran ziehen.



Dabei vorne an der Frontblende etwas nachhelfen, da die Blende über den Deckel greift und mit zwei Klemmnasen den Deckel hält (blaue Pfeile).

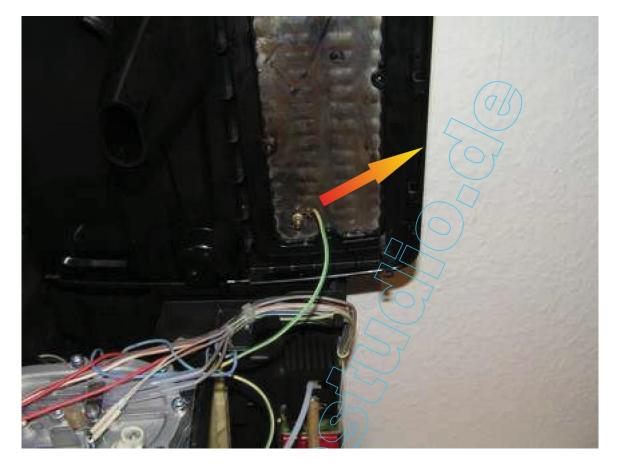

Wenn vorhanden wird der Schutzleiteranschluss abgezogen. Jetzt kann der Gerätedeckel abgenommen werden.



Hier sieht man den geöffneten DeLonghi Kaffeevollautomaten.



Beim Zusammenbau bitte unbedingt darauf achten das der Schutzleiter wieder an der Metallplatte angeschlossen wird.



Den Deckel auflegen und vorne unter die Front fädeln, so dass die Haltenasen einrasten.



Die Schrauben hier ...



... hier ...



... und hier wieder eindrehen.



Die Rückwand oben einfädeln und mit den zwei Schrauben befestigen.



Die Seitenwand oben einfädeln, randrücken ...



... und nach vorne schieben.



Das Gleiche auch bei der zweiten Seitenwand.



Jetzt noch die vier Schrauben in die Rückwand eindrehen - Fertig.



BND-Kaffeestudio GmbH - Blockfeldstraße 16 - 67112 Mutterstadt Ersatzteile und Zubehör für Kaffeevollautomaten

# Alle Ersatzteile für die Reparatur Ihres Kaffeevollautomaten online und vor Ort kaufen bei BND-Kaffeestudio Mutterstadt:

https://www.juraprofi.de

## Wichtig!

Der Automat muss vorm Öffnen immer vom Stromnetz getrennt werden (Stecker ziehen). Den Wassertank entnehmen und die Kaffeebohnen entleeren, am besten mit einem Staubsauger.

## Haftungsausschluss:

Irrtümer und Fehler vorbehalten. Für eventuelle Schäden, die Aufgrund unseres Serviceheftes entstehen können, übernehmen wir keine Haftung.

#### **Urheberrecht:**

© BND-Kaffeestudio - Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch BND-Kaffeestudio nicht gestattet.

#### Markenrecht:

Namen und Marken, insbesondere geschützte, wurden im Normalfall nicht als solche gekennzeichnet. Dieses Fehlen einer Kennzeichnung bedeutet nicht, dass es sich um freie Namen im Sinne des Markenrechts handelt.

### Impressum:

BND-Kaffeestudio GmbH

Blockfeldstr. 16 - 67112 Mutterstadt - Deutschland

Tel.: 06234/302864 - Fax: 06234/302865

E-Mail: kaffeestudio@juraprofi.de

Registergericht: Amtsgericht Ludwigshafen am Rhein

Registernummer: HRB 67134 Geschäftsführer: Boris Nawroth

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz:

DE 335423435