

Reparaturanleitung Motor für den Antrieb der Brüheinheit ausbauen für Jura ENA Micro und A-Serie Kaffeevollautomaten



Wichtig!


Vor dem Öffnen elektrischer Geräte immer den Netzstecker ziehen!

In dieser Anleitung wird gezeigt wie man aus der Jura ENA Micro und bauähnlichen Jura A-Serie den Antriebsmotor der Brüheinheit ausbaut.


Benötigtes Werkzeug: Torx-Schraubendreher TX15, TX20, Spitzzange und ein kleiner Schlitz-Schraubendreher

Alle Ersatzteile für die Reparatur Ihres Jura Kaffeevollautomaten online und vor Ort kaufen bei BND-Kaffeestudio Mutterstadt:


<https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteile:::38.html>

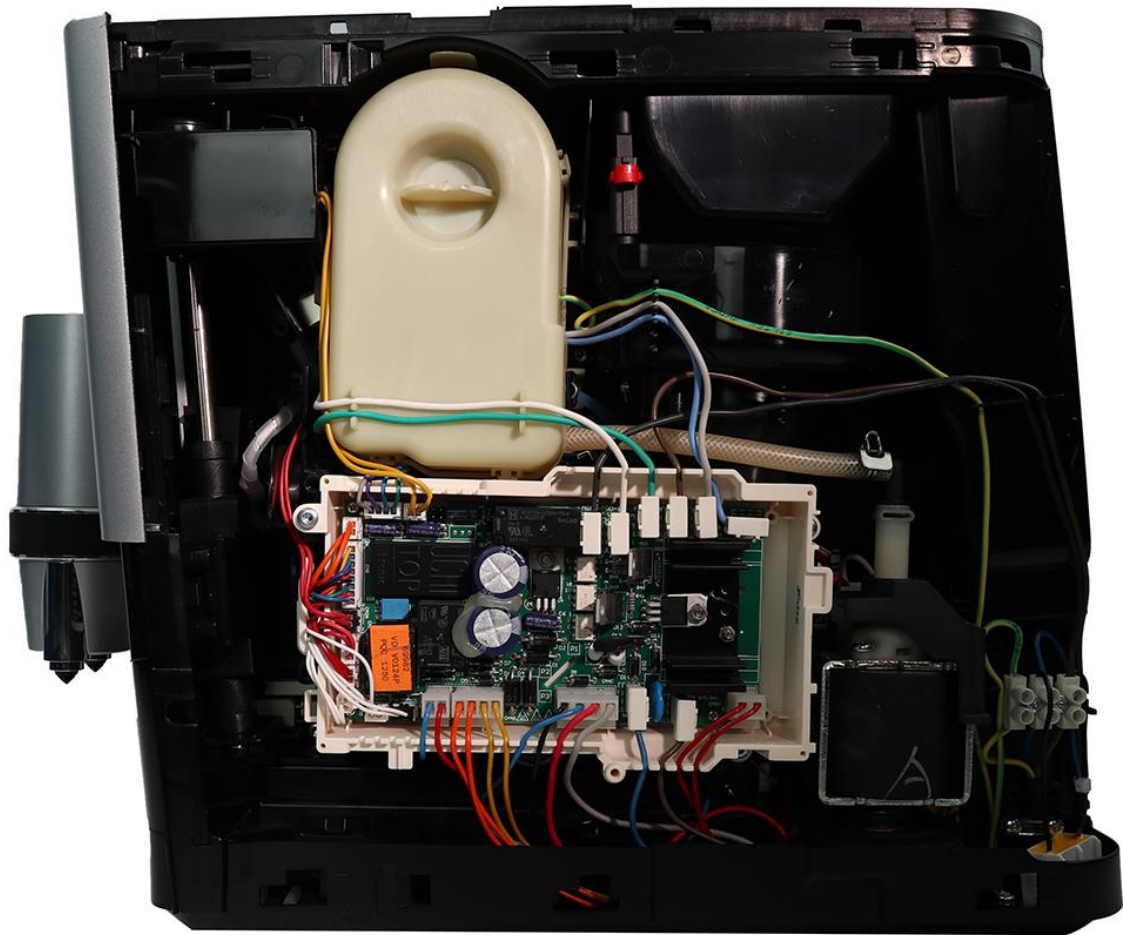


Bitte den Jura Kaffeevollautomaten zuerst mit der Anleitung: [Gehäuse zerlegen Jura ENA Micro](#) öffnen und die linke Seitenwand des Gerätes entfernen. Das sollte dann so aussehen wie auf dem Bild oben.

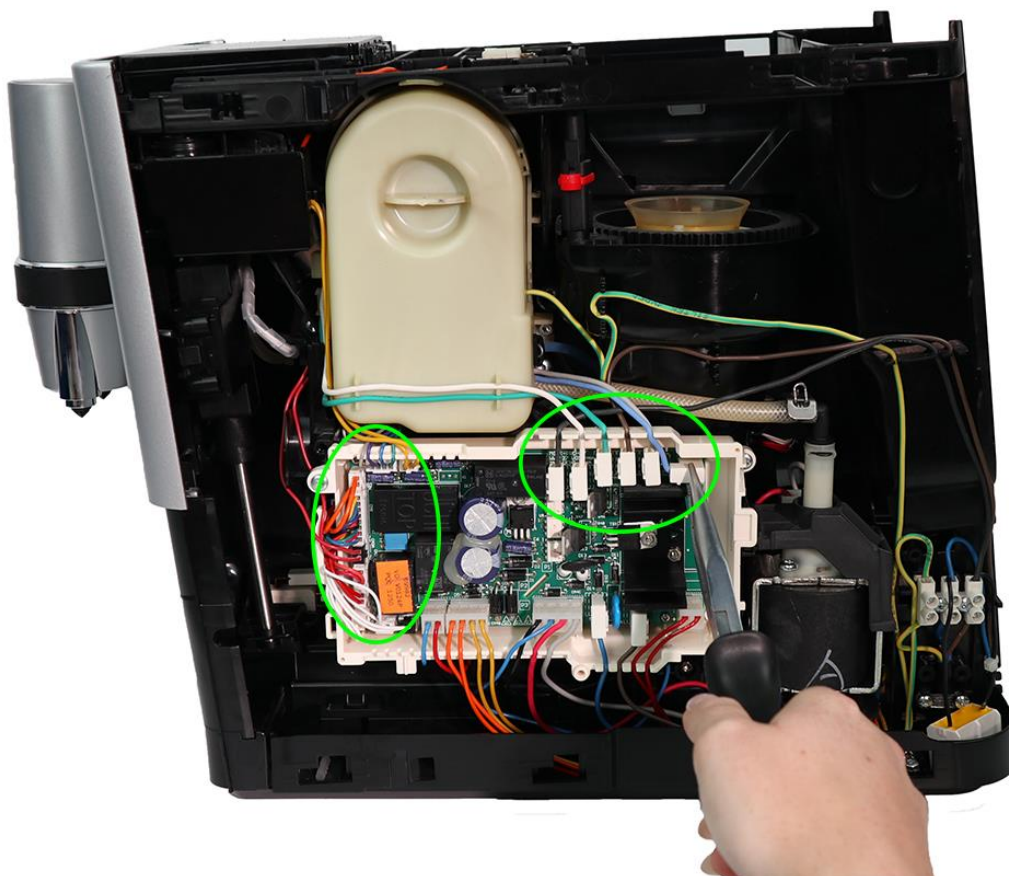


Ziehen Sie dann die Stecker der oberen und linken Reihe an der Leistungsplatine ab, das geht mit der Spitzzange oder den Fingern.

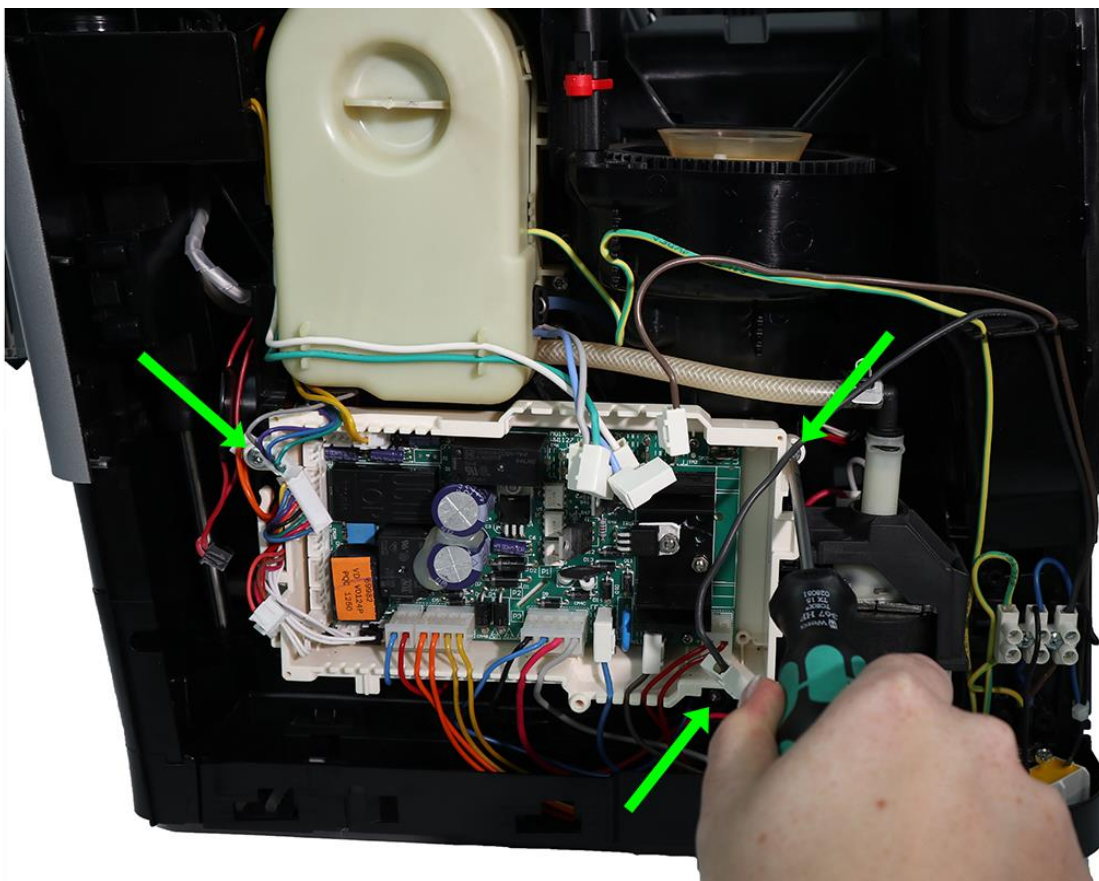


Lösen Sie die 3 Schrauben mit denen die Platine am Gehäuse befestigt ist.

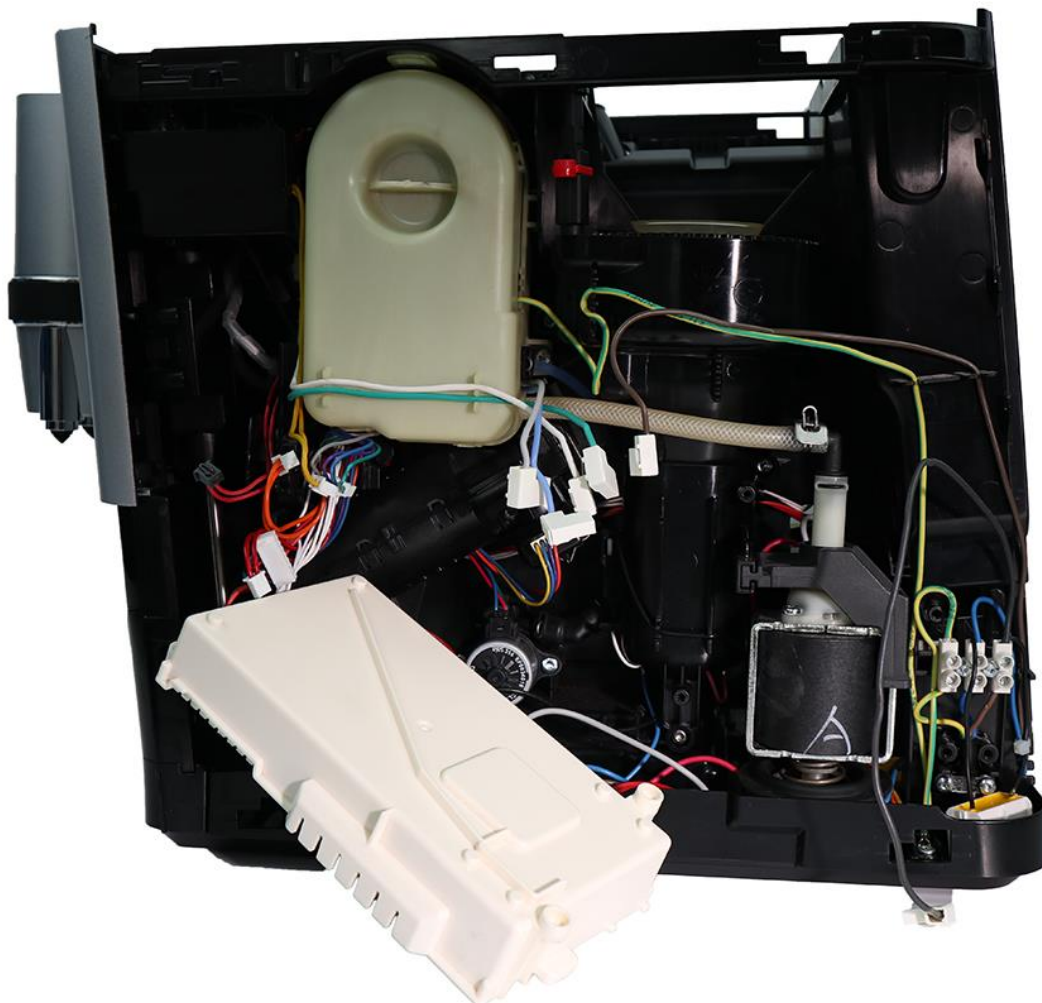


Klappen Sie jetzt die Leistungsplatine nach vorne damit der Antriebsmotor frei zugänglich ist.

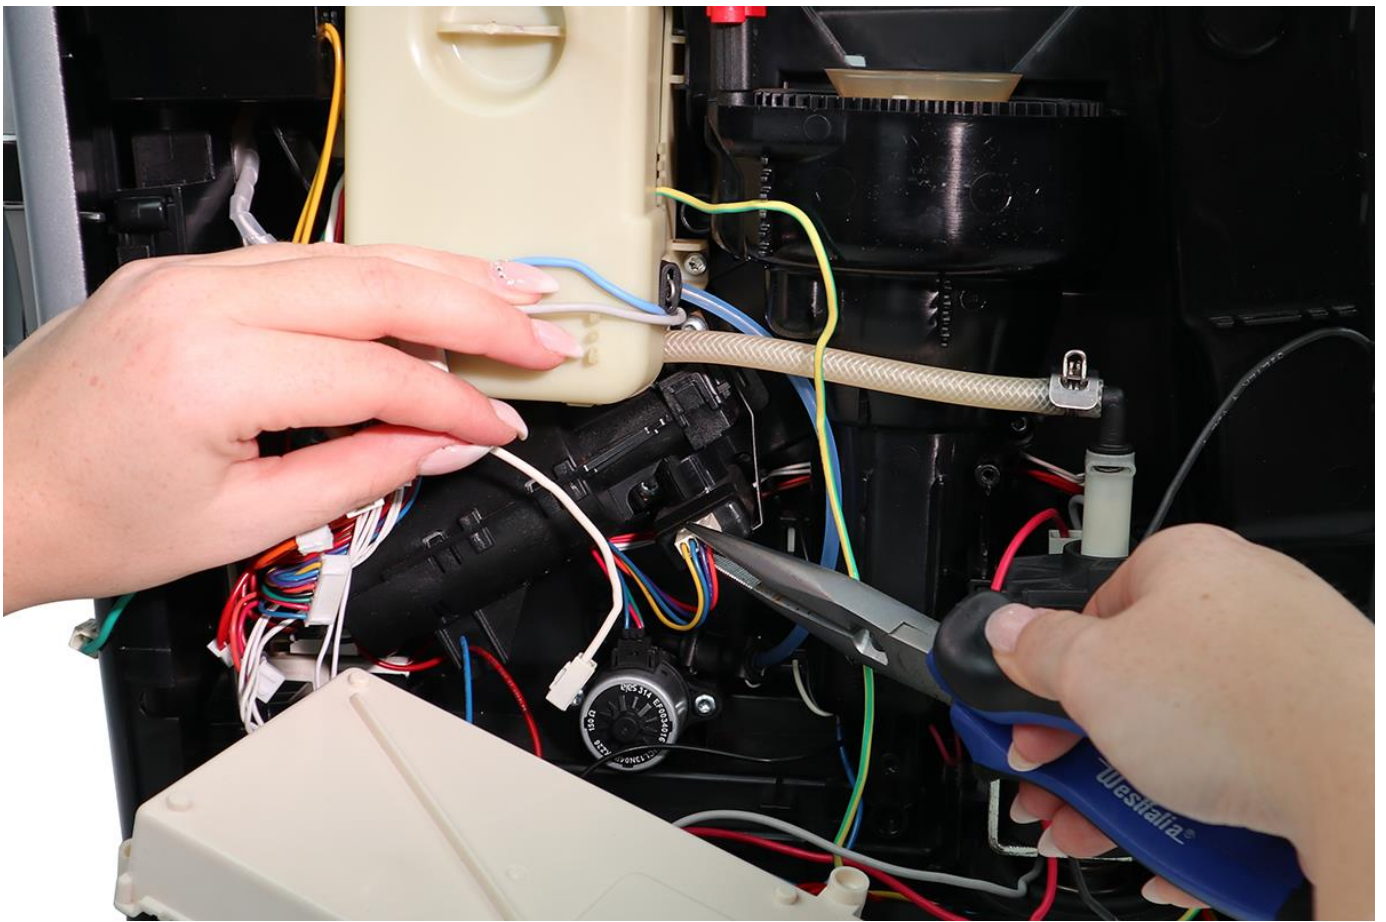


Entfernen Sie den Stecker am Encoder ...

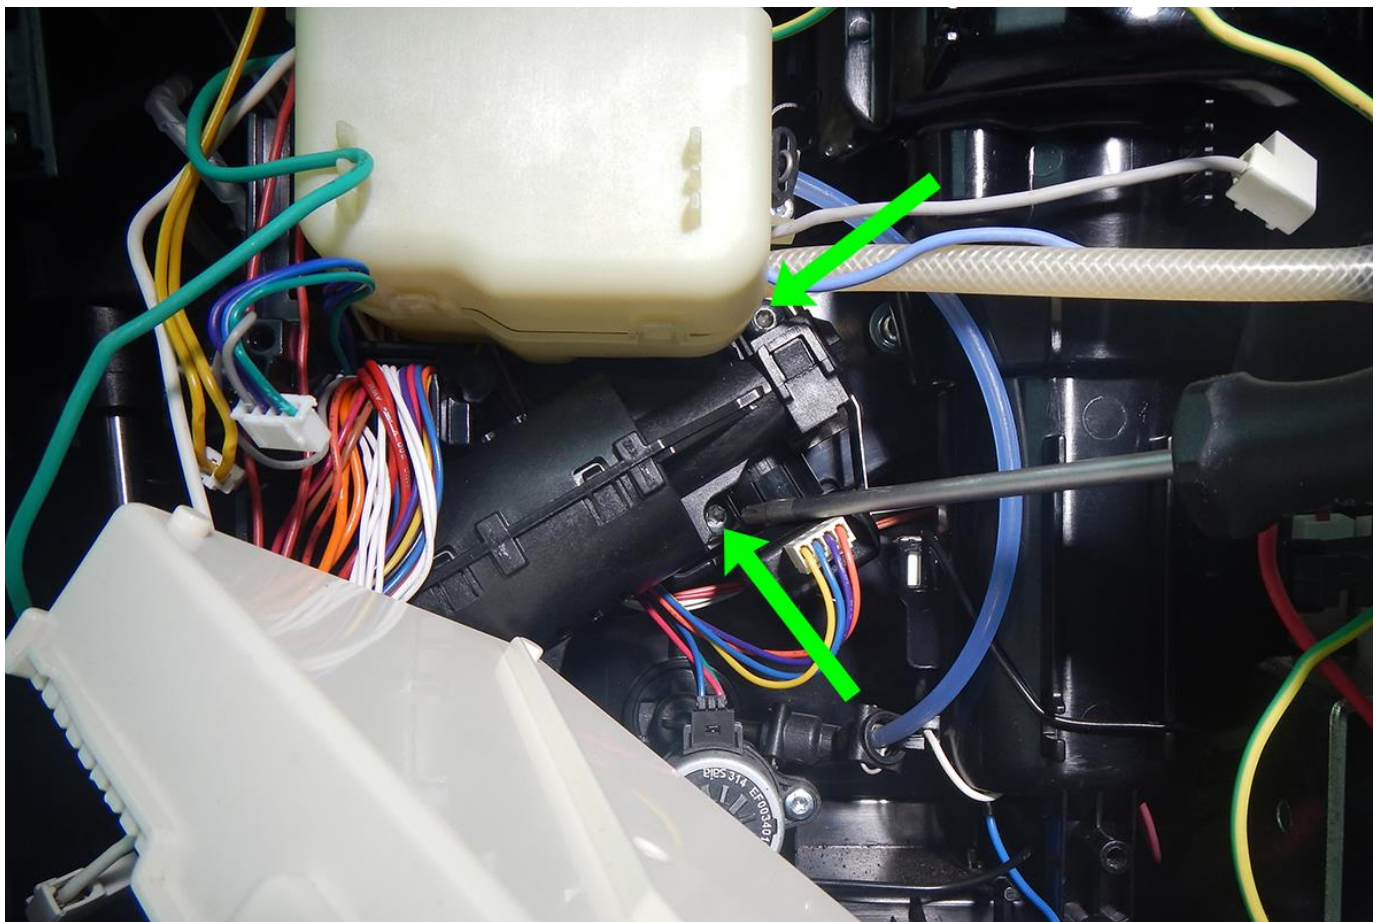


... und lösen Sie die 2 Schrauben mit denen der Antriebsmotor im Gerät befestigt ist.

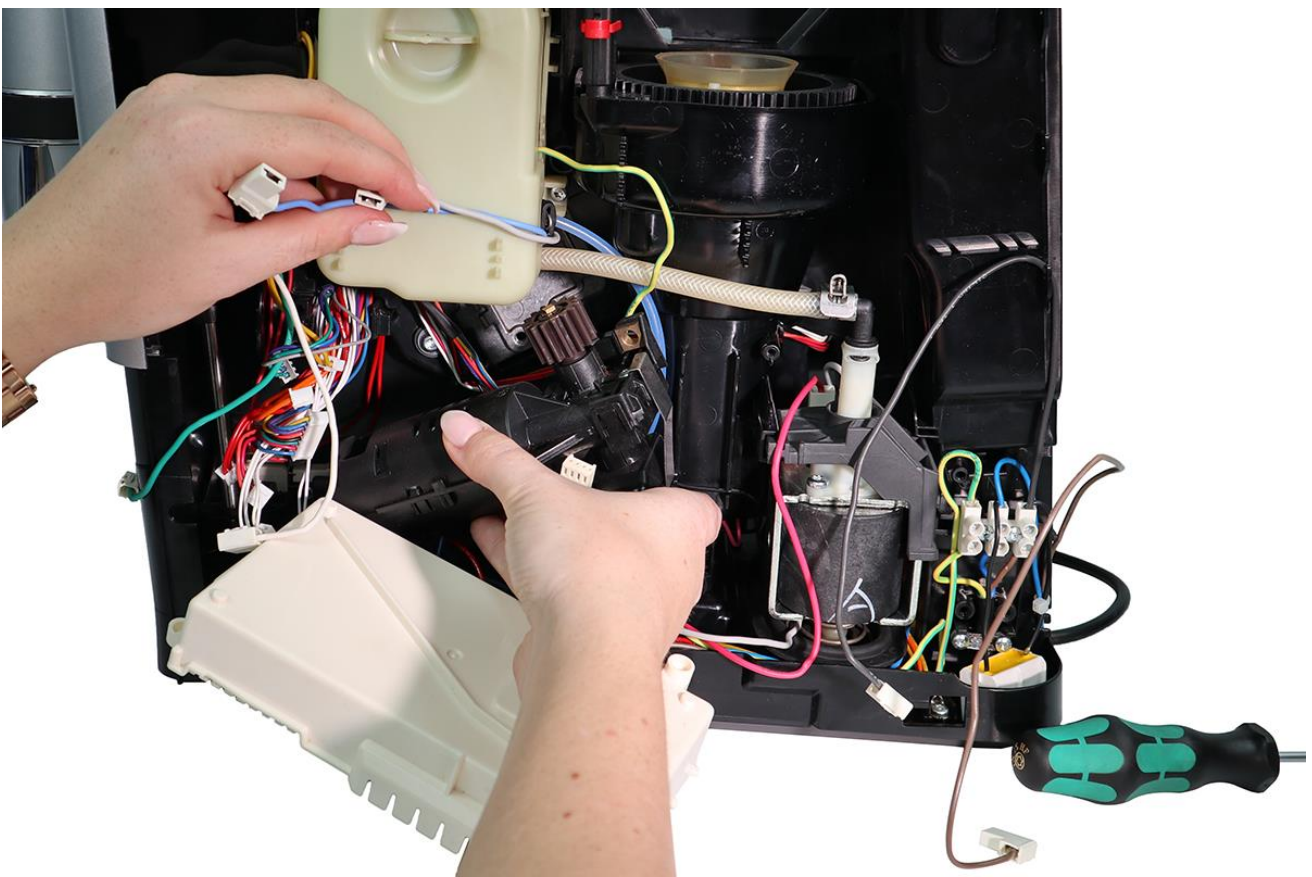


Jetzt können Sie den Motor seitlich herausnehmen.

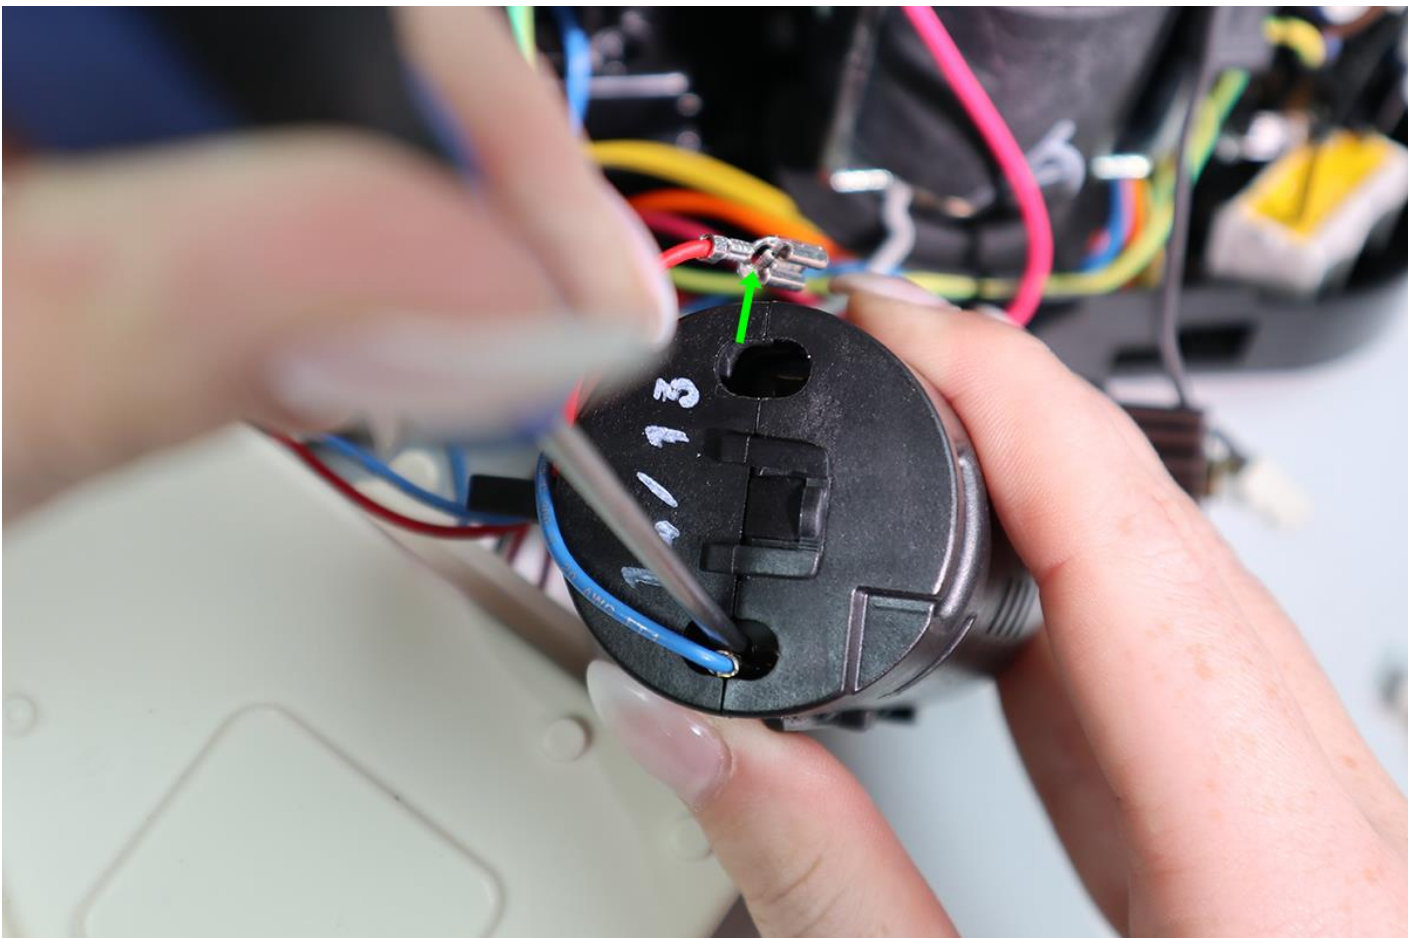


Nun die Anschlusskabel abziehen, dazu muss man den kleinen Sperrhaken (Pfeil) mit dem Schraubendreher aufdrücken. Bitte beachten Sie beim Zusammenbau die Polung! Das rote Kabel ist, wie auf dem Bild zu sehen, immer an der Seite des Zahnrades.

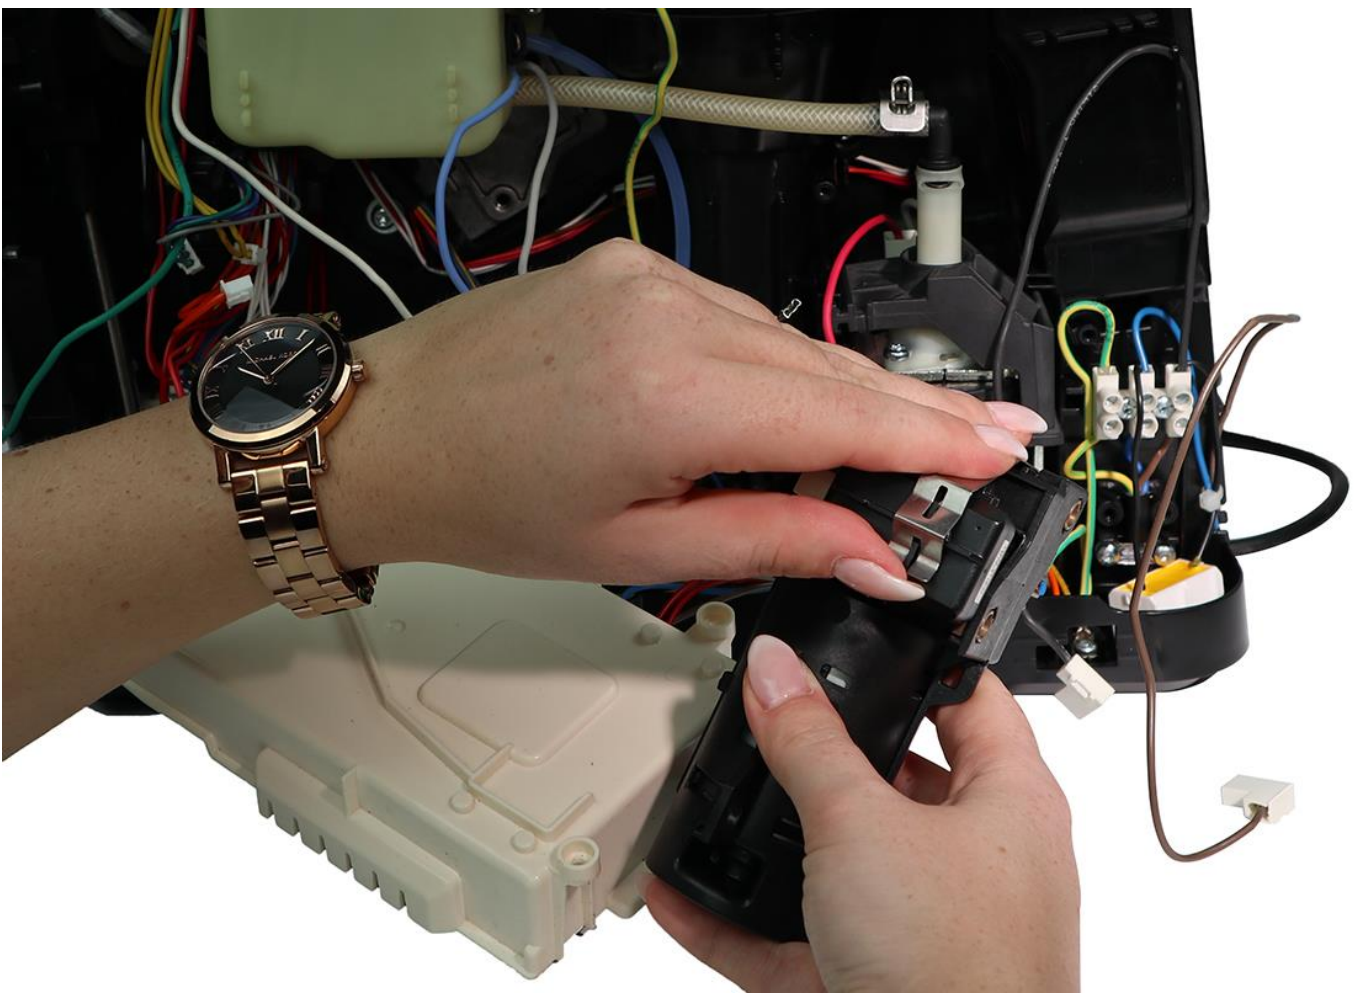

Nehmen Sie die Metallsicherungsklammer vom Encoder ...

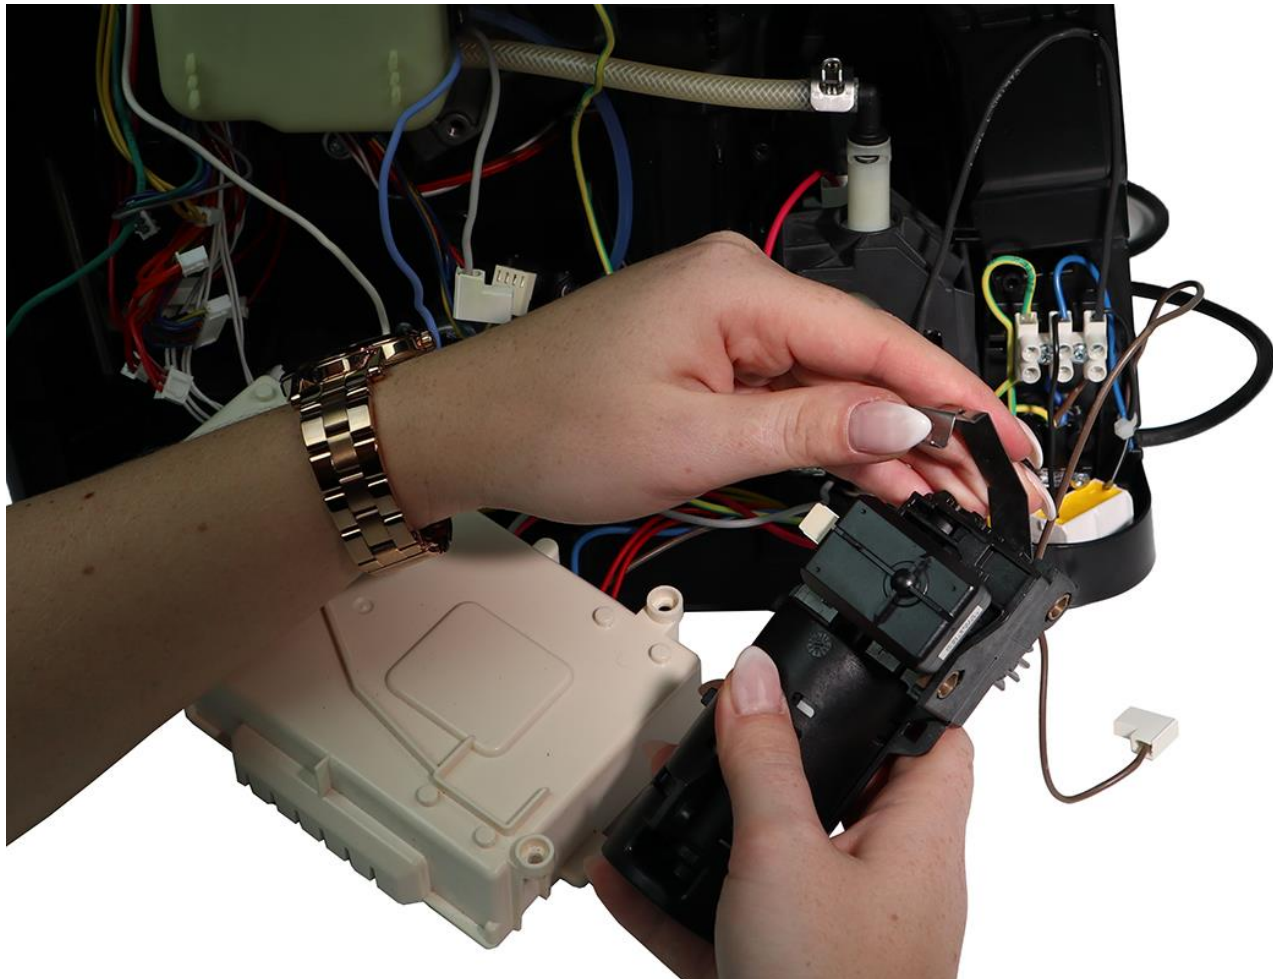

... diese ist nur gesteckt.

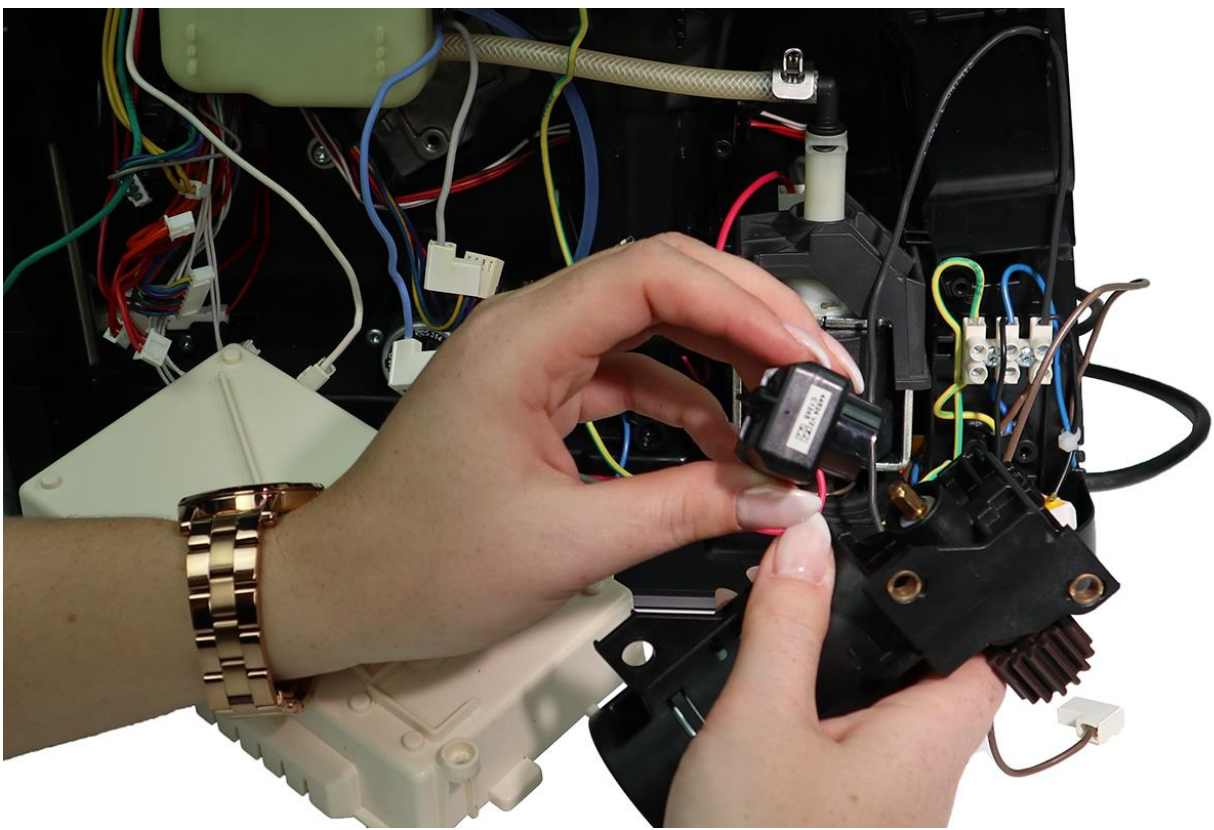

Entnehmen Sie nun den Encoder. Der Encoder wird beim Einbau nur wieder auf die Welle vom Motor aufgesetzt und mit der Klammer fixiert. Der Encoder muss nicht weiter eingestellt oder justiert werden.



Fertig – Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Ein neuer Motor kann hier online bestellt werden:
<https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteile/Antrieb/Getriebemotor-fuer-ENA-Micro-und-A-Serie::9979.html>

Alle Ersatzteile für die Reparatur Ihres Kaffeefullautomaten online und vor Ort kaufen bei BND-Kaffeestudio Mutterstadt:

<https://www.juraprofi.de>

Wichtig!

Der Automat muss vor dem Öffnen immer vom Stromnetz getrennt werden (Stecker ziehen). Es ist auch immer sinnvoll den Wassertank entnehmen und das Bohnenfach zu leeren. Das Bohnenfach am besten mit einem Staubsauger aussaugen.

Haftungsausschluss:

Irrtümer und Fehler vorbehalten. Für eventuelle Schäden, die aufgrund unseres Serviceheftes entstehen können, übernehmen wir keine Haftung.

Urheberrecht:

© BND-Kaffeestudio - Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch BND-Kaffeestudio nicht gestattet.

Markenrecht:

Namen und Marken, insbesondere geschützte, wurden im Normalfall nicht als solche gekennzeichnet. Dieses Fehlen einer Kennzeichnung bedeutet nicht, dass es sich um freie Namen im Sinne des Markenrechts handelt.

Impressum:

BND-Kaffeestudio GmbH

Blockfeldstr. 16 - 67112 Mutterstadt – Deutschland

Tel.: 06234/302864 - Fax: 06234/302865

E-Mail: kaffeestudio@juraprofi.de

Registergericht: Amtsgericht Ludwigshafen am Rhein

Registernummer: HRB 67134

Geschäftsführer: Boris Nawroth

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz:

DE 335423435