

BND-Kaffeestudio GmbH - Blockfeldstraße 16 - 67112 Mutterstadt Ersatzteile und Zubehör für Kaffeevollautomaten

Reparaturanleitung Gehäuse zerlegen für Jura ENA Micro und A-Serie Kaffeevollautomaten



Wichtig!

Vor dem Öffnen elektrischer Geräte immer den Netzstecker ziehen!

In dieser Service-Anleitung wird gezeigt wie man das Gehäuse von Jura ENA Micro und der bauähnlichen A-Serie zerlegt und das Gerät öffnet.

Alle Ersatzteile für die Reparatur Ihres Jura Kaffeevollautomaten online und vor Ort kaufen bei BND-Kaffeestudio Mutterstadt:

https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteile:::38.html

Benötigtes Werkzeug:

- Ovalkopfschlüssel für Ovalsicherungsschrauben
 https://www.juraprofi.de/Werkzeug-und-Silikonfett/Spezialwerkzeug-Ovalkopfschluessel-als-Biteinsatz::7087.html
- Torx-Schraubendreher TX15 lang -
- Zwei kleine bis mittelgroße Schlitzschraubendreher
- Demontage Keile-Set (alternativ gehen auch Lineale aus Kunststoff)
 https://www.juraprofi.de/Werkzeug-und-Silikonfett/Demontage-Keile-fuer-Siemens-EQ-und-Bosch-Vero::11683.html
- Optional: Saugnapf oder Tesafilm



Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und entfernen Sie den Wassertank sowie alle Deckel und Schalen. Leeren Sie den Bohnenbehälter.



Entfernen Sie das Jura Emblem auf der Rückseite, dazu muss man das Teil gegen den Uhrzeigersinn drehen. Das Emblem kann ziemlich festsitzen, deshalb ist es einfacher einen Saugnapf zum Drehen zu verwenden.



Wenn man keinen Saugnapf zur Hand hat kann man auch Klebeband verwenden. So aufkleben wie oben zu sehen ist und dann gegen den Uhrzeigersinn drehen.



Hinter dem Emblem befindet sich eine versenkte Ovalkopfschraube. Entfernen Sie diese mit dem Ovalkopfschlüssel.



Jetzt Schieben Sie an dieser Stelle die Seitenwand-Verriegelung bis zum Anschlag nach oben.



Als nächstes die beiden Torx-Schrauben TX15 oben am Gerätedeckel (hinten wo sich der Wassertank befindet) rausschrauben.



Legen Sie das Gerät auf die rechte Seite. Setzen Sie die Hebel des Demontagesets circa 7cm entfernt von der Front oben und unten an der Seitenwand an und hebeln Sie vorsichtig die Seitenwand nach oben, damit sich die Kunststoff-Clipse lösen.



Jetzt schieben Sie die Seitenwand mit der flachen Hand nach hinten weg.



Nachdem das linke Seitenteil entfernt wurde sieht man die Brüheinheit und den Flowmeter im Jura ENA Micro Kaffeevollautomat.



Zum Entfernen der rechten Abdeckung legen Sie das Gerät nun vorsichtig auf die linke Seite und setzen Sie die Hebel des Demontagesets wie vorher auch circa 7cm entfernt von der Front oben und unten an der Seitenwand an und hebeln Sie vorsichtig die Seitenwand nach oben, damit sich die Kunststoff-Clipse lösen.



Auch hier schieben Sie die Seitenwand mit der flachen Hand nach hinten weg um diese zu entfernen.



Nachdem das rechte Seitenteil entfernt wurde sieht man die Leistungs-Elektronik, die Pumpe und den Erhitzer in der Jura ENA Micro Maschine.



Zum Öffnen der Geräteoberseite müssen Sie jetzt oben die Abdeckung der Lüftung ...




... mit einem kleinen Schraubendreher vorsichtig aus der Halterung hebeln und abnehmen.



Zum Entfernen der vorderen oberen Abdeckung fangen Sie wie auf dem Bild zu sehen an der linken Seite an und drücken mit dem rechten Schraubendreher den dort befindlichen Plastik-Clip in Richtung Front. Gleichzeitig hebeln Sie mit dem linken Schraubenzieher die Abdeckung vorsichtig nach oben ...



... wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite ...

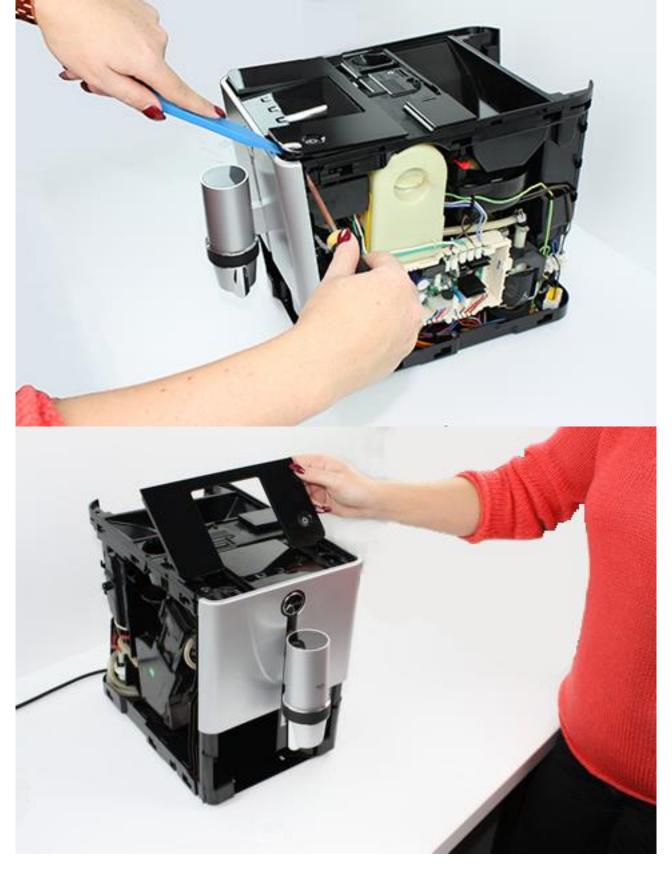

... und entfernen Sie dann die obere Abdeckung.



Geschafft! Der Jura ENA Micro Kaffeevollautomat ist geöffnet. Jetzt können weitere Arbeiten an der Maschine vorgenommen werden. Um das Gerät zu montieren nutzen Sie bitte die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.



BND-Kaffeestudio GmbH - Blockfeldstraße 16 - 67112 Mutterstadt Ersatzteile und Zubehör für Kaffeevollautomaten

Alle Ersatzteile für die Reparatur Ihres Kaffeevollautomaten online und vor Ort kaufen bei BND-Kaffeestudio Mutterstadt:

https://www.juraprofi.de

Wichtig!

Der Automat muss vor dem Öffnen immer vom Stromnetz getrennt werden (Stecker ziehen). Es ist auch immer sinnvoll den zu Wassertank entnehmen und das Bohnenfach zu leeren. Das Bohnenfach am besten mit einem Staubsauger aussaugen.

Haftungsausschluss:

Irrtümer und Fehler vorbehalten. Für eventuelle Schäden, die Aufgrund unseres Serviceheftes entstehen können, übernehmen wir keine Haftung.

Urheberrecht:

© BND-Kaffeestudio - Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch BND-Kaffeestudio nicht gestattet.

Markenrecht:

Namen und Marken, insbesondere geschützte, wurden im Normalfall nicht als solche gekennzeichnet. Dieses Fehlen einer Kennzeichnung bedeutet nicht, dass es sich um freie Namen im Sinne des Markenrechts handelt.

Impressum:

BND-Kaffeestudio GmbH

Blockfeldstr. 16 - 67112 Mutterstadt – Deutschland

Tel.: 06234/302864 - Fax: 06234/302865

E-Mail: kaffeestudio@juraprofi.de

Registergericht: Amtsgericht Ludwigshafen am Rhein

Registernummer: HRB 67134 Geschäftsführer: Boris Nawroth

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz:

DE 335423435