

BND-Kaffeestudio GmbH - Blockfeldstraße 16 - 67112 Mutterstadt  
Ersatzteile und Zubehör für Kaffeefullautomaten

## Reparaturanleitung zum Umbau auf Profi-Cappuccinatoren an Jura E-Serie Kaffeefullautomaten



### **Wichtig!**

**Vor dem Öffnen elektrischer Geräte immer den Netzstecker ziehen!**


In dieser Reparatur-Anleitung wird gezeigt wie man den einfachen Aufschäumer durch Umbau auf ein kurzes Dampfrohr mit einem Profi-Cappuccinatoren ausstatten kann.

Alle Ersatzteile für die Reparatur Ihres Jura Kaffeefullautomaten online und vor Ort kaufen bei BND-Kaffeestudio Mutterstadt:


<https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteile:::38.html>




Das Gerät wurde mit Hilfe der Gehäuse-Zerlege-Anleitung geöffnet.

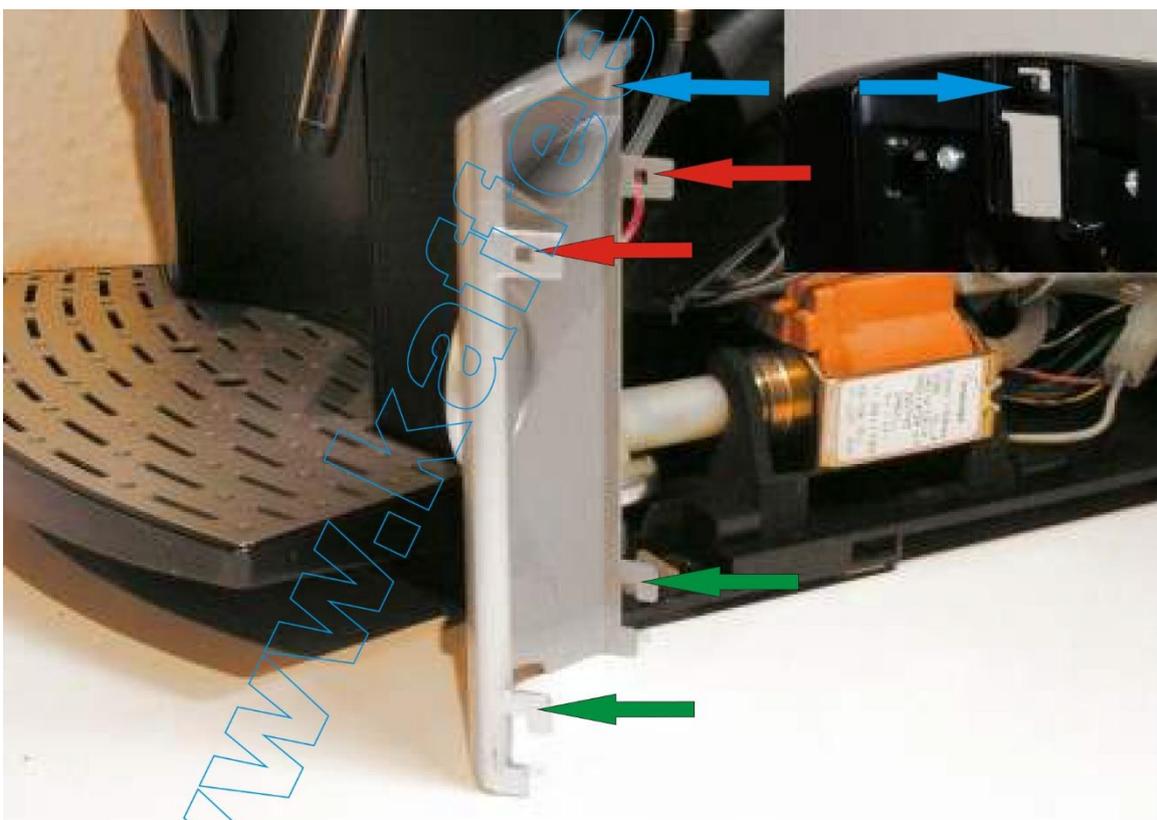

Um die Beschreibung des Demontierens des Auslaufschieberdeckels zu verdeutlichen, hier ein Bild des schon entfernten Deckels. Die Nasen (blaue Pfeile) greifen ineinander. Die Nasen (grüne Pfeile) sind ebenfalls in der Front eingehängt. Das Lösen der Halter (rote Pfeile) ist auf der nächsten Seite beschrieben.

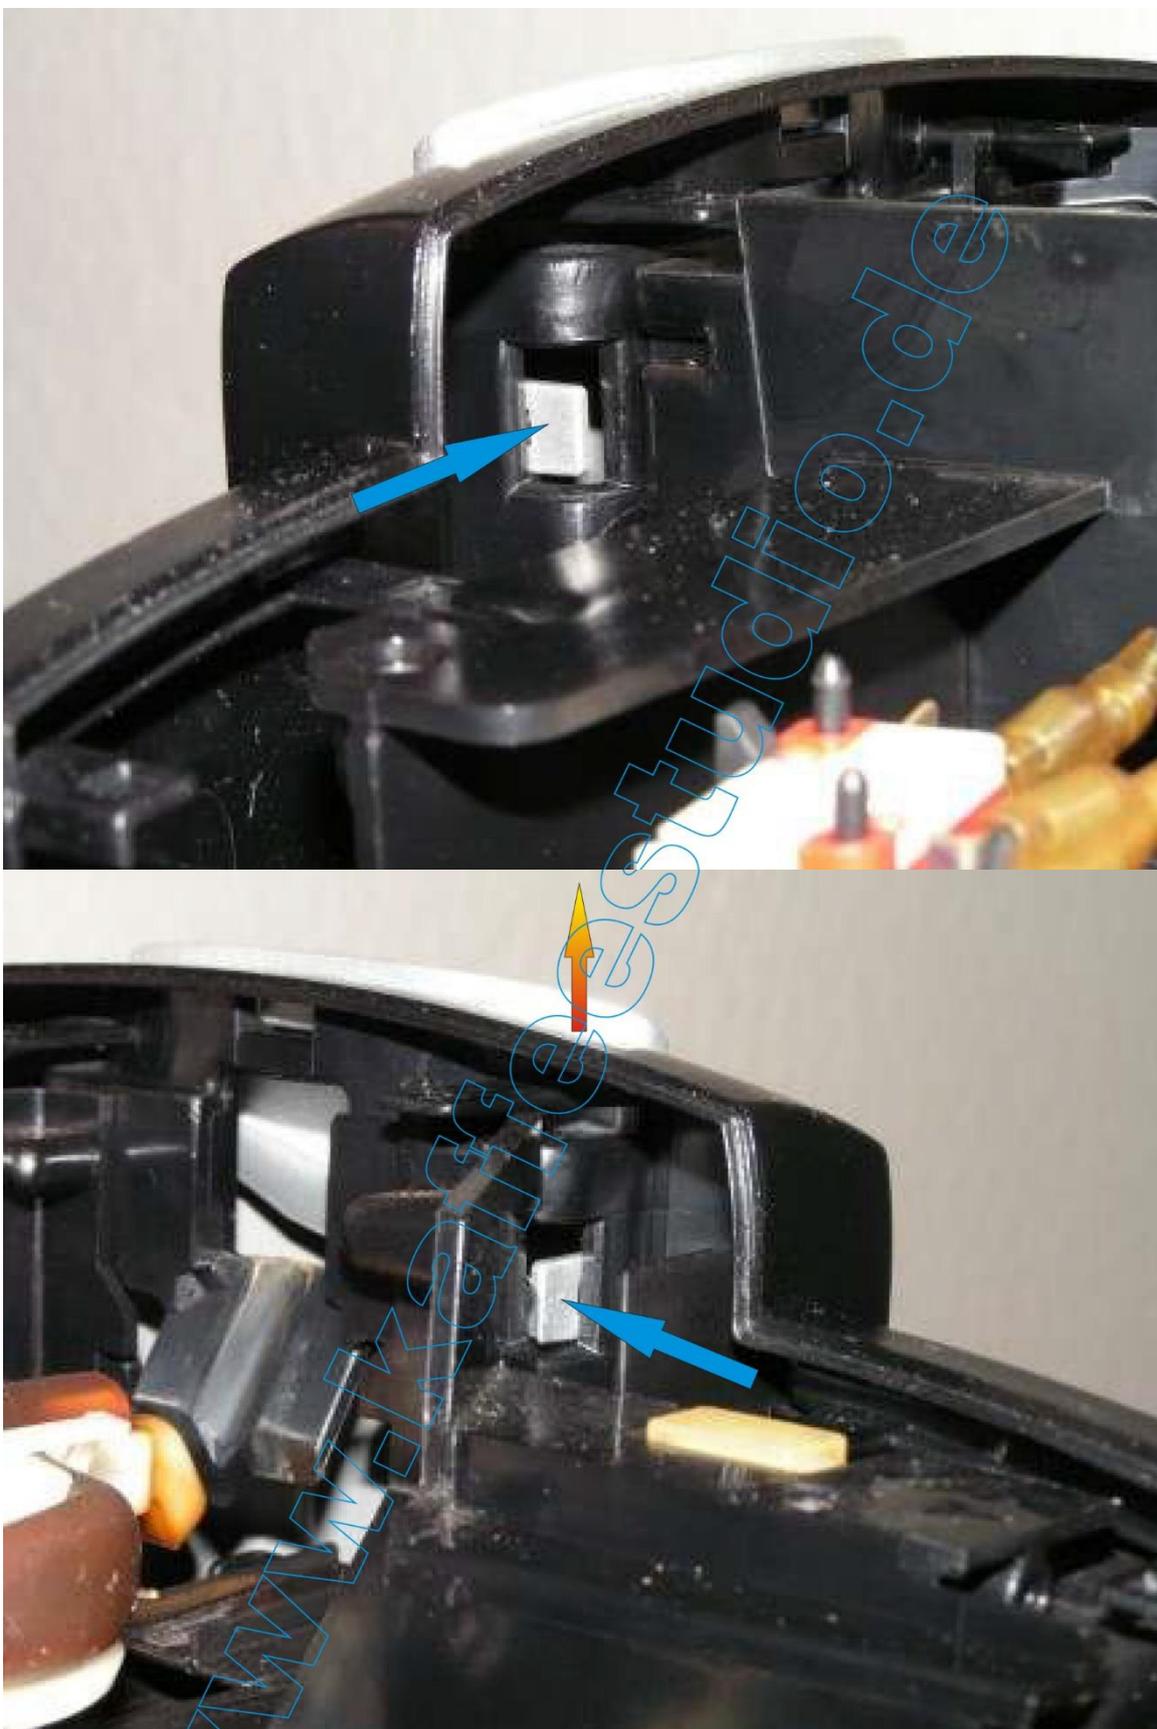


Gleichzeitig die beiden Klammern (blaue Pfeile) vorsichtig (damit sie nicht brechen) nach innen drücken und den Deckel nach oben abziehen (Hier sind drei Hände von Vorteil). Diese einfach erscheinenden Handgriffe bergen ein nicht unerhebliches Frustpotential. Aber: IRGENDWANN KLAPPT ES.

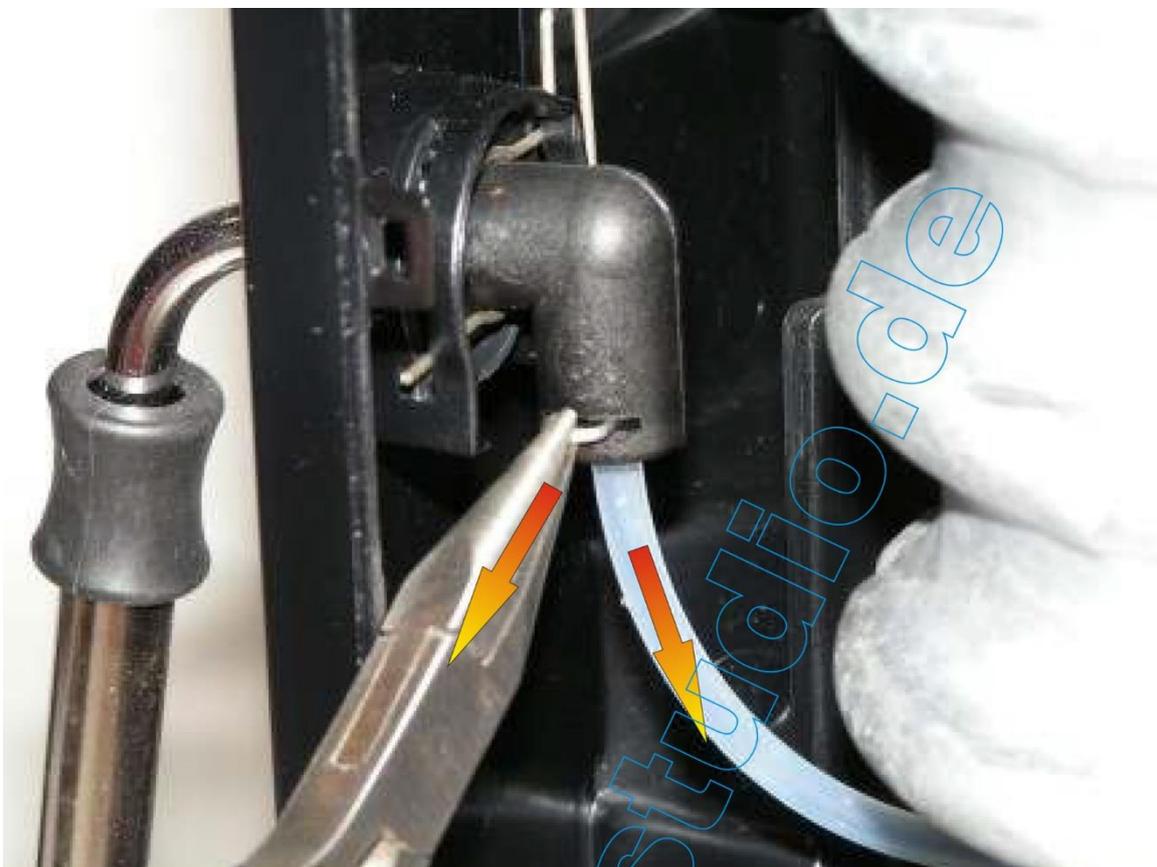

Zum Entfernen der Maschinenfront erst die Halteklammer des Dampfschlauches entfernen und diesen dann nach unten herausziehen. Die Dichtung vom Dampfschlauch entfernen, eventuell befindet sich diese noch im Winkelstück.




Als nächstes die vier Schrauben (T10 oder Kreuzschlitz) lösen.

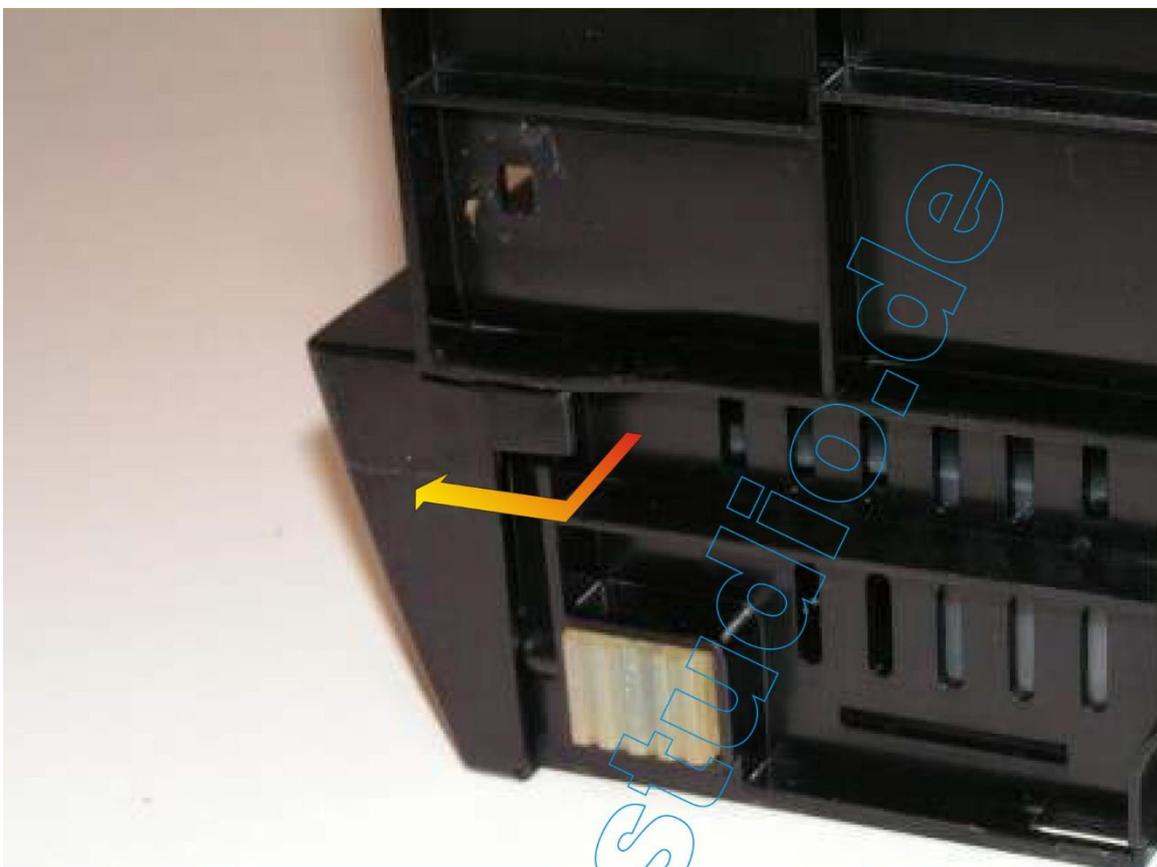

Nach dem Entfernen der Schrauben, links und rechts an der Unterseite der Maschine die Haltenasen lösen.



Jetzt den Auslaufschieber ganz nach unten schieben.

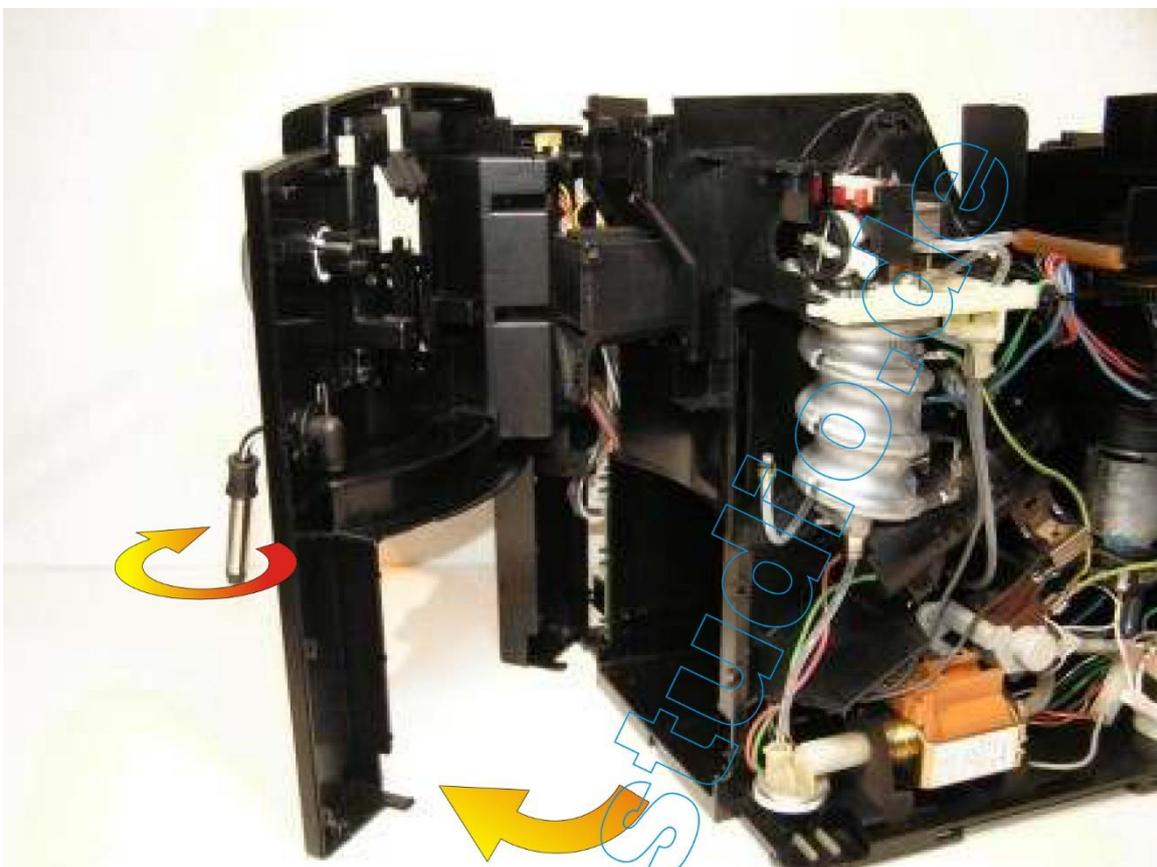

Nun kann die Front auf der rechten Seite nach außen geschwenkt werden. Dann wird die Aufsäumhilfe entfernt.




Jetzt hat man Zugriff auf die Halteklammer des Dampfrohres welche entfernt werden muss.



Nun das alte Dampfrohr herausziehen.




Die Klemmfeder und das schwarze Winkelstück (eventuell auch die Dichtungsringe) werden noch gebraucht, die Aufschäumhilfe sowie das lange Dampfrohr bleiben übrig.

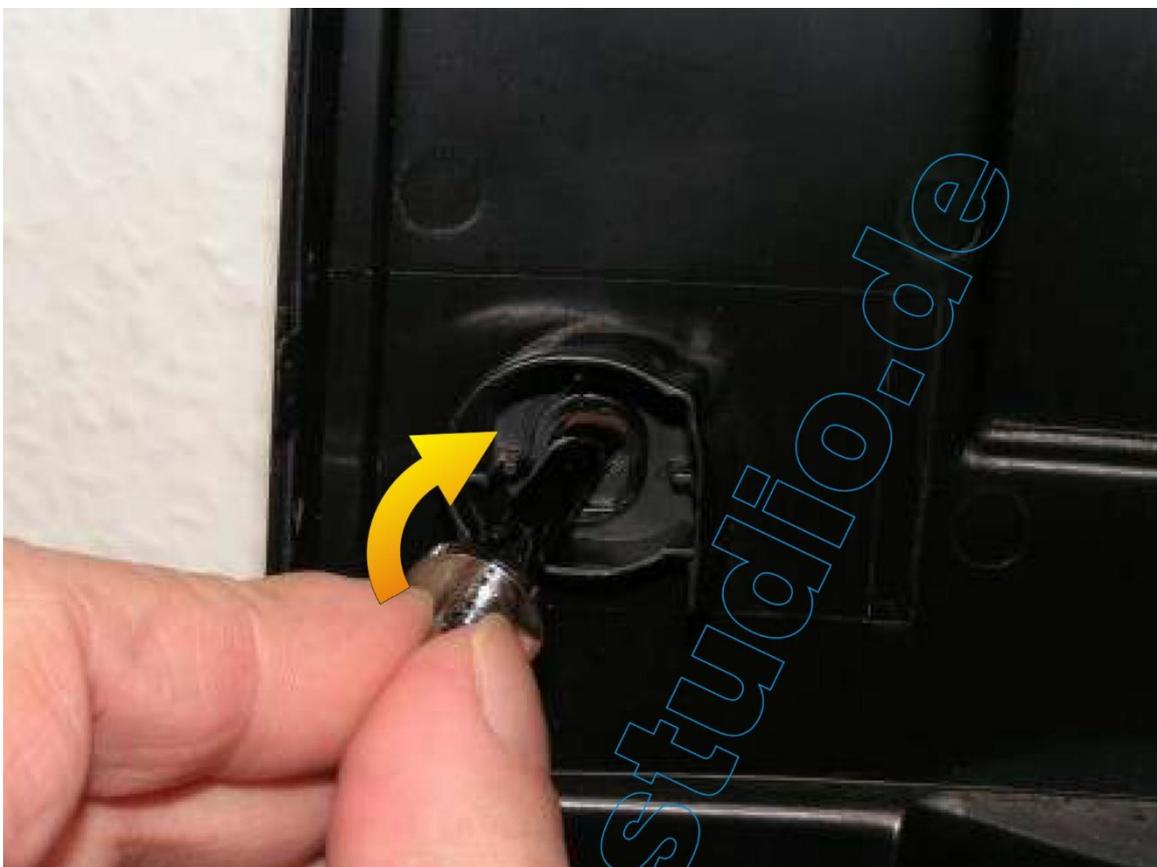

Jetzt wird das neue Dampfrohr durch die Front geschoben.



Dann einen Dichtungsring hier in das Winkelstück drücken und den zweiten von hinten auf das Dampfrohr stecken.

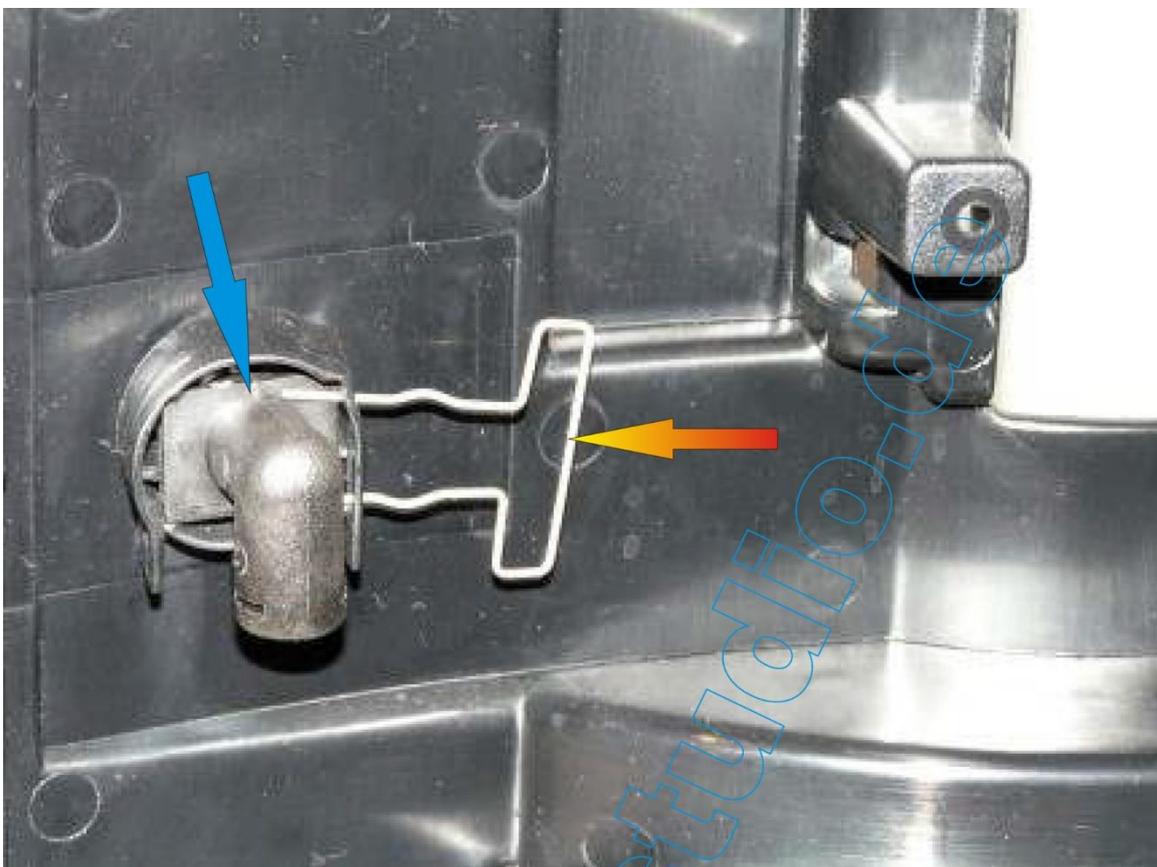

Jetzt wird das Winkelstück wieder auf das Rohr geschoben und dann mit der Haltefeder fixiert. Die Haltefeder darf nicht zwischen die zwei Platten vom Winkelstück sondern muss wie hier abgebildet dahinter.



Nun die Connectordüse aufschrauben und hinten den Dampfschlauch wieder montieren (Dichtungsring nicht vergessen).




Die Front an Position drücken und mit den vier Schrauben wieder fixieren.



Jetzt wird (falls im Set enthalten) die Chromhülse FEST auf die Dampfrohrdüse gesteckt. Das geht manchmal extrem schwer.



Richtig aufgesteckt ist sie, wenn das 6-Kant der Düse völlig in der Hülse verschwindet.

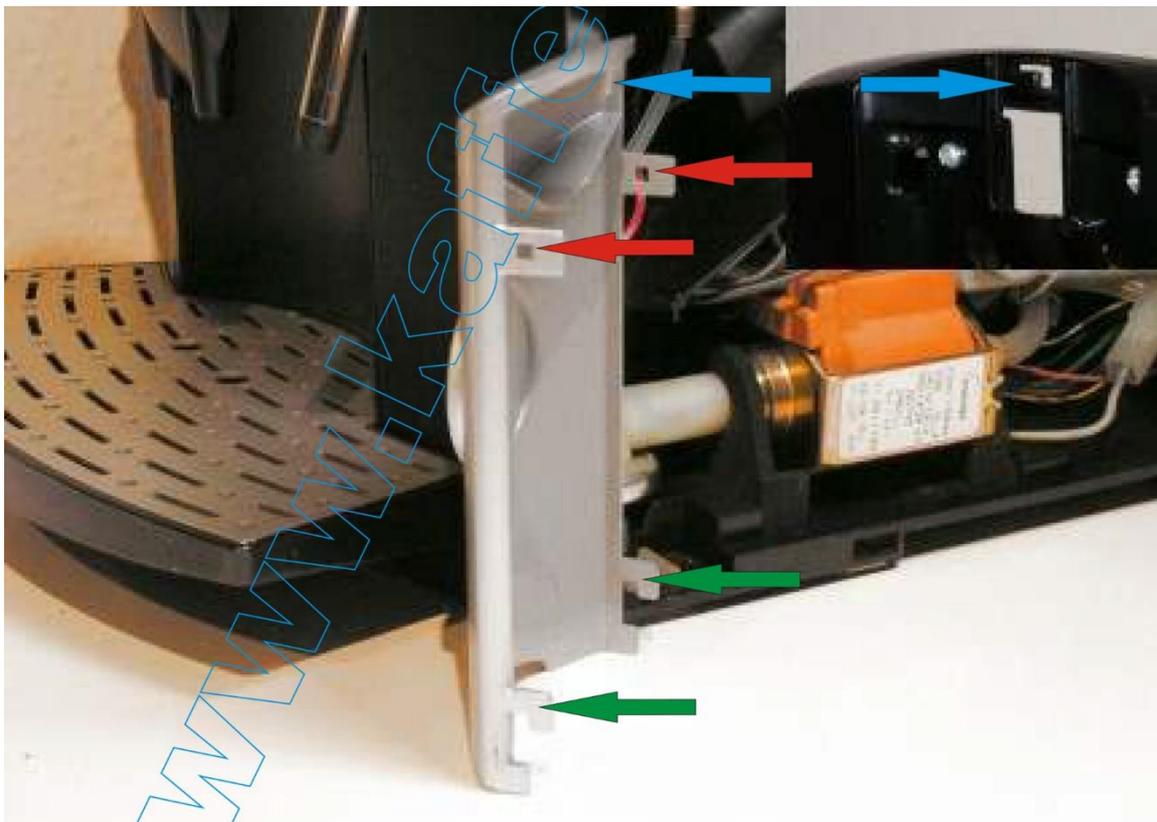

Deckel Auslaufschieber bei den unteren Nasen (grüne Pfeile) in die Front einsetzen, die Laschen (rote Pfeile) leicht zusammendrücken und dann über die Nase (blaue Pfeile) an der Front einfädeln. Jetzt sind wir wieder am Ausgangspunkt.

**Alle Ersatzteile für die Reparatur Ihres Kaffeefullautomaten  
online und vor Ort kaufen bei BND-Kaffeestudio Mutterstadt:**

<https://www.juraprofi.de>

**Wichtig!**

**Der Automat muss vorm Öffnen immer vom Stromnetz getrennt  
werden (Stecker ziehen). Den Wassertank entnehmen und die  
Kaffeebohnen entleeren, am besten mit einem Staubsauger.**

**Haftungsausschluss:**

Irrtümer und Fehler vorbehalten. Für eventuelle Schäden,  
die aufgrund unseres Serviceheftes entstehen können,  
übernehmen wir keine Haftung.

**Urheberrecht:**

© BND-Kaffeestudio - Weitergabe und Vervielfältigung dieser  
Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck  
und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche  
schriftliche Genehmigung durch BND-Kaffeestudio nicht gestattet.

**Markenrecht:**

Namen und Marken, insbesondere geschützte, wurden  
im Normalfall nicht als solche gekennzeichnet.  
Dieses Fehlen einer Kennzeichnung bedeutet nicht, dass  
es sich um freie Namen im Sinne des Markenrechts handelt.

**Impressum:**

BND-Kaffeestudio GmbH

Blockfeldstr. 16 - 67112 Mutterstadt – Deutschland

Tel.: 06234/302864 - Fax: 06234/302865

E-Mail: kaffeestudio@juraprofi.de

Registergericht: Amtsgericht Ludwigshafen am Rhein

Registernummer: HRB 67134

Geschäftsführer: Boris Nawroth

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz:  
DE 335423435