Reparaturanleitung zum Tausch der Dichtungen am Jura Drainageventil.

A: 2x O-Ring Steckverbindung **B:** 1x O-Ring Einlaufstutzen **C:** 2x Nutring Drainageventil

Die Anleitung zeigt wie man das Jura Drainageventil zerlegt, die Dichtungen und O-Ringe erneuert und dann wieder zusammenbaut.

Alle Ersatzteile für die Reparatur Ihres Jura Kaffeevollautomaten online und vor Ort kaufen bei BND-Kaffeestudio Mutterstadt:
https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteile:::38.html

Wichtig!
Der Automat muss vorm Öffnen immer vom Stromnetz getrennt werden (Stecker ziehen). Den Wassertank entnehmen und die Kaffeebohnen entleeren, am besten mit einem Staubsauger.

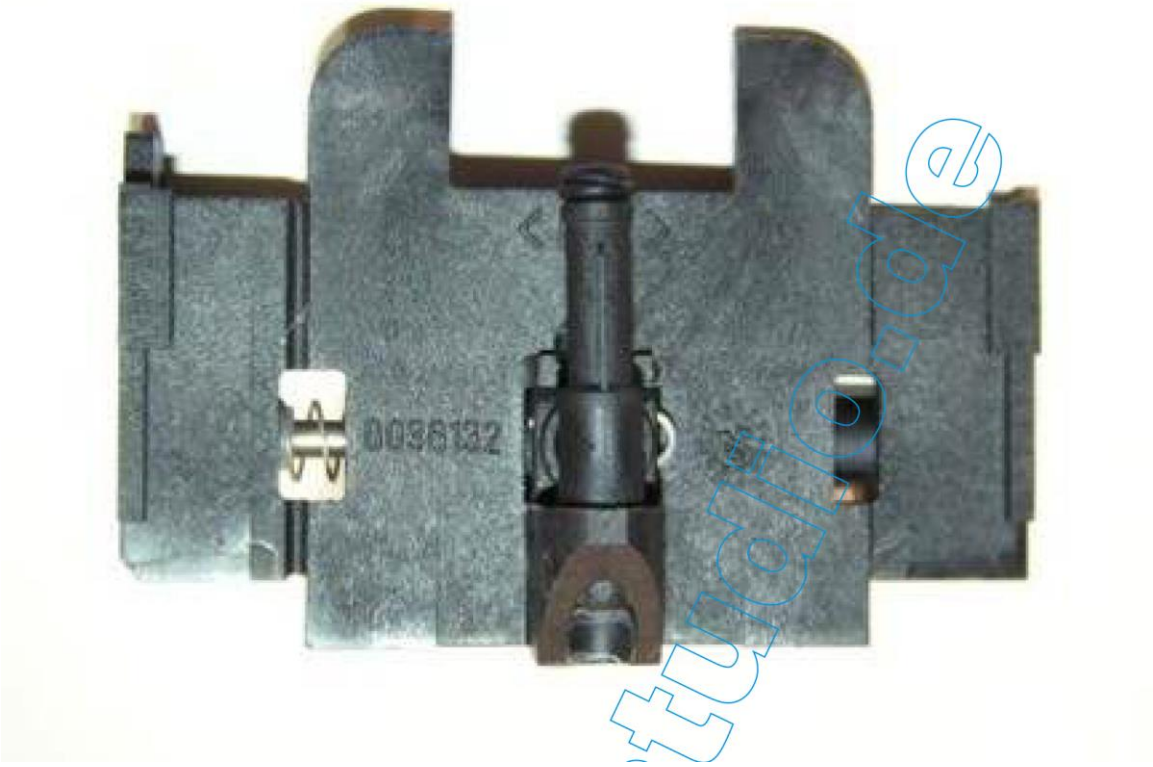

Jura Drainageventil komplett.

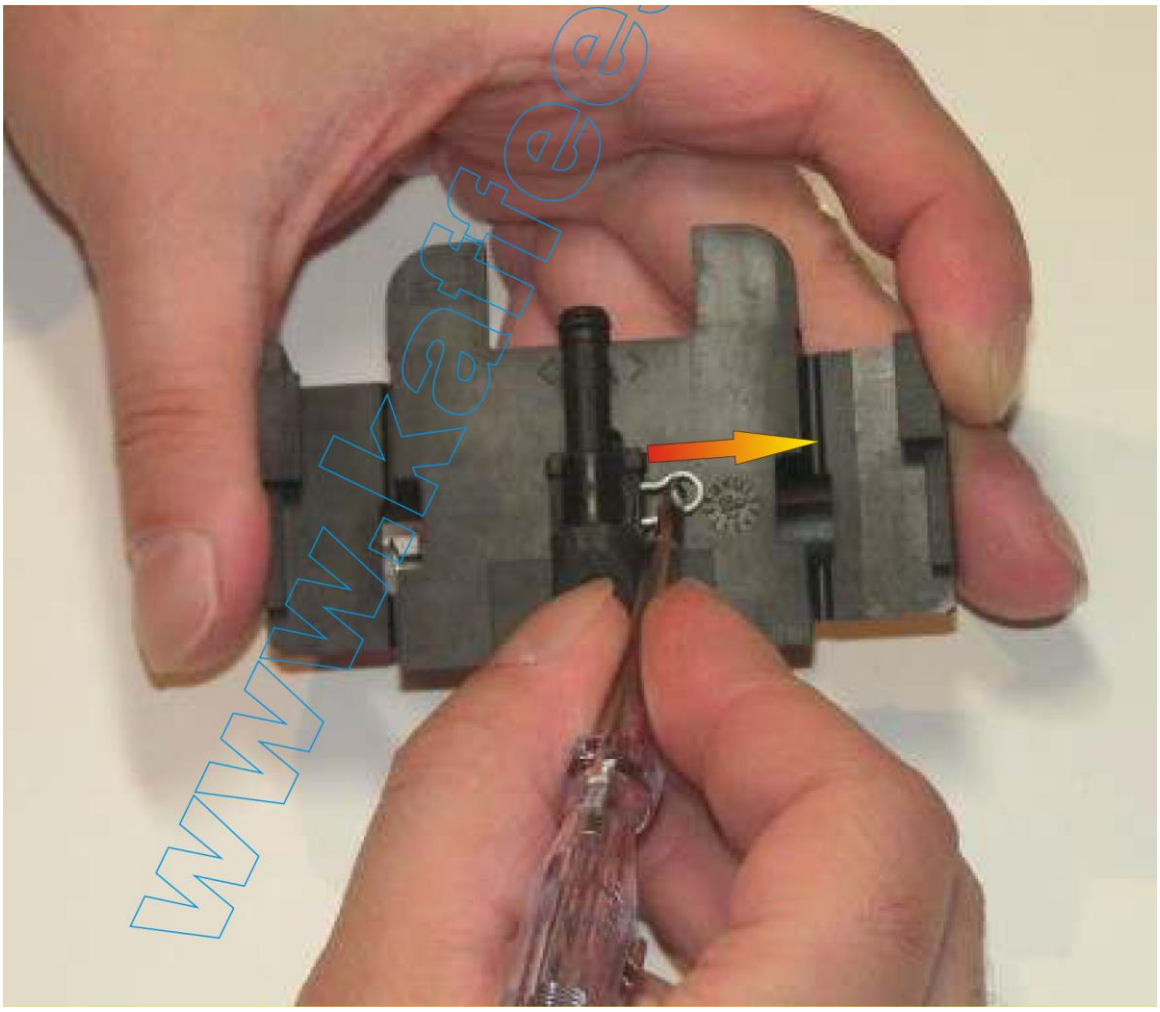

Zum Entfernen der Haltefeder mit einem Schraubendreher in die Öse und nach außen wegziehen.

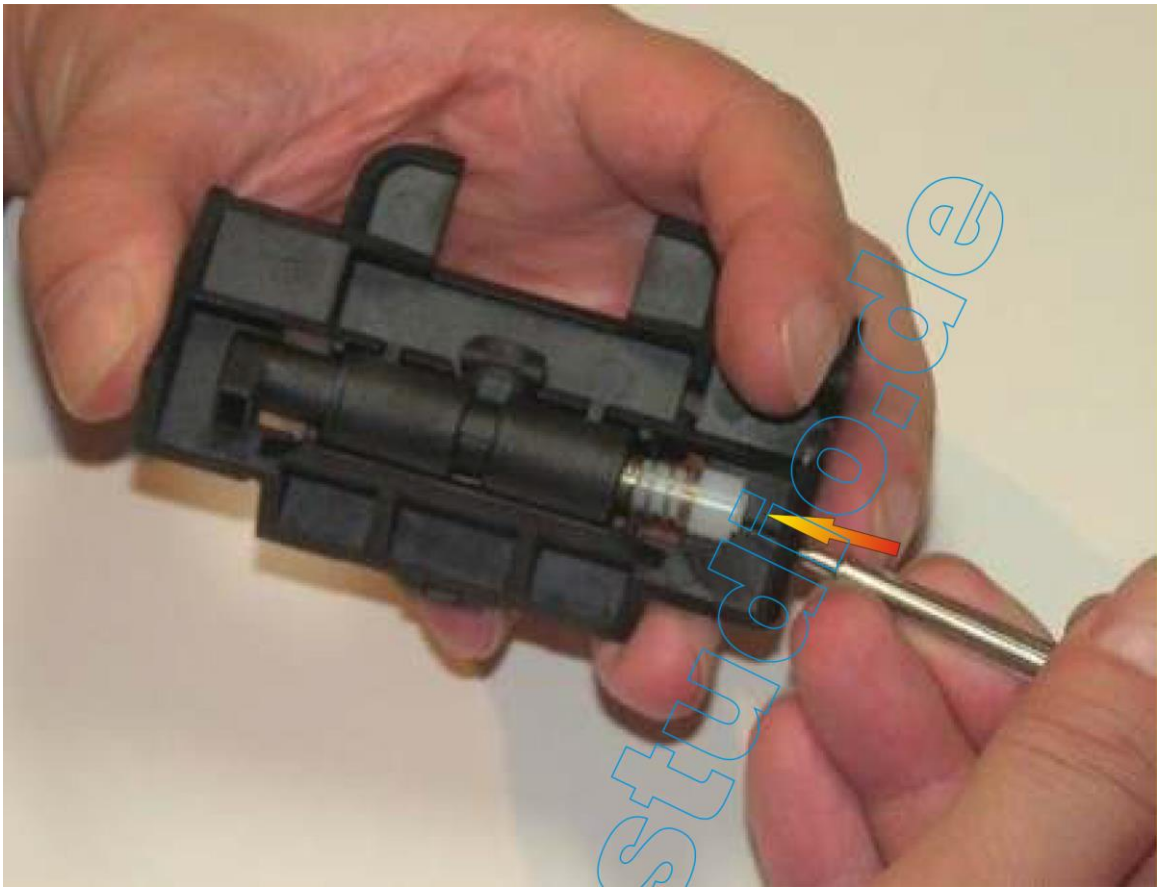

Mit einem Schraubendreher den Ventilstift drücken und mit dem Daumen gedrückt halten (siehe nächstes Bild).

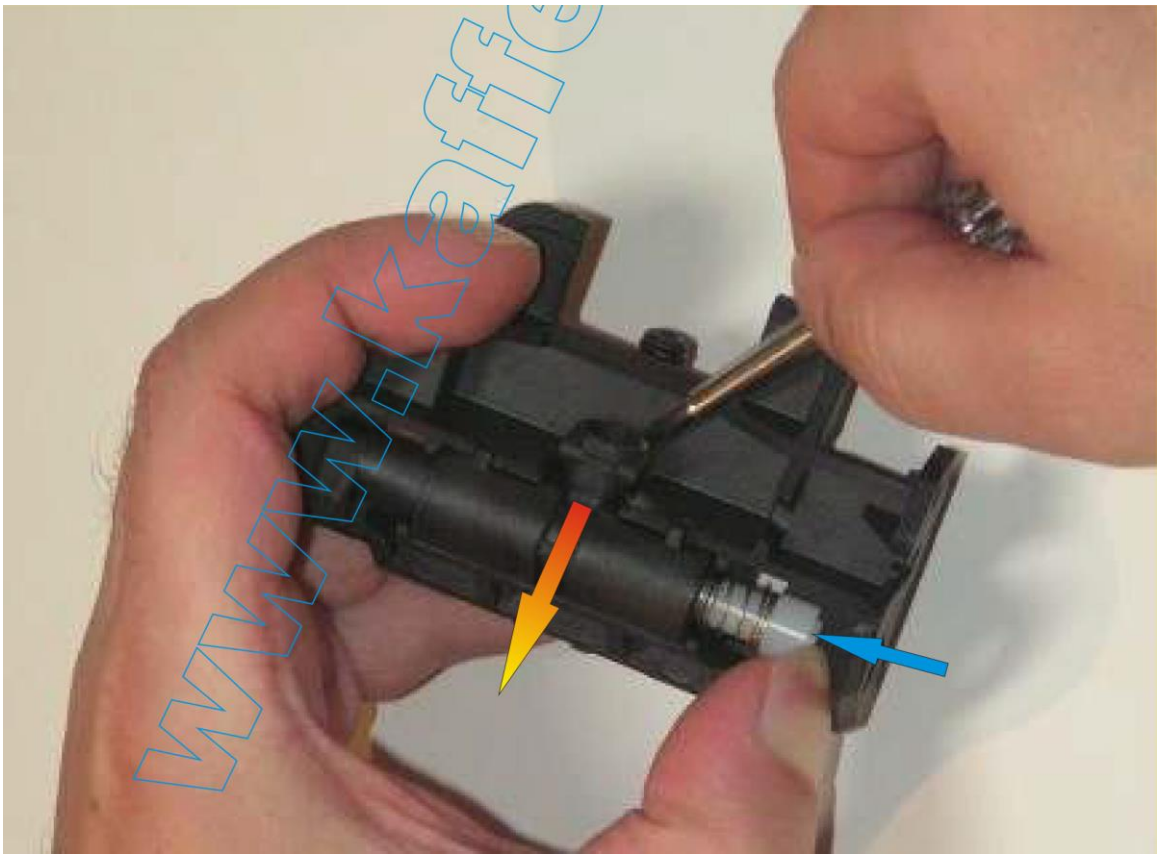

Mit einem Schraubendreher hinter den Schlauchanschluss und das Ventil nach vorne aus dem Rahmen drücken.

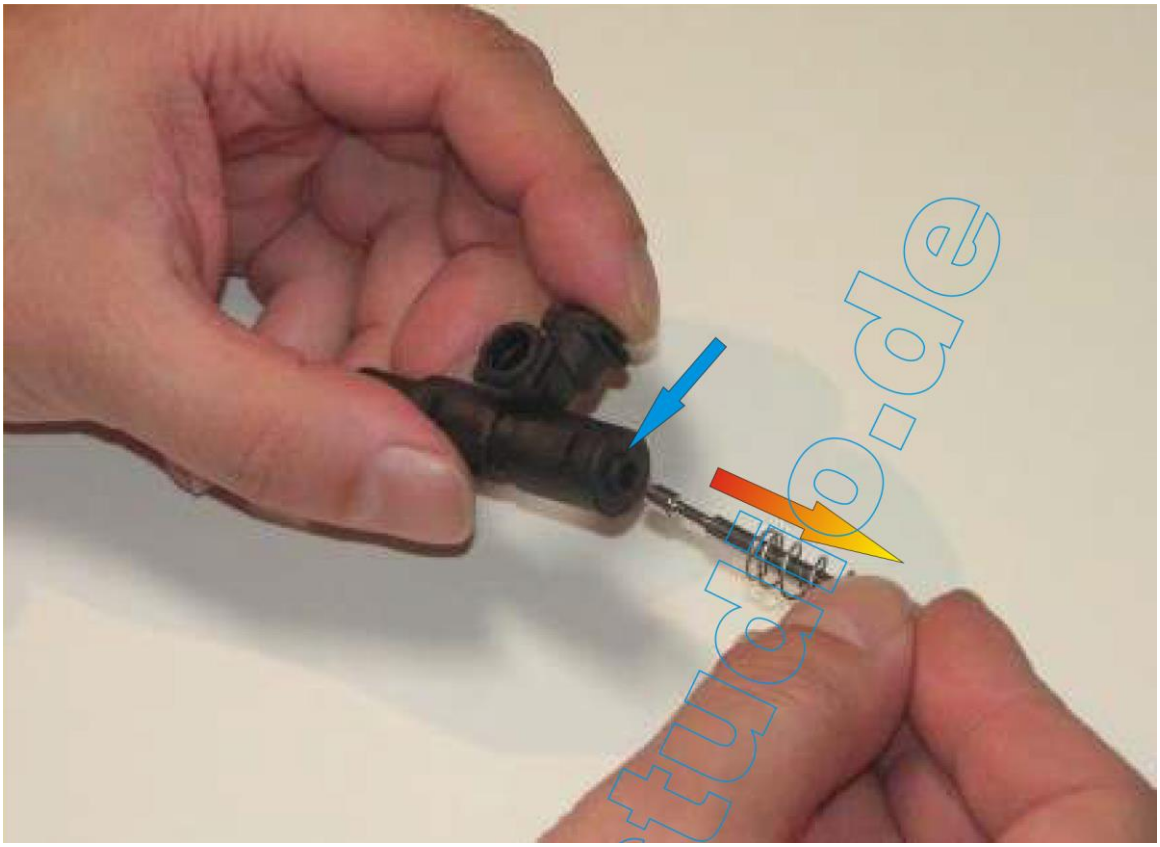

Jetzt den Ventilstift mit Feder herausziehen. Den kleinen Deckel (blauer Pfeil) ebenfalls abziehen.

Als nächstes den einfach Auslauf abziehen.

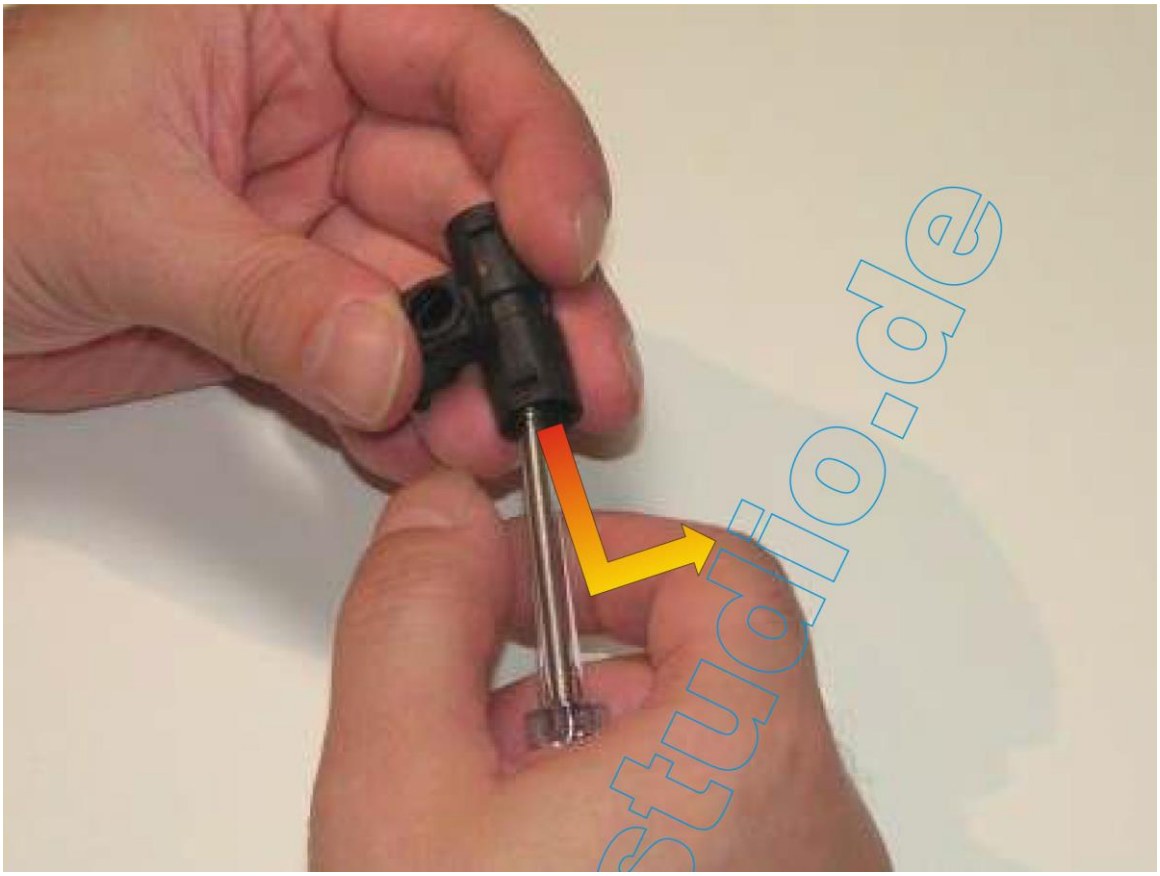

Jetzt den Schraubendreher vorsichtig in das Loch des Nutrings führen und ihn herausziehen.

Hier sehen Sie das Ergebnis. Den gleichen Vorgang auf der anderen Seite wiederholen.

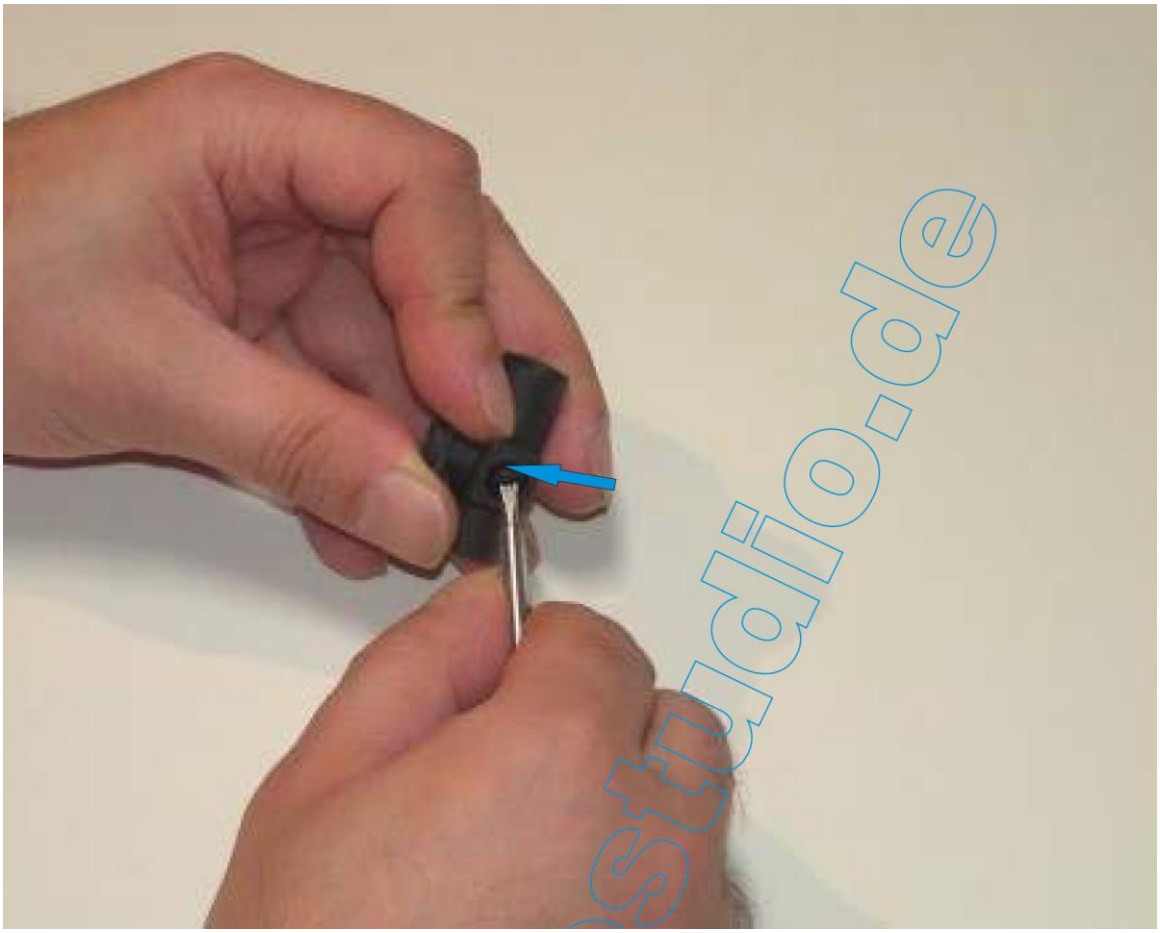

Mit einem kleinen Schraubendreher (eventuell bei der Demontage) im Ventilkörper verbliebene O-Ringe entfernen.

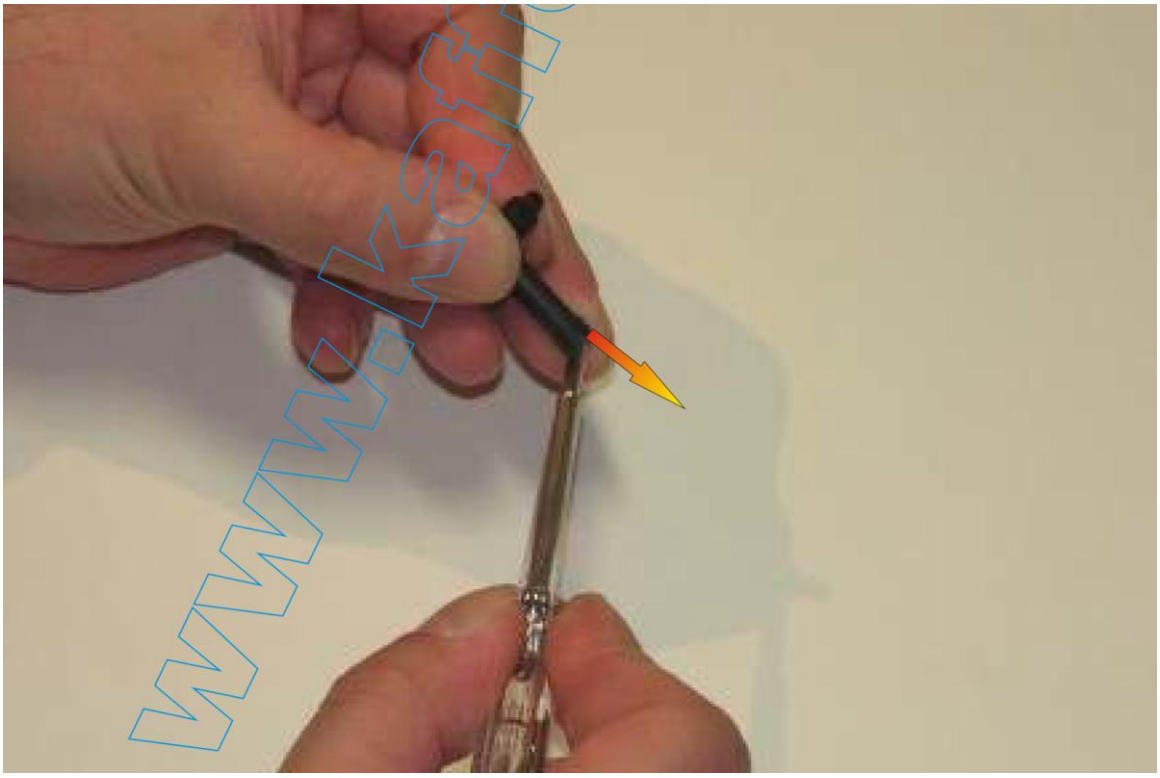

Auch der O-Ring am Einlaufstutzen wird jetzt entfernt.

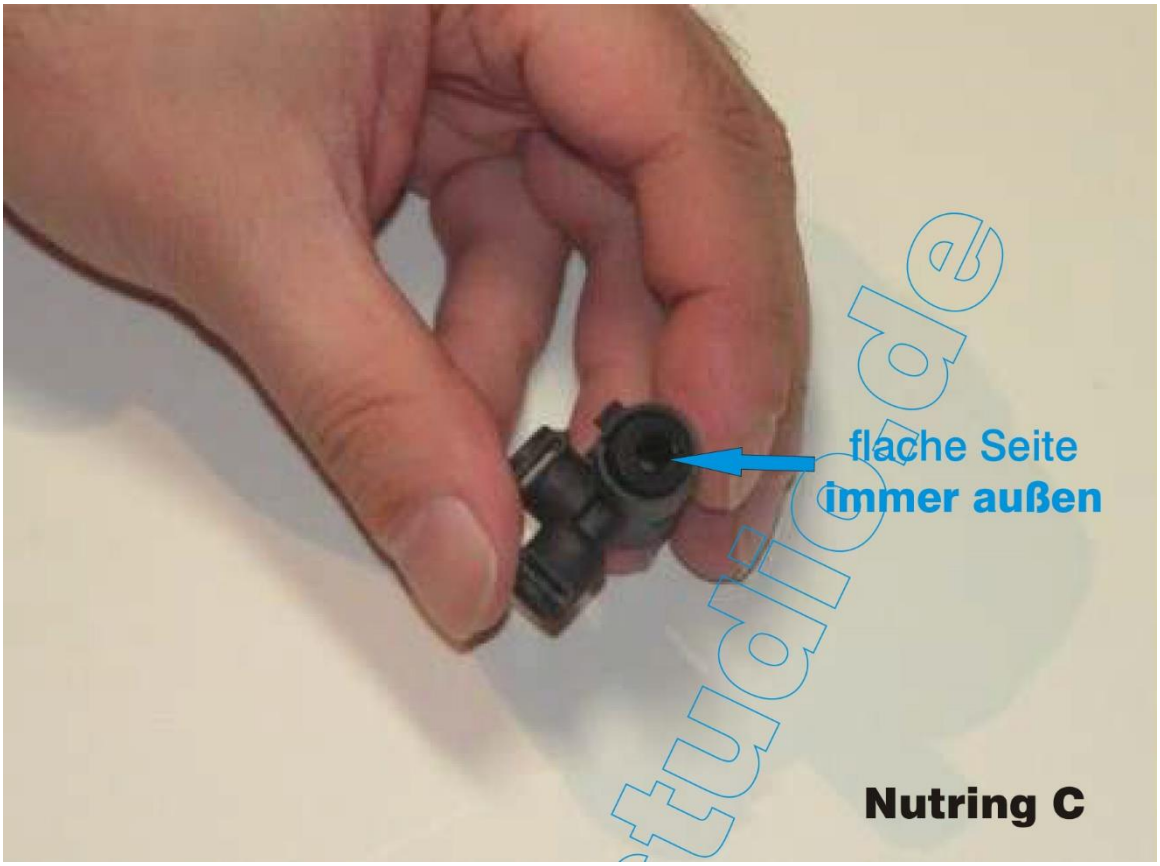

Nach der Reinigung aller Einzelteile setzen wir den neuen Nutring mit der flachen Seite nach außen ein.

Den Nutring mit einem flachen Gegenstand bis zum Anschlag hineindrücken. Das Einsetzen und Reinschieben auf der gegenüber-liegenden Seite mit dem zweiten Nutring wiederholen.

Zum Einsetzen des Auslaufs die Aussparung am Ventilkörper...

...und die Nase am Auslauf beachten. Nur in der richtigen Stellung passen die Teile zusammen.

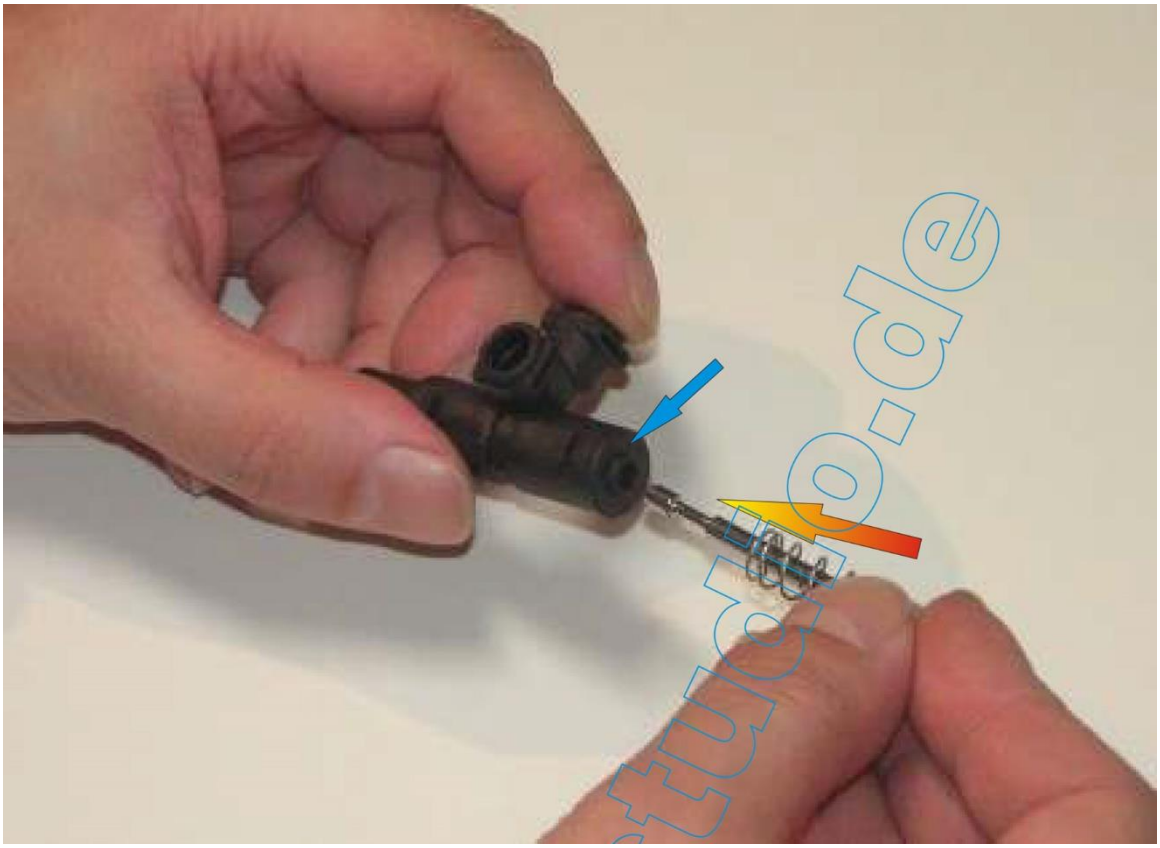

Nach dem Einsetzen des Deckels (blauer Pfeil), den Ventilstößel mit Feder wieder in den Ventilkörper hineinschieben. Nicht zu tief, sonst kann er wegen der Feder wieder herausspringen.

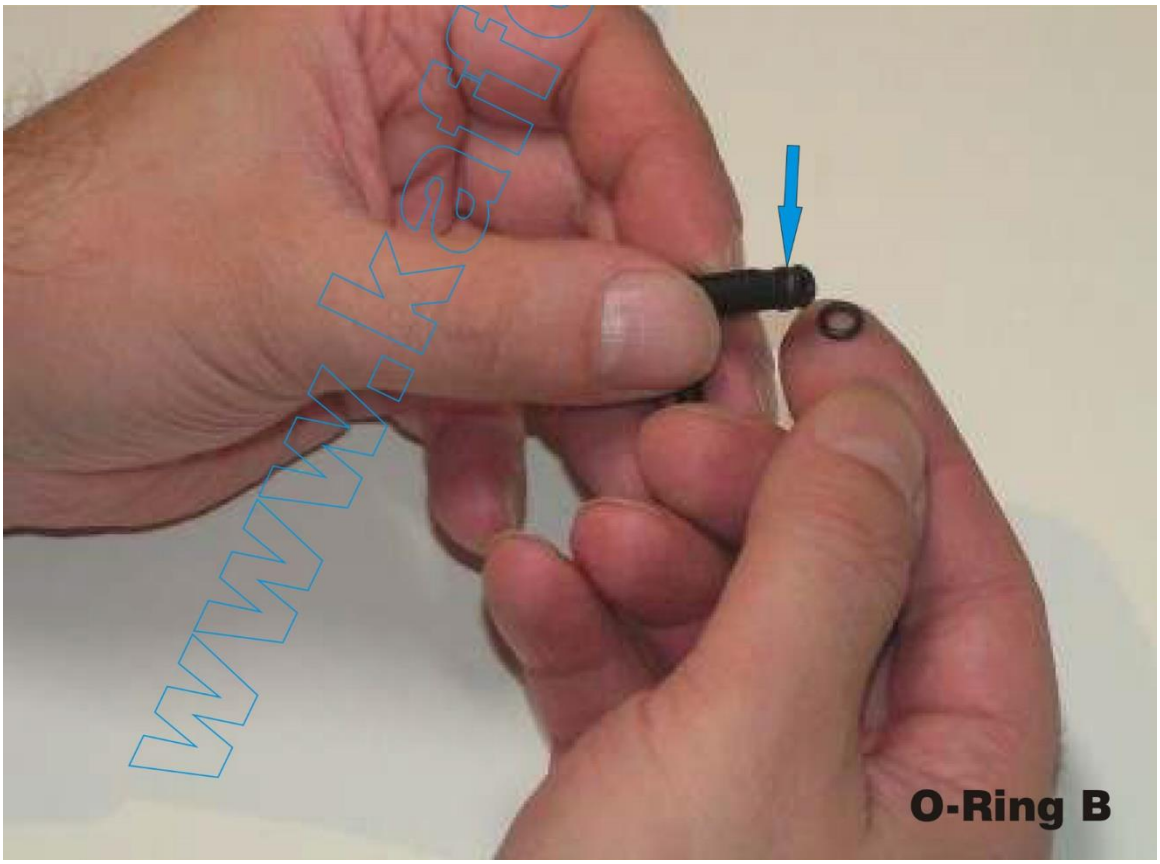

Als nächstes den neuen O-Ring am Einlaufstutzen anbringen.

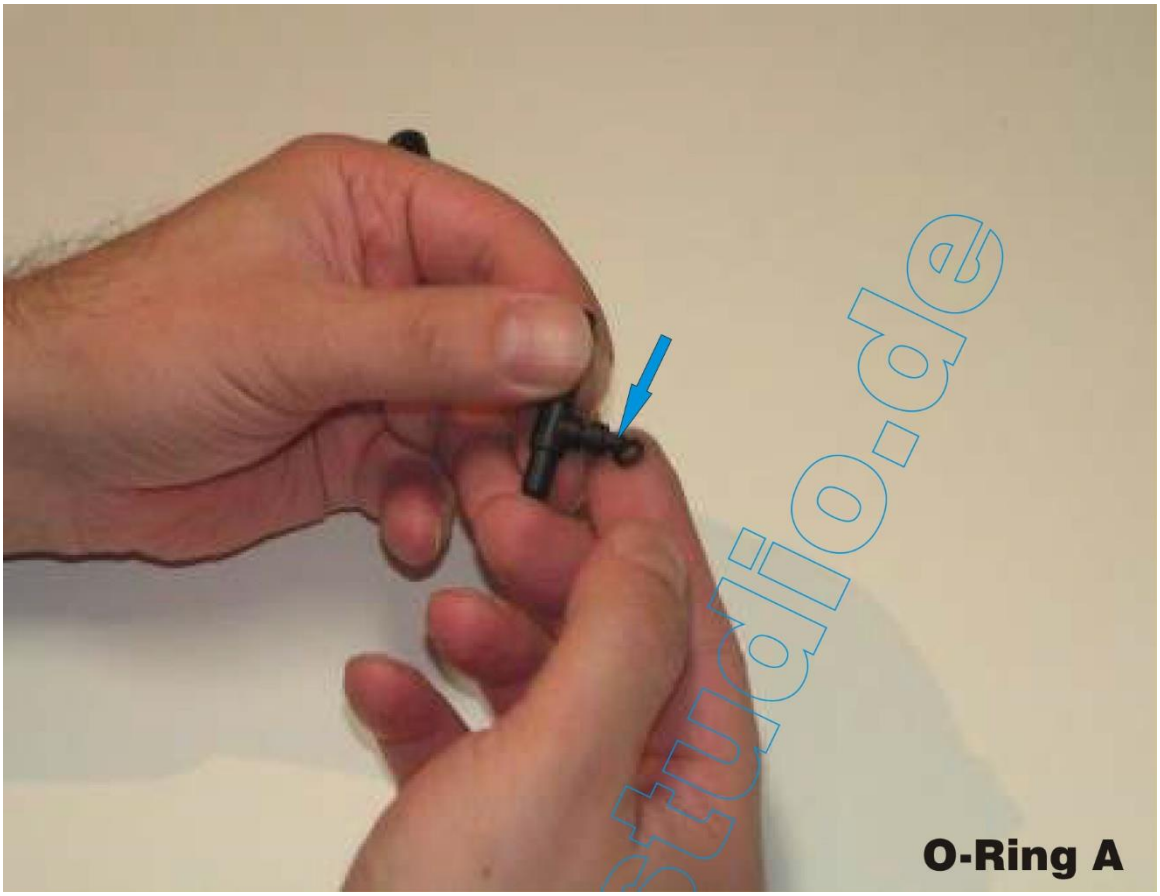

Einen O-Ring für die Steckverbindung am Einlaufstutzen montieren.

Wenn vorhanden, mit etwas Silikonfett den O-Ring leicht einfetten. Das erleichtert die spätere Montage.

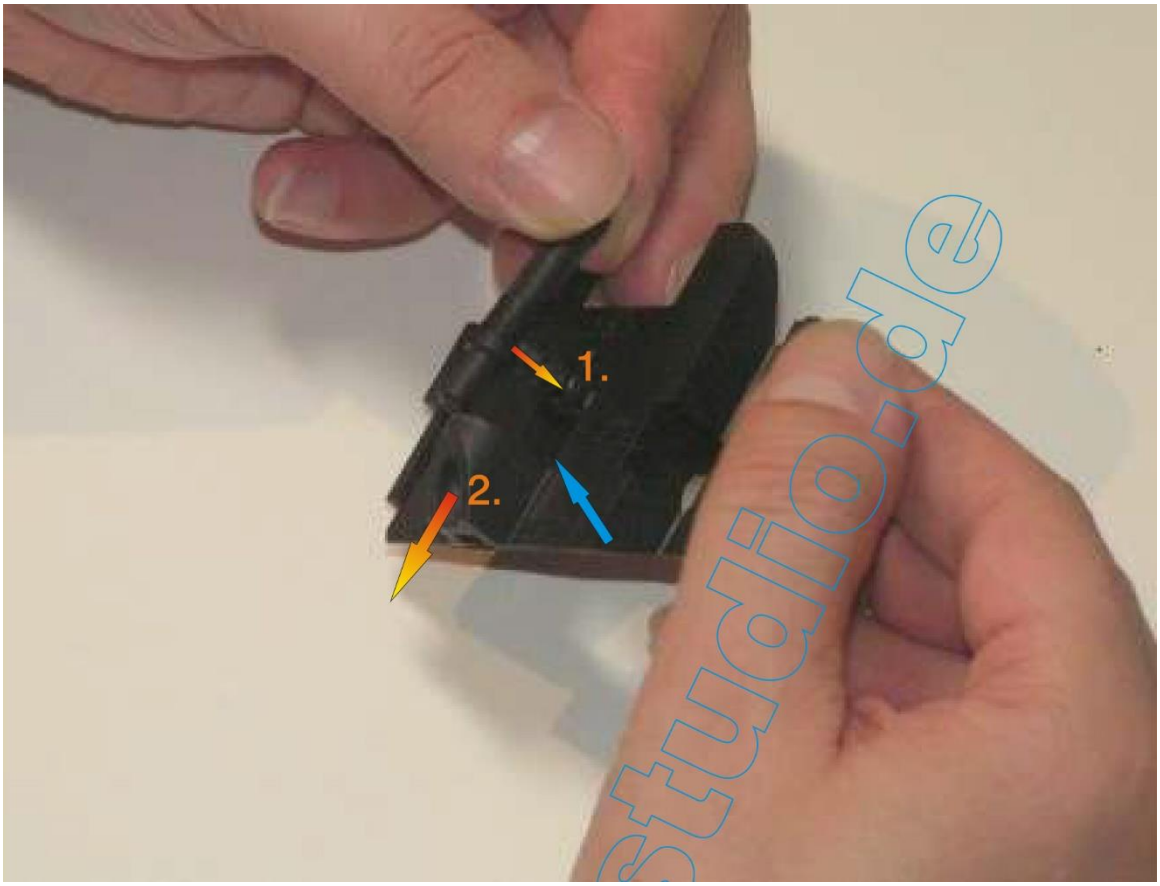

Jetzt den Einlaufstutzen erst in das Langloch blauer Pfeil einfädeln und dann nach unten in die Aufnahme schieben.

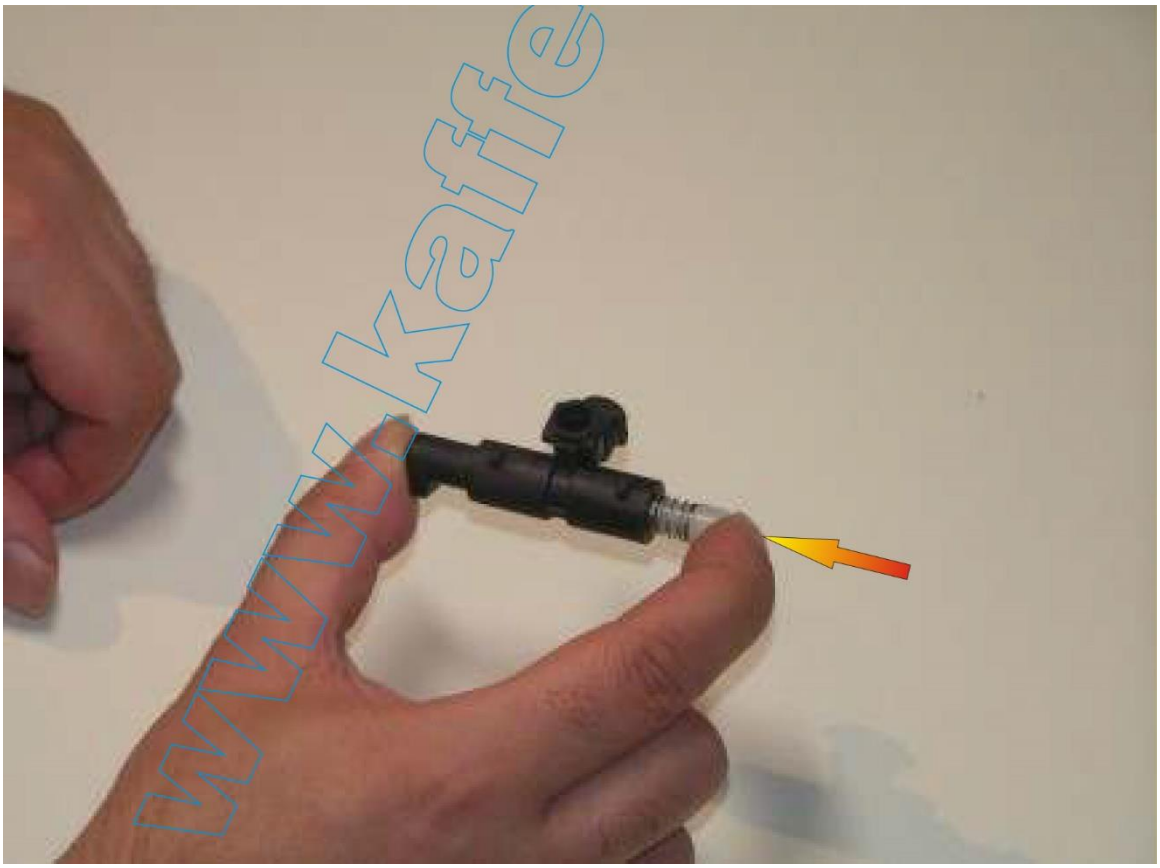

Nun den Ventilstößel reindrücken und gedrückt halten.

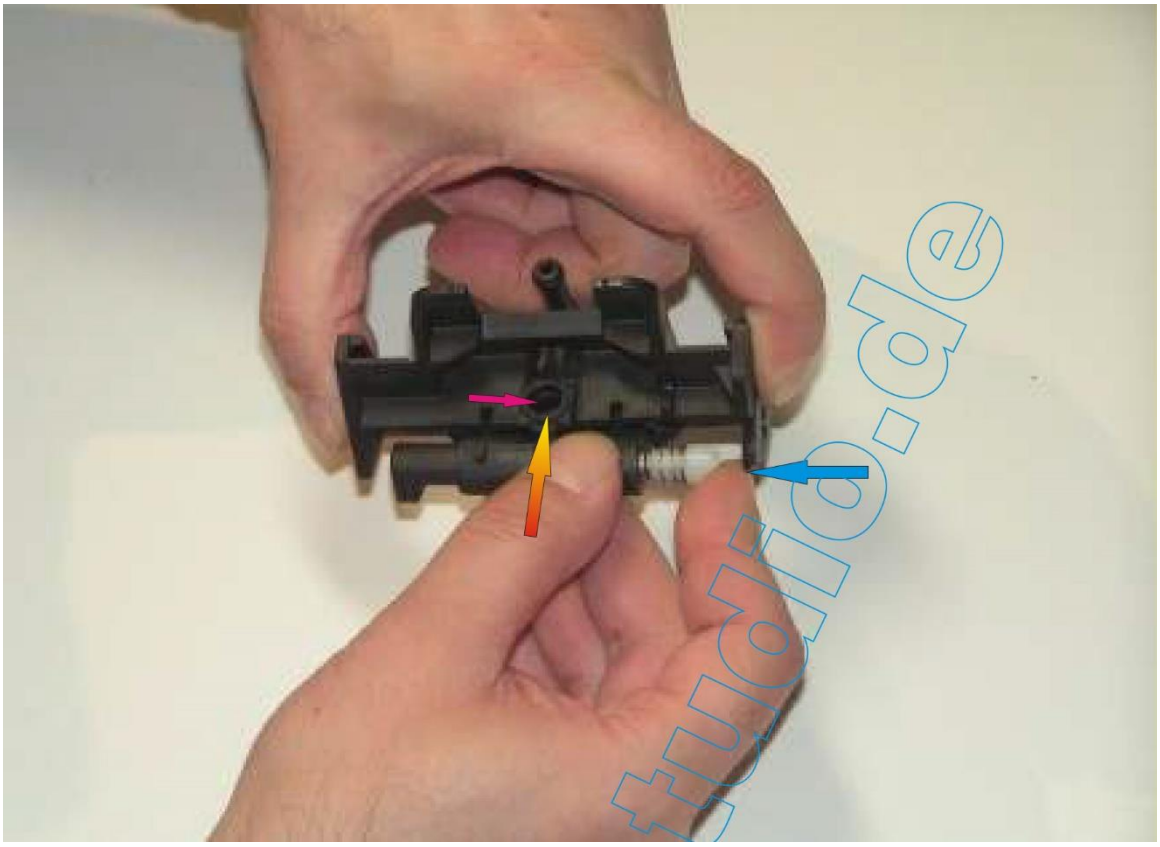

Das Ventil gedrückt halten und in den Ventilrahmen mit Einlaufstutzen drücken. Ventil erst loslassen, wenn es bis zum Anschlag eingeschoben ist. Der zweite O-Ring Steckverbindung (A) ist für den Schlauchanschluss (roter Pfeil).

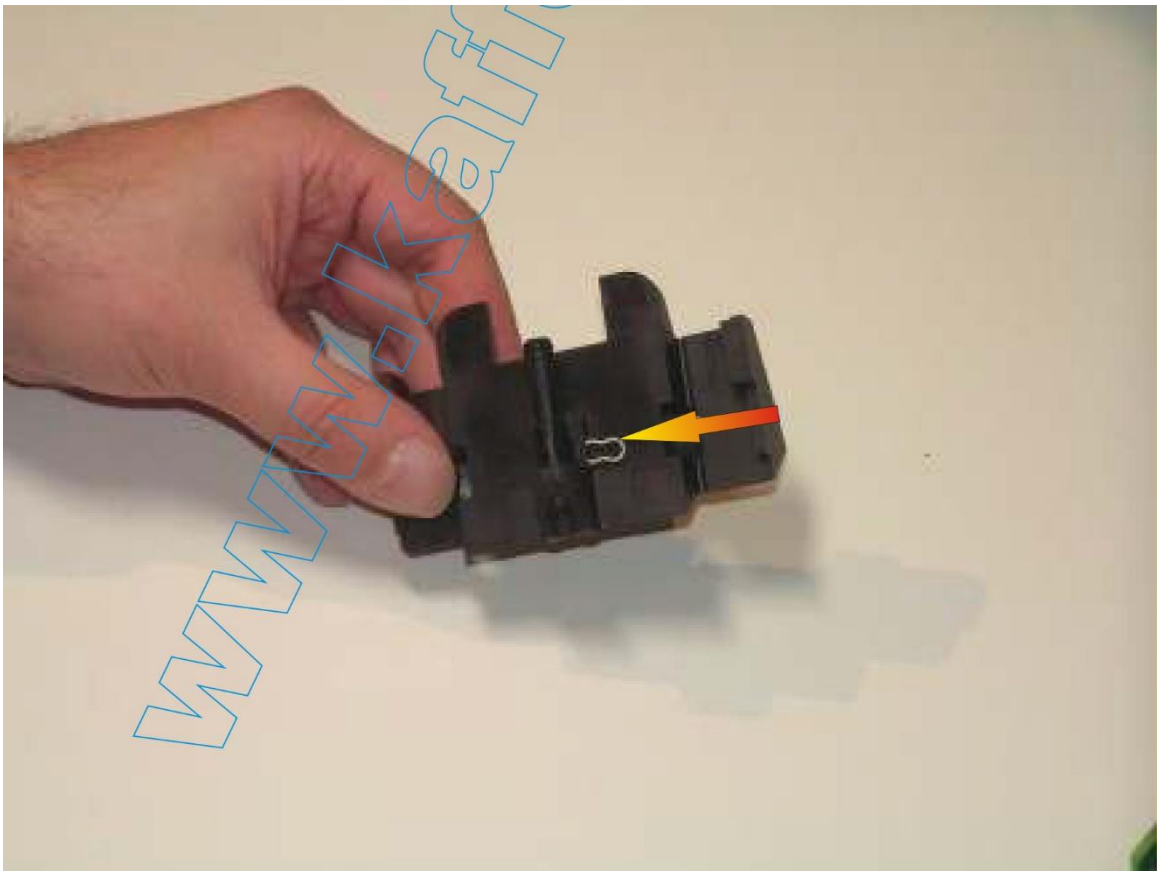

Jetzt die Halteklammer noch hineinschieben. Fertig.

Alle Ersatzteile für die Reparatur Ihres Jura Kaffeevollautomaten online und vor Ort kaufen bei BND-Kaffeestudio Mutterstadt:
https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteile:::38.html

Wichtig!
Der Automat muss vorm Öffnen immer vom Stromnetz getrennt werden (Stecker ziehen). Den Wassertank entnehmen und die Kaffeebohnen entleeren, am besten mit einem Staubsauger.

Haftungsausschluss:
Irrtümer und Fehler vorbehalten. Für eventuelle Schäden, die Aufgrund unseres Serviceheftes entstehen können, übernehmen wir keine Haftung.

Urheberrecht:
© BND-Kaffeestudio - Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch BND-Kaffeestudio nicht gestattet.

Markenrecht:
Namen und Marken, insbesondere geschützte, wurden im Normalfall nicht als solche gekennzeichnet.
Dieses Fehlen einer Kennzeichnung bedeutet nicht, dass es sich um freie Namen im Sinne des Markenrechts handelt.

Impressum:
BND-Kaffeestudio GmbH
Blockfeldstr. 16 - 67112 Mutterstadt – Deutschland
Tel.: 06234/302864 - Fax: 06234/302865
E-Mail: kaffeestudio@juraprofi.de
Registergericht: Amtsgericht Ludwigshafen am Rhein
Registernummer: HRB 67134
Geschäftsführer: Boris Nawroth
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz:
DE 335423435