Reparaturanleitung zum Öffnen und Schließen des Gehäuses von Jura S-Serie und bauähnlicher Kaffeevollautomaten

Wichtig!
Vor dem Öffnen elektrischer Geräte immer den Netzstecker ziehen!

In dieser Reparatur-Anleitung wird beschrieben wie man bei der Jura S-Serie das Gehäuse aufmacht und wieder zusammenbaut. Bauähnliche Modelle: XS-Serie, Ultra, Impressa 500, Scala usw.

Alle Ersatzteile für die Reparatur Ihres Jura Kaffeevollautomaten online und vor Ort kaufen bei BND-Kaffeestudio Mutterstadt:
https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteile:::38.html

Wassertank, Pulvertrichter und Tropfschale entnehmen. Den Aromaschutzdeckel abnehmen und die Kaffeebohnen so weit möglich entnehmen; ggf. Fach aussaugen.

Dann die beiden Ovalkopfschrauben mit einem passenden Bit entfernen und die Rückwand hinten unten herausziehen.

Die beiden Schrauben des Tassenbleches entfernen. Je nach Baujahr Torx 10 oder Kreuzschlitz.

Nun das Tassenblech abnehmen.

Jetzt ist der Weg zu allen verbliebenen fünf Deckelschrauben frei.

Jetzt die Mahlgradverstellscheibe abziehen.

Als nächstes den Maschinendeckel abnehmen.

Die Haltefeder für den Encoder vorsichtshalber auch entfernen. Der fällt sonst gerne mal in die Maschine, oder wird bei Reinigungsarbeiten versehentlich weggesaugt.

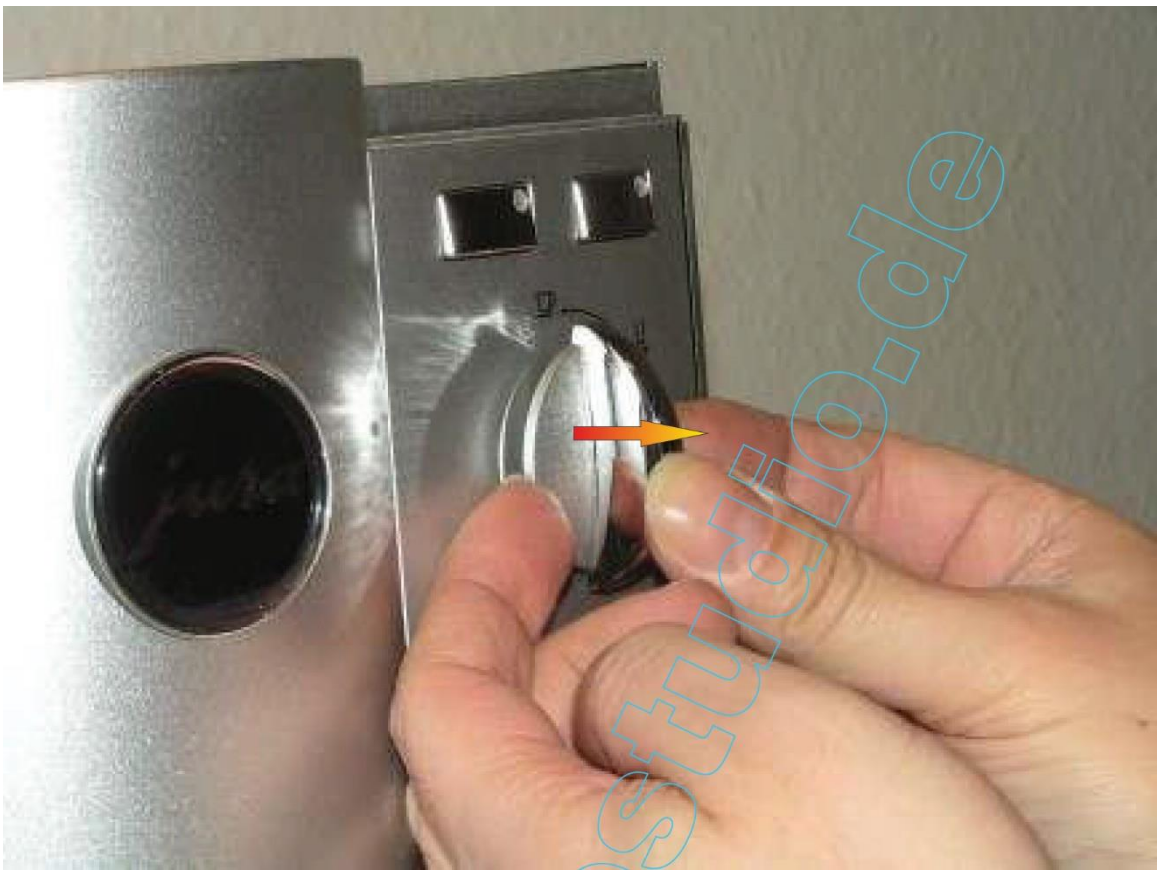

Den Drehknopf für das Keramikventil abziehen ...

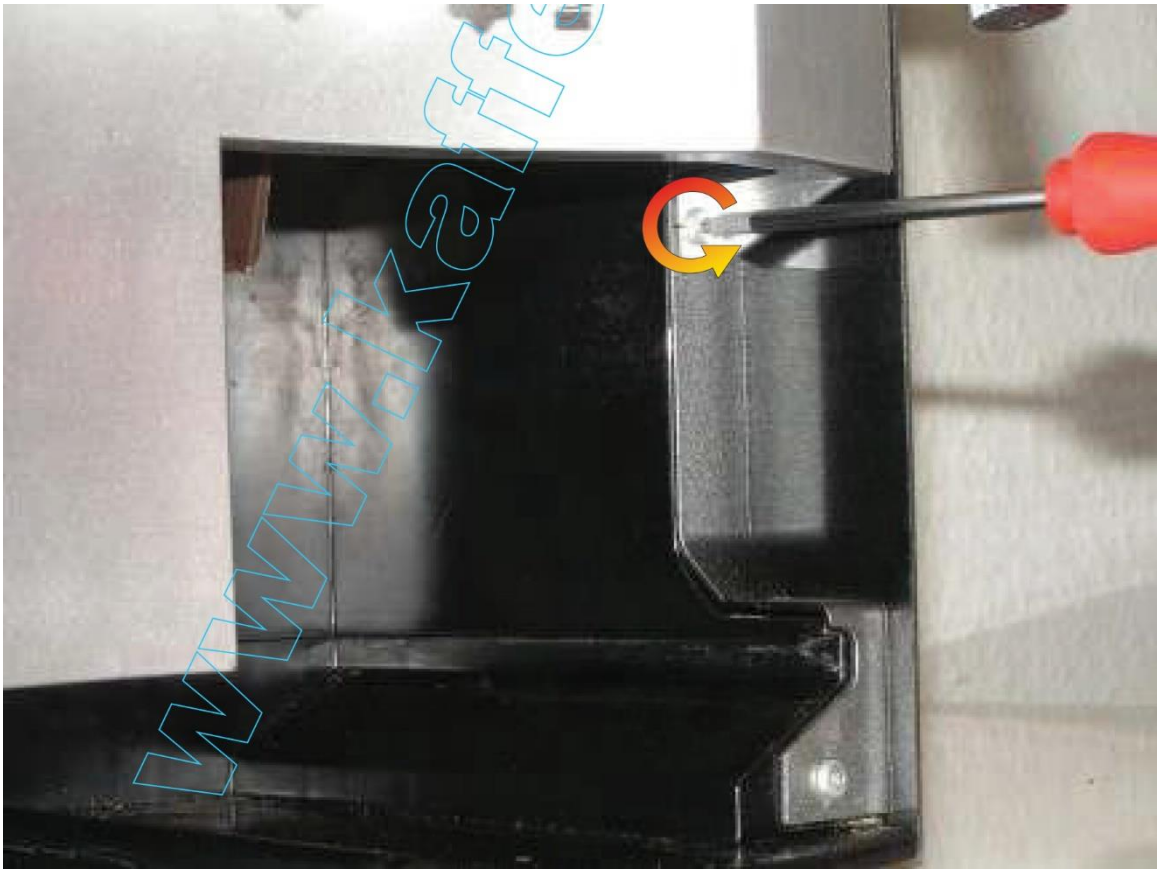

... und die Halteschraube für die Fronttüre entfernen.

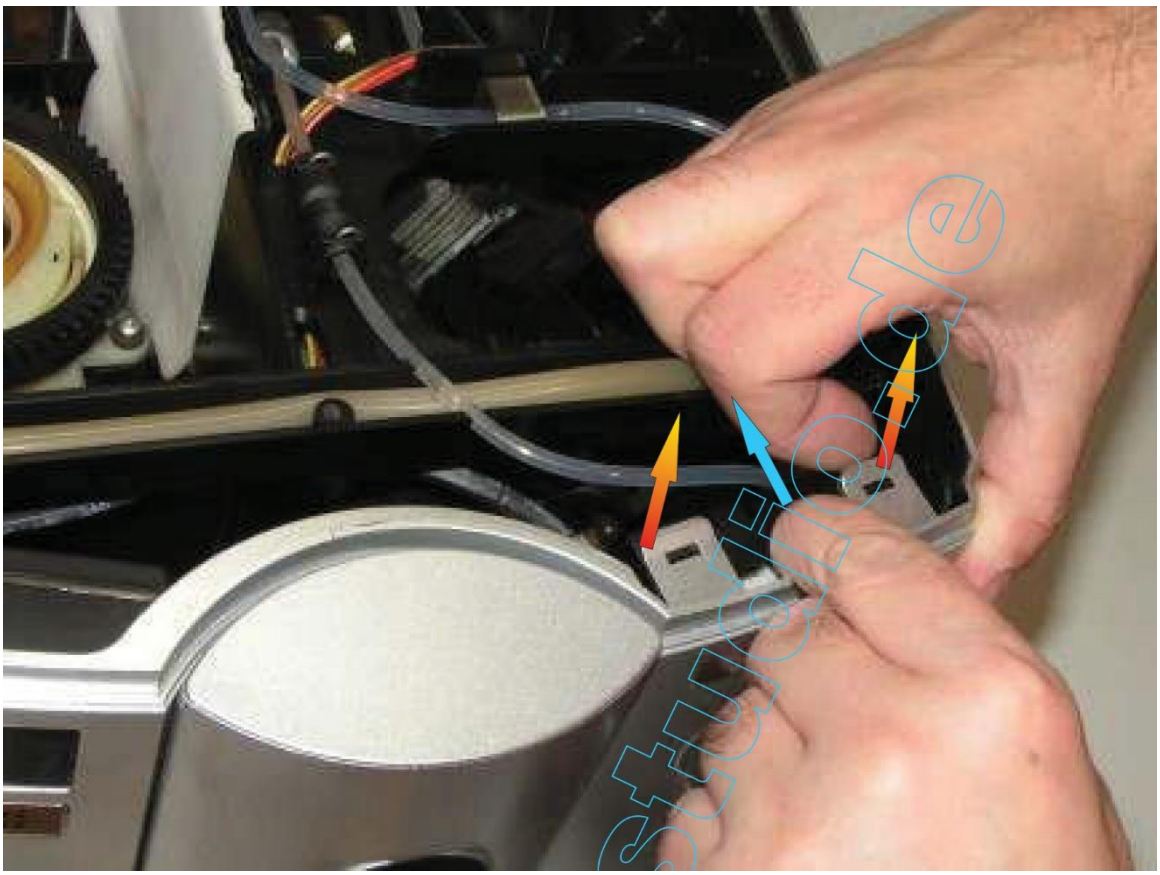

Nun vorsichtig (damit sie nicht abbrechen) die beiden Haltezungen leicht nach oben ziehen und dabei den Träger für das Keramikventil nach hinten ausrasten.

Jetzt kann unter leichtem Hin- und Her bewegen des Dampfrohres der Keramikventilträger nach hinten gelöst werden. Je nach Gerät lässt sich jetzt die Türe aufklappen ...

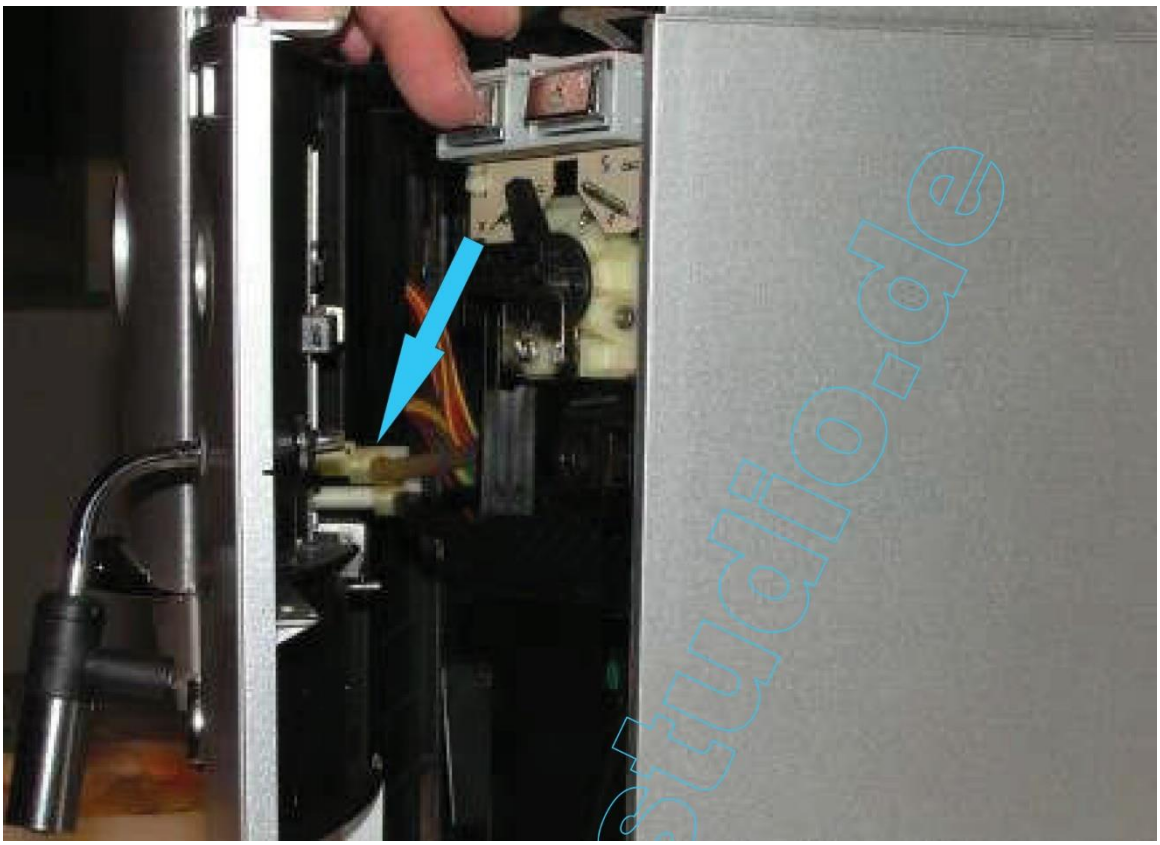

... oder es muss erst noch der Anschluss an den höhenverstellbaren Auslauf abgezogen werden.

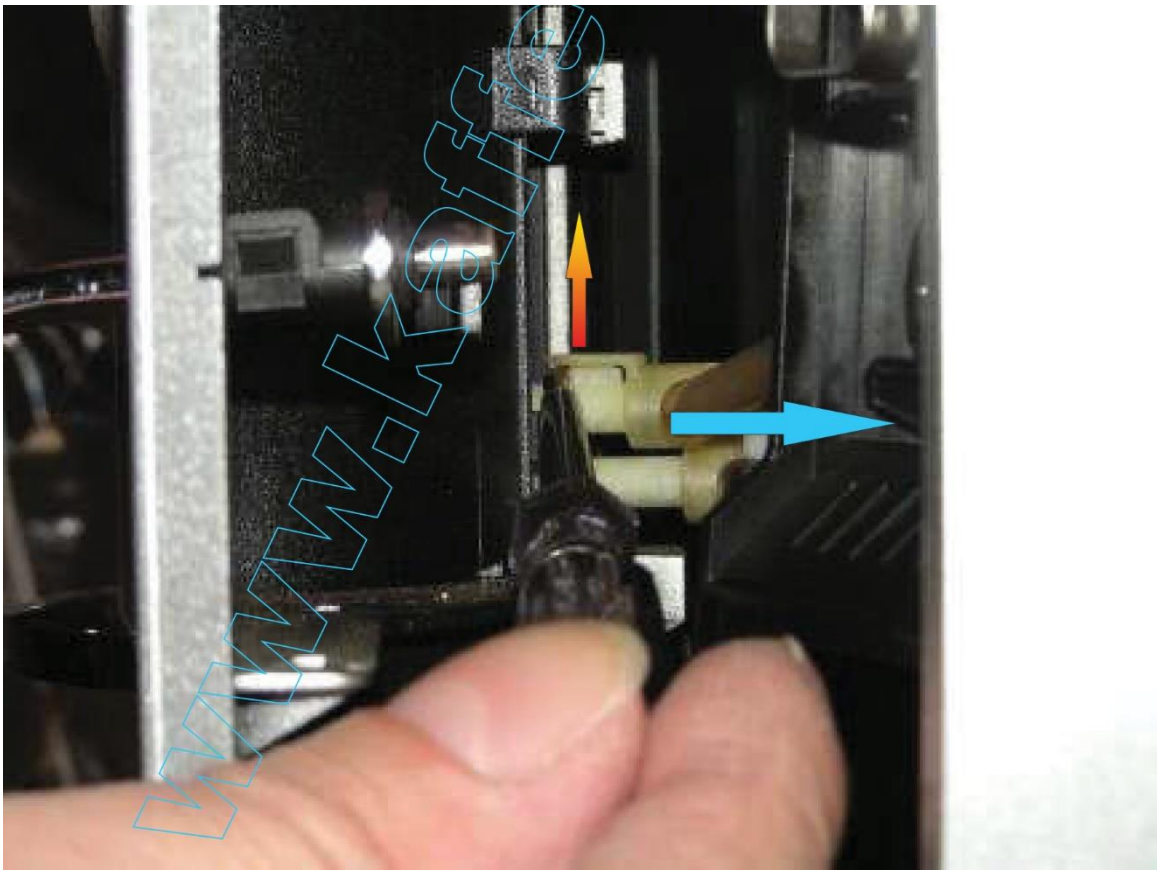

Hierzu mit einem Schraubendreher die Haltenase vorsichtig anheben und dann den Anschluss nach hinten abziehen.

Soweit ist die Maschine jetzt geöffnet bzw. zerlegt. Darauf achten, dass sich bei beiden blauen Kreisen jeweils eine Dampfrohrdichtung befindet. An dieser Stelle schließen viele Anleitungen an.

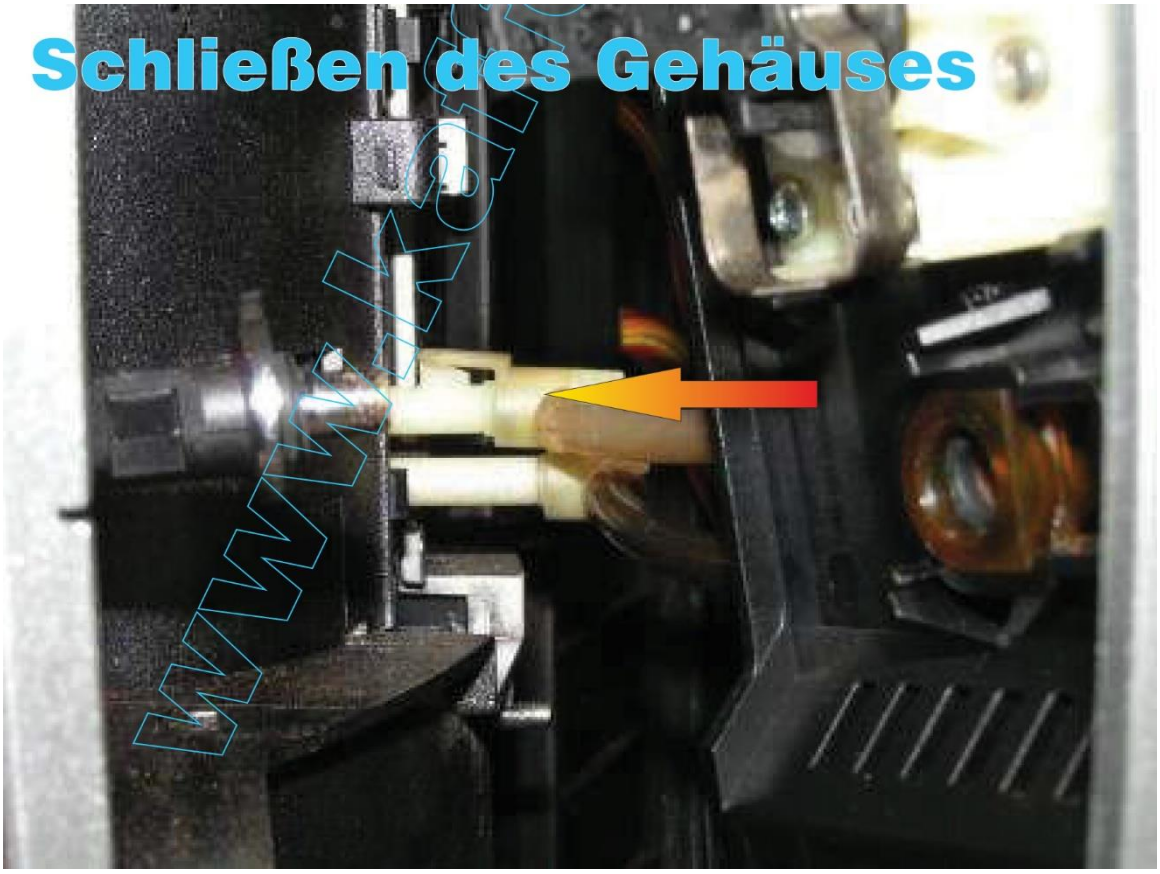

Jetzt geht es an das Zusammenbauen. Wenn vorhanden, den Anschluss für den Auslauf montieren.

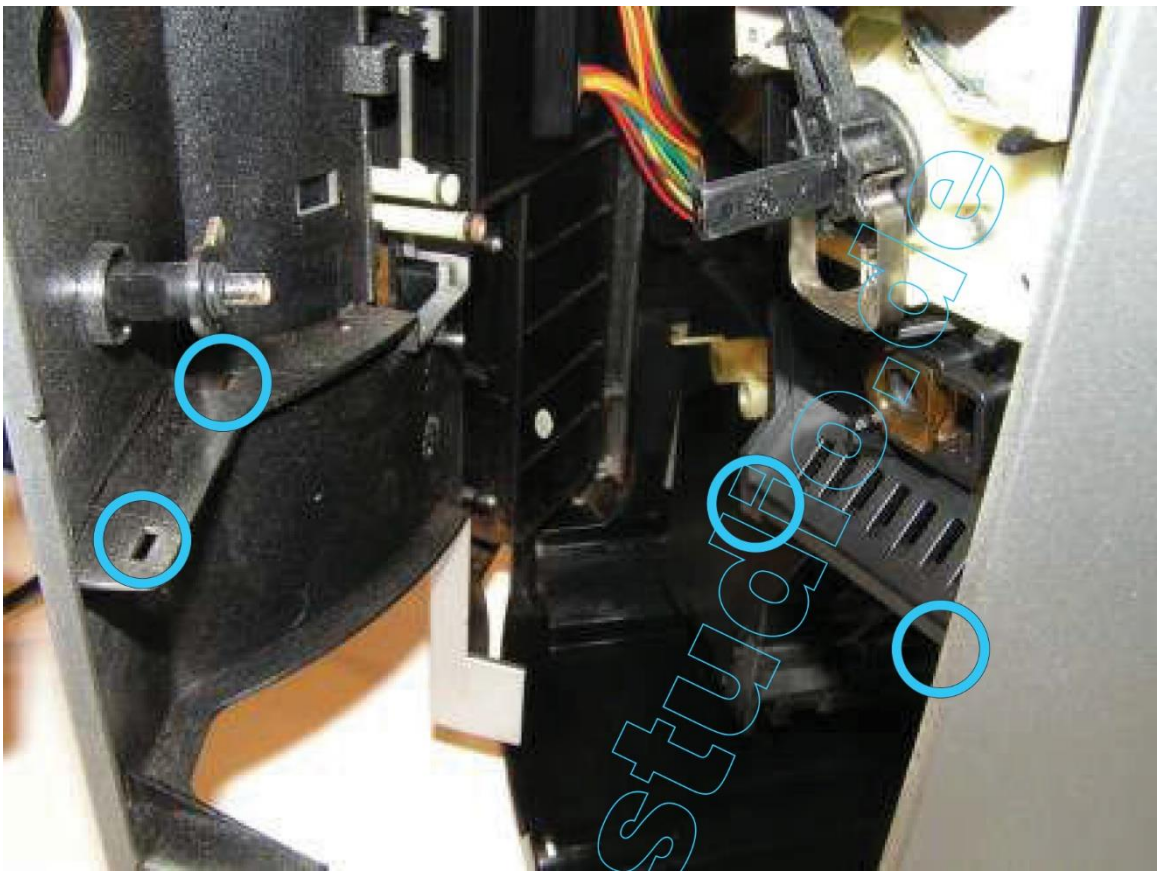

Die blau umringten Nuten bzw. Nasen müssen bei der Montage ineinander greifen.

Unten einhängen und gleichzeitig das Dampfrohr in die Aufnahme führen.

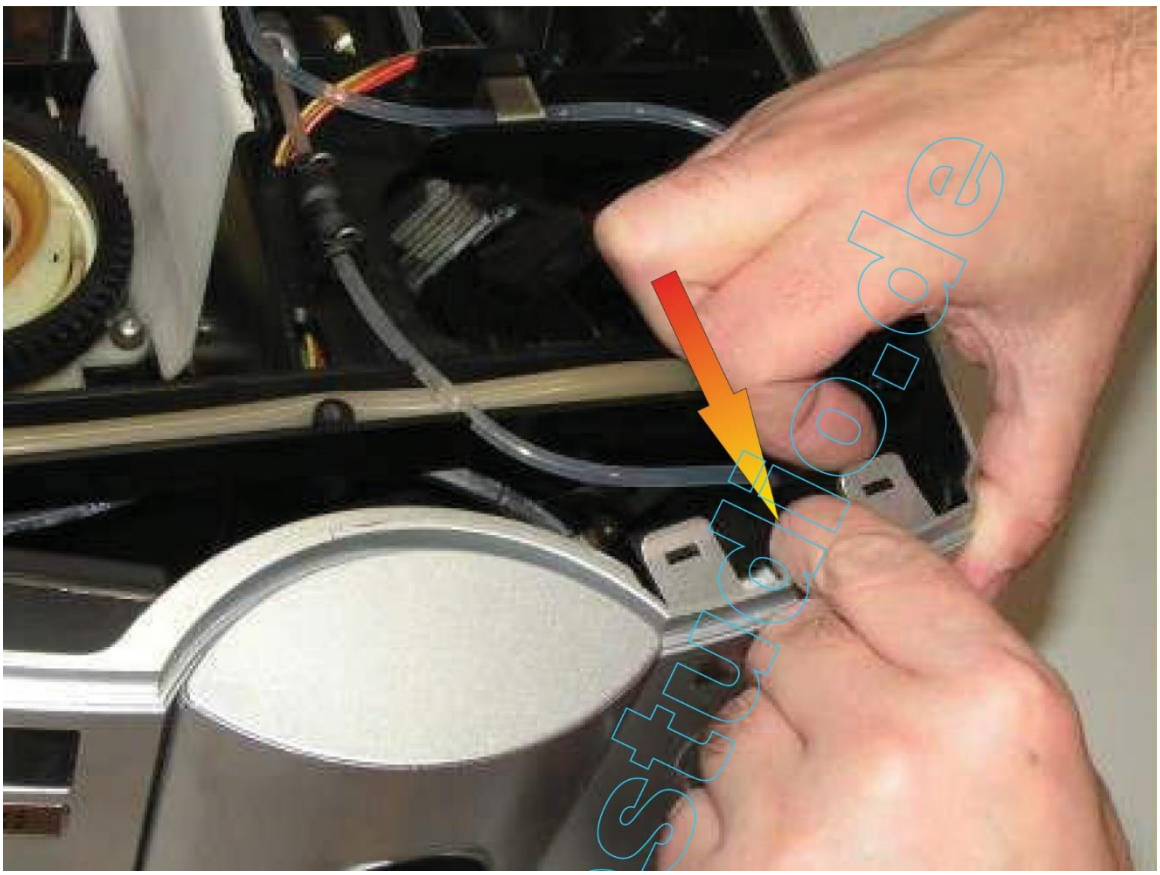

Jetzt oben ran klappen und einrasten.

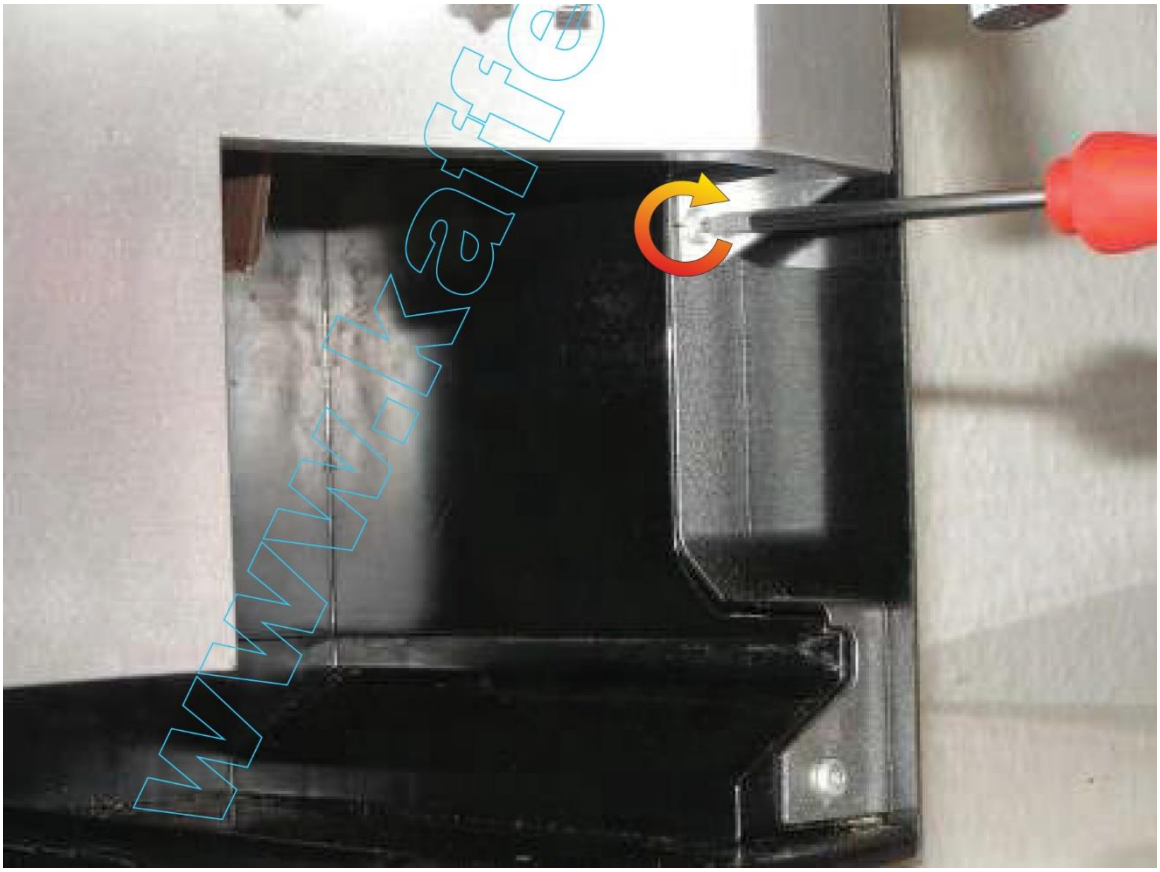

Dann die Fronttüre festschrauben.

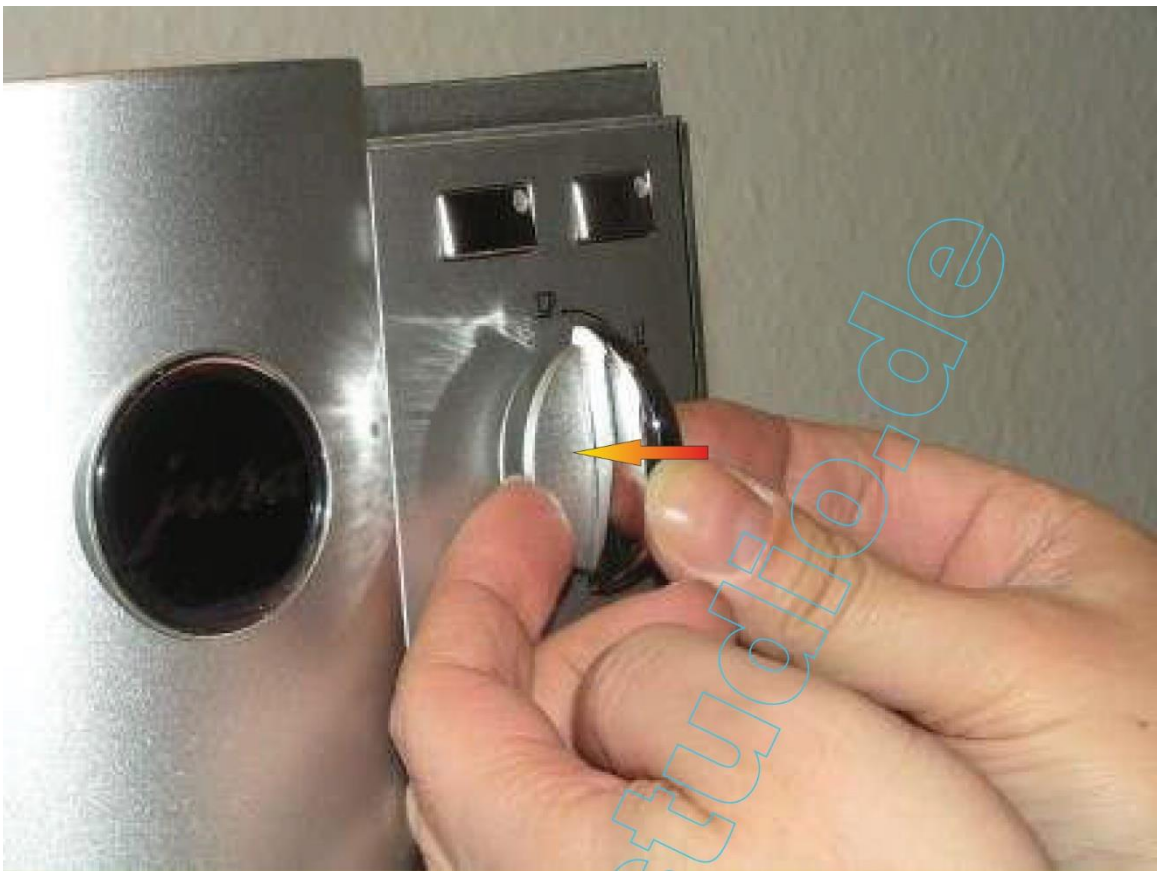

Drehknopf wieder aufsetzen (kann nur in einer Stellung richtig montiert/festgedrückt werden).

Haltefeder Encoder nicht vergessen. Darauf achten, dass Hitzeschutz und Gummimanschette für den Bohnenbehälter (sofern je nach Maschinentyp vorhanden) richtig eingesetzt sind.

Jetzt den Maschinendeckel wieder aufsetzen.

Die Mahlgrad Verstellschraube aufsetzen (nur in einer Stellung möglich).

Nun die Deckelschrauben wieder eindrehen.

Das Tassenblech einsetzen und festschrauben.

Rand oben unterschieben (Kabeldurchführung beachten), dann unten ran klappen und festschrauben.

Wassertank, Pulvertrichter, Aromaschutzdeckel und Tropfschale wieder einsetzen – Fertig.

Alle Ersatzteile für die Reparatur Ihres Kaffeevollautomaten online und vor Ort kaufen bei BND-Kaffeestudio Mutterstadt:
https://www.juraprofi.de

Wichtig!
Der Automat muss vorm Öffnen immer vom Stromnetz getrennt werden (Stecker ziehen). Den Wassertank entnehmen und die Kaffeebohnen entleeren, am besten mit einem Staubsauger.

Haftungsausschluss:
Irrtümer und Fehler vorbehalten. Für eventuelle Schäden, die Aufgrund unseres Serviceheftes entstehen können, übernehmen wir keine Haftung.

Urheberrecht:
© BND-Kaffeestudio - Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch BND-Kaffeestudio nicht gestattet.

Markenrecht:
Namen und Marken, insbesondere geschützte, wurden im Normalfall nicht als solche gekennzeichnet.
Dieses Fehlen einer Kennzeichnung bedeutet nicht, dass es sich um freie Namen im Sinne des Markenrechts handelt.

Impressum:
BND-Kaffeestudio GmbH
Blockfeldstr. 16 - 67112 Mutterstadt – Deutschland
Tel.: 06234/302864 - Fax: 06234/302865
E-Mail: kaffeestudio@juraprofi.de
Registergericht: Amtsgericht Ludwigshafen am Rhein
Registernummer: HRB 67134
Geschäftsführer: Boris Nawroth
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz:
DE 335423435