Reparaturanleitung zum Öffnen und Schließen des Gehäuses an Jura Z-Serie und Impressa X5 Kaffeevollautomaten.

In dieser Reparatur-Anleitung wird am Beispiel einer Jura Impressa Z5 gezeigt wie das Gehäuse geöffnet und wieder montiert wird.

Alle Ersatzteile für die Reparatur Ihres Jura Kaffeevollautomaten online und vor Ort kaufen bei BND-Kaffeestudio Mutterstadt:
https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteile:::38.html

Wichtig!
Vor dem Öffnen elektrischer Geräte immer den Netzstecker ziehen!

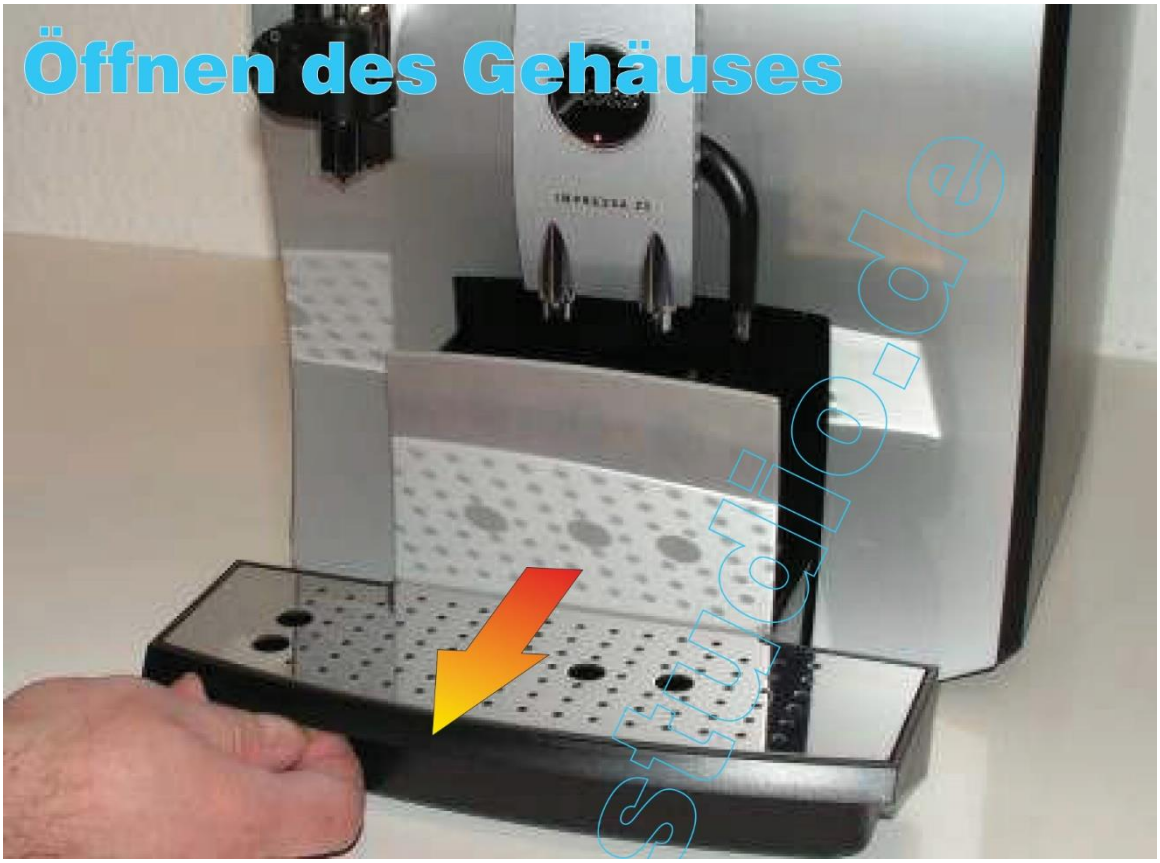

Als erstes wird die Tropfschale ...

... und der Wassertank entnommen.

Die zwei Ovalkopfschrauben mit dem Ovalkopf Bit-Schlüssel (Art.-Nr.: 1110097 im Shop) öffnen.

Danach Seitenwand rechts etwas nach außen schwenken, ein Stück in Richtung Maschinenfront schieben und nach oben entnehmen.

Das Juraemblem im Uhrzeigersinn soweit drehen wie hier gezeigt. Wenn es sehr schwer geht, kann man versuchen etwas Seifenlauge an den Rand des Zeichens zu geben und ein geeignetes Hilfsmittel (irgendwas aus griffigem halbfesten gummiartigen Material) als Drehhilfe zu nehmen).

Jetzt die zwei Ovalkopfschrauben mit dem Bit herausschrauben.

Nun kann die Rückwand abgenommen werden. Etwas nach unten schieben, oben rausschwenken und abnehmen.

Die zwei Torx-Schrauben mit einem geeigneten Schraubendreher entfernen.

Die Torx-Schraube mit einem geeigneten Schraubendreher entfernen und den Aromaschutzdeckel entfernen.

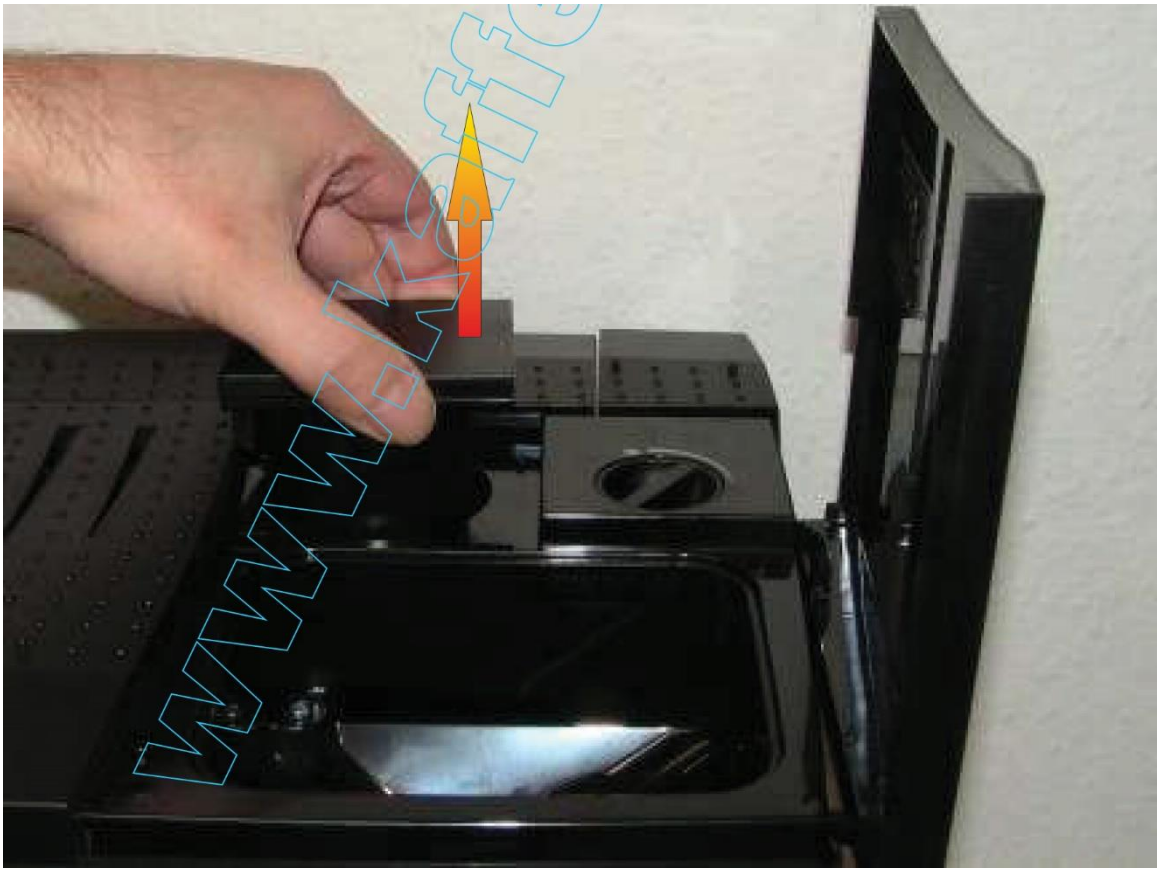

Dann den Pulverschacht entnehmen.

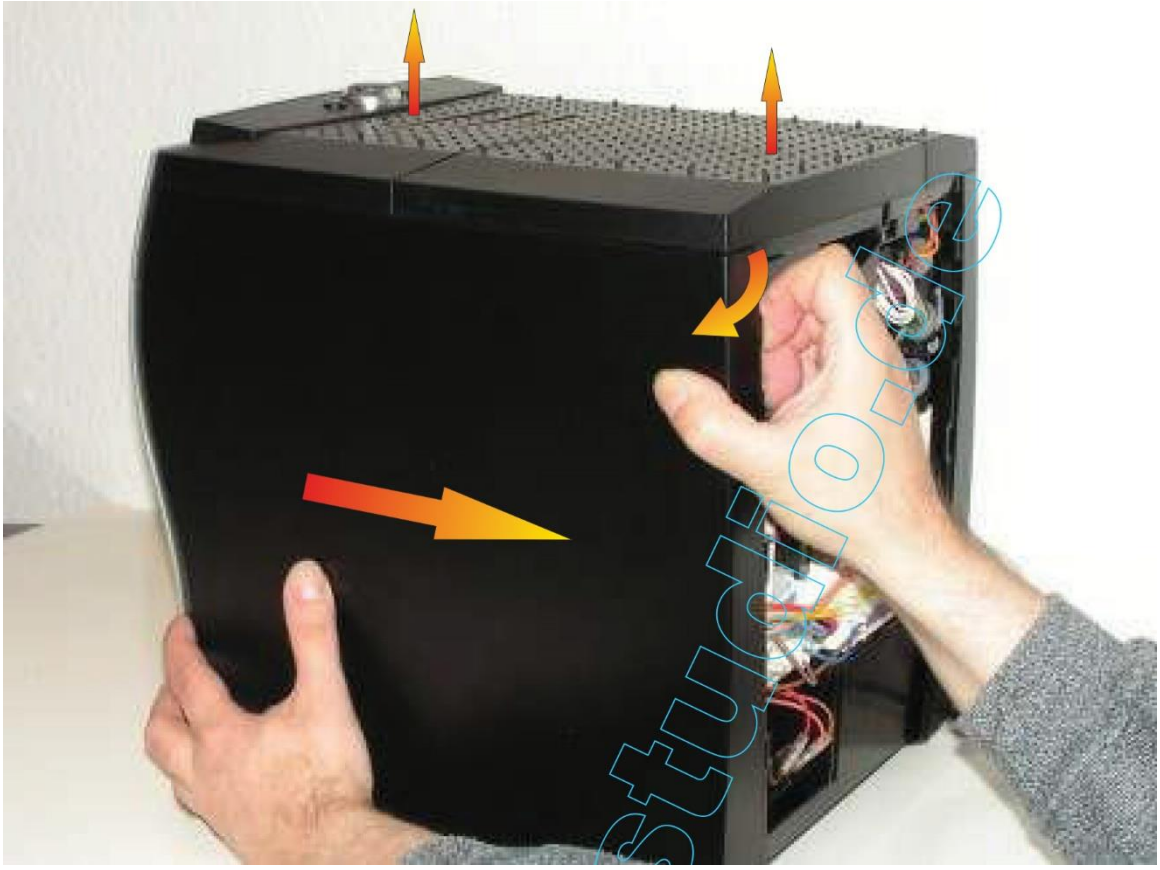

Oben hinten etwas nach außen drücken (siehe nächstes Bild) und die Seitenwand nach hinten wegziehen. Dann den Maschinendeckel abnehmen.

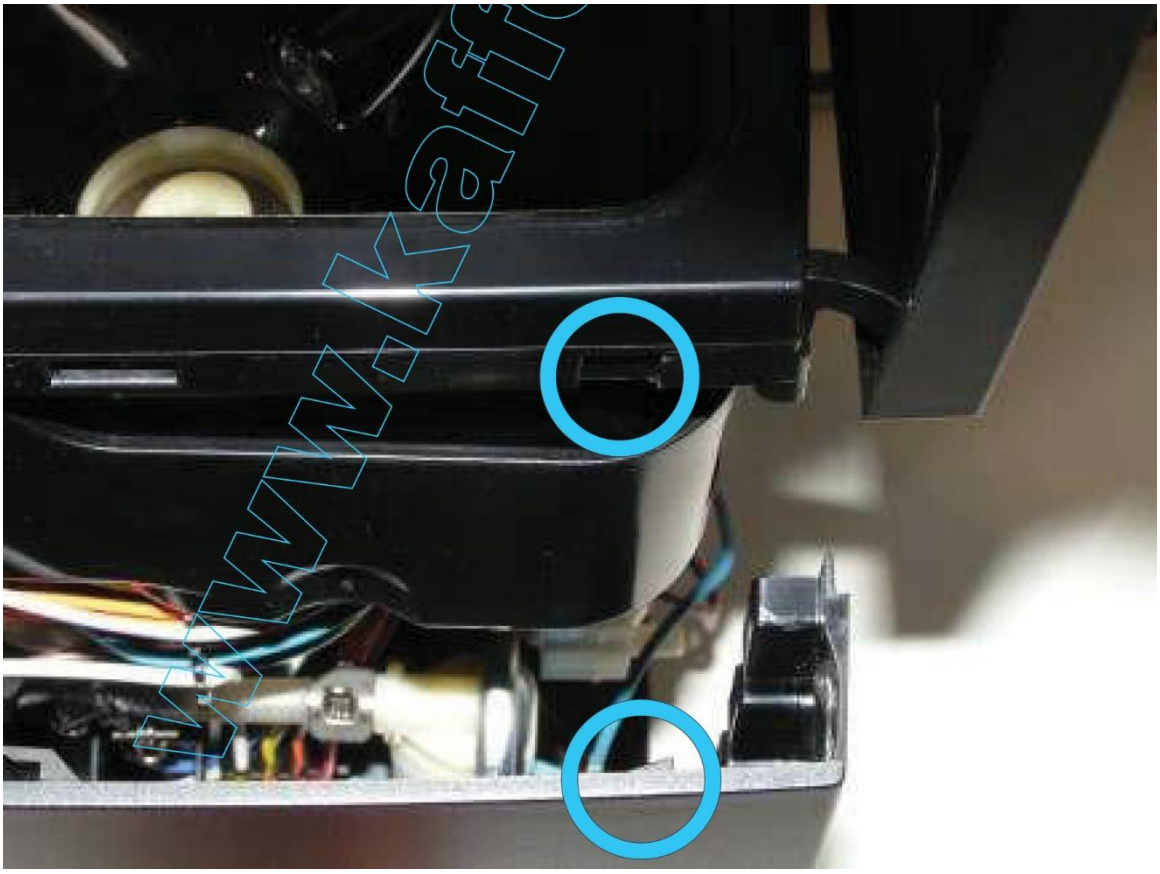

Hier befindet sich eine Rastnase.

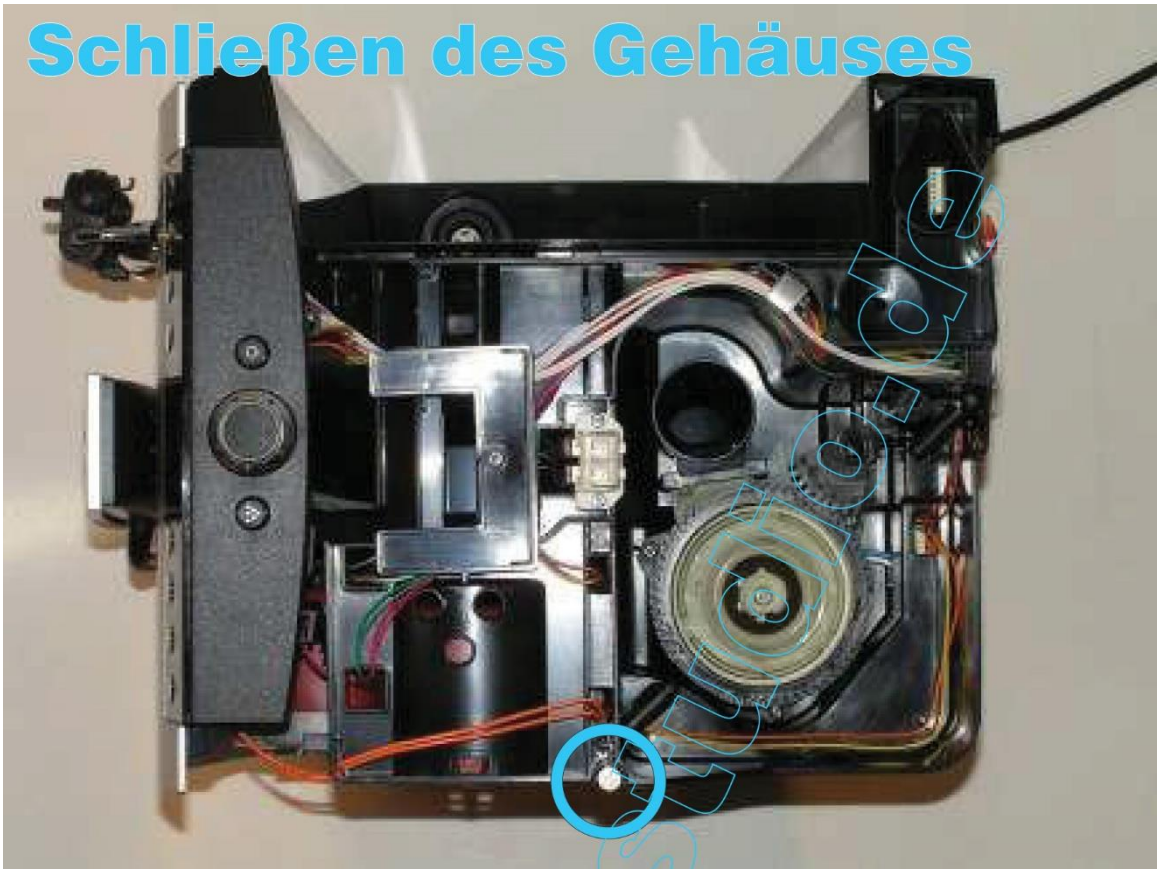

Vor Aufsetzen des Deckels darauf achten, dass der kleine Magnet wieder an seinem Platz sitzt. Er bleibt gerne am Maschinendeckel hängen.

Den Deckel aufsetzen, mit den drei Schrauben festschrauben und schließlich die Seitenwand von hinten einschieben.

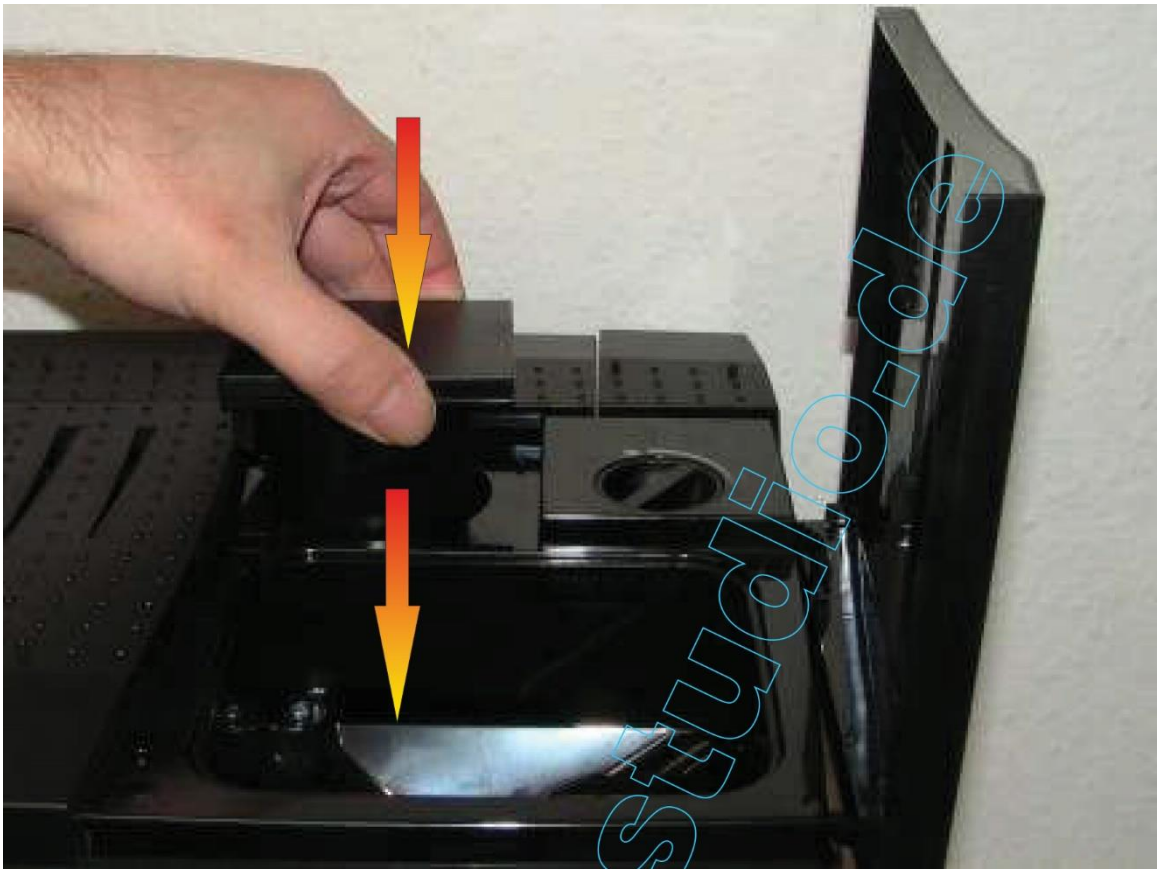

Aromaschutzdeckel und Pulverschacht wieder einsetzen.

Die Rückwand von unten einschieben (siehe Befestigungsnase und Aufnahme).

Die Rückwand halten ...

... und die zwei Schrauben wieder einschrauben.

Das Juraemblem einsetzen und gegen den Uhrzeigersinn festdrehen.

Die Seitenwand links und unten einfädeln, dann heranschwenken.

Jetzt noch die Seitenwand wieder festschrauben ...

... Wassertank und Tropfschale wieder einsetzen- Fertig.

Alle Ersatzteile für die Reparatur Ihres Kaffeevollautomaten online und vor Ort kaufen bei BND-Kaffeestudio Mutterstadt:
https://www.juraprofi.de

Wichtig!
Der Automat muss vorm Öffnen immer vom Stromnetz getrennt werden (Stecker ziehen). Den Wassertank entnehmen und die Kaffeebohnen entleeren, am besten mit einem Staubsauger.

Haftungsausschluss:
Irrtümer und Fehler vorbehalten. Für eventuelle Schäden, die Aufgrund unseres Serviceheftes entstehen können, übernehmen wir keine Haftung.

Urheberrecht:
© BND-Kaffeestudio - Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch BND-Kaffeestudio nicht gestattet.

Markenrecht:
Namen und Marken, insbesondere geschützte, wurden im Normalfall nicht als solche gekennzeichnet.
Dieses Fehlen einer Kennzeichnung bedeutet nicht, dass es sich um freie Namen im Sinne des Markenrechts handelt.

Impressum:
BND Kaffeestudio - Boris Nawroth
Blockfeldstr. 16 - 67132 Mutterstadt - Deutschland
Tel.: 06234/302864 - Fax: 06234/302865
E-Mail: kaffeestudio@juraprofi.de
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz:
DE 814323027