Reparaturanleitung für die Wartung vom Jura Thermoblock (S-Serie, X-Serie, Ultra, Scala usw.)

In dieser Reparatur-Anleitung wird gezeigt wie der Jura Thermoblock revidiert und neu abgedichtet wird.

Alle Ersatzteile für die Reparatur Ihres Jura Kaffeevollautomaten online und vor Ort kaufen bei BND-Kaffeestudio Mutterstadt:
https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteile:::38.html

Wichtig!
Vor dem Öffnen elektrischer Geräte immer den Netzstecker ziehen!

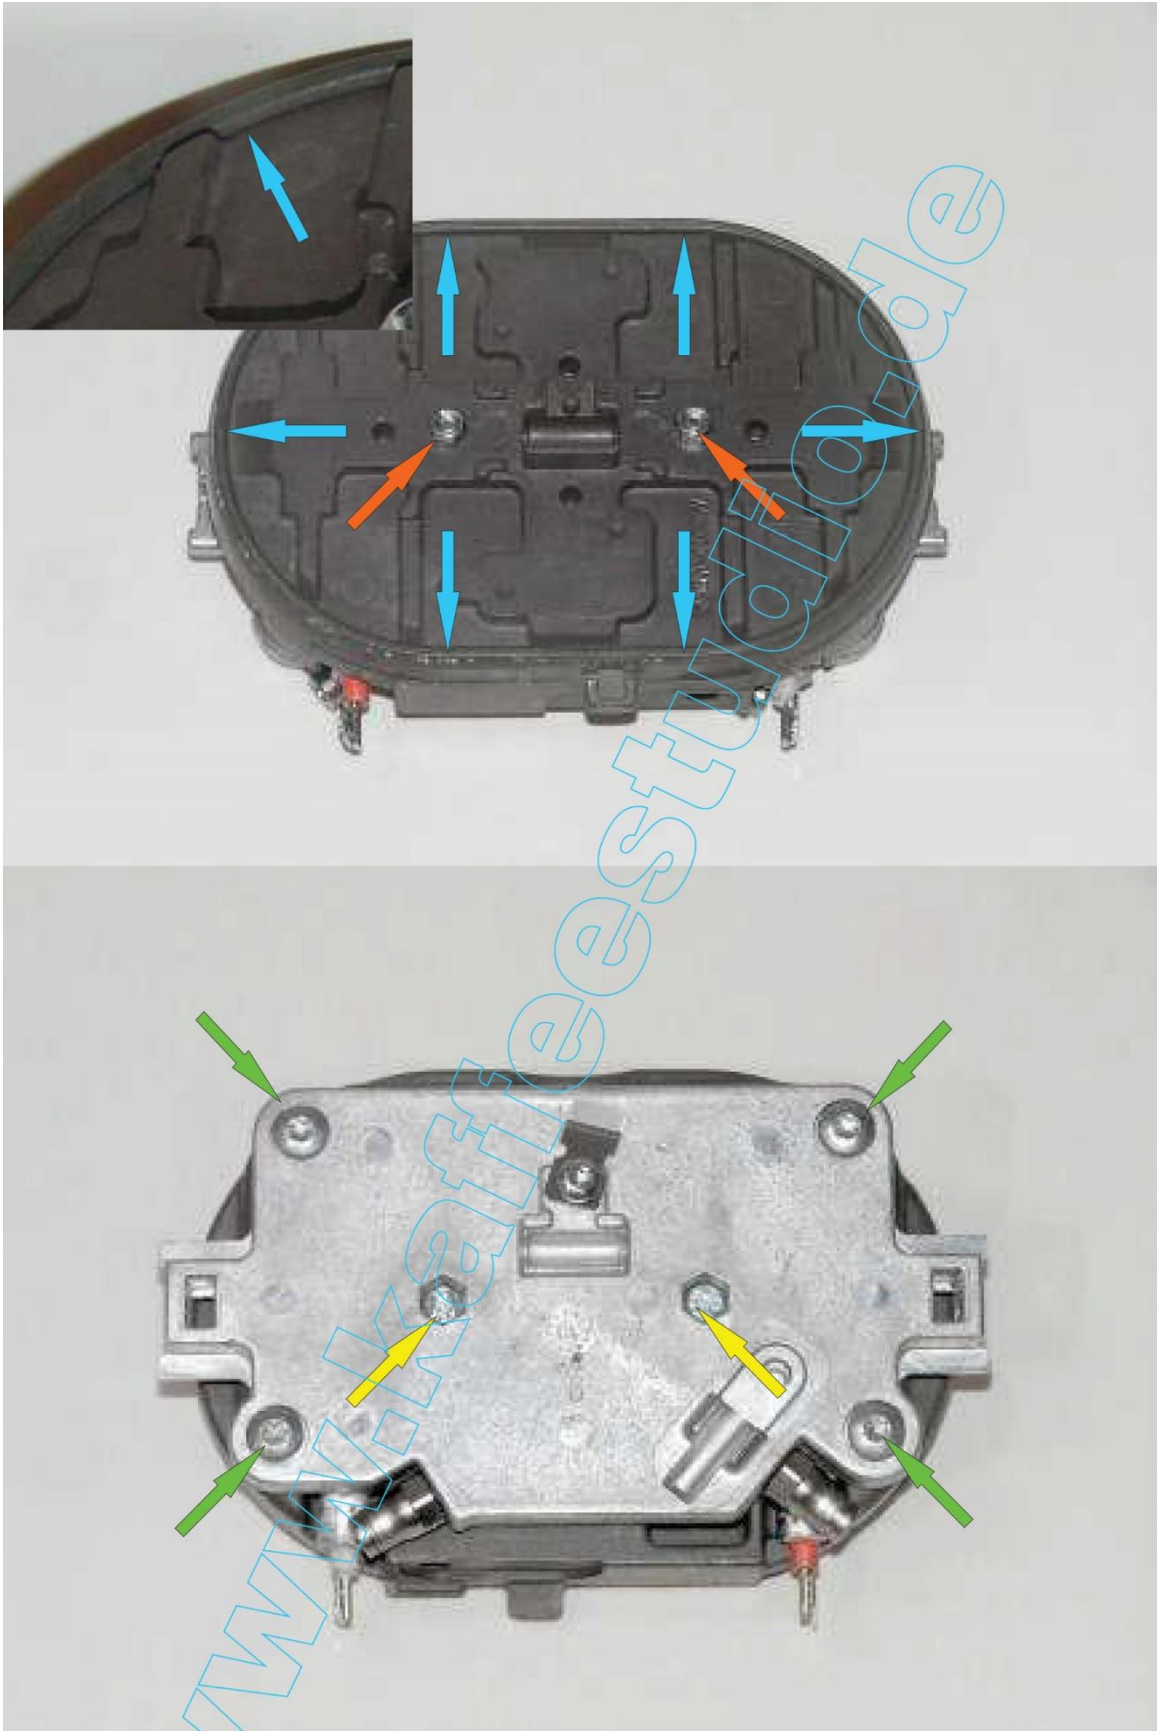

Voraussetzung für eine erfolgreiche Revision ist, dass kein nennenswerter Wasseraustritt am Pressrand (der Falz bei den blauen Pfeilen) festzustellen ist und sich sowohl die zwei Muttern (orange Pfeile), die zwei Zentralschrauben (gelbe Pfeile), als auch die vier großen Schrauben (grüne Pfeile) entfernen lassen.

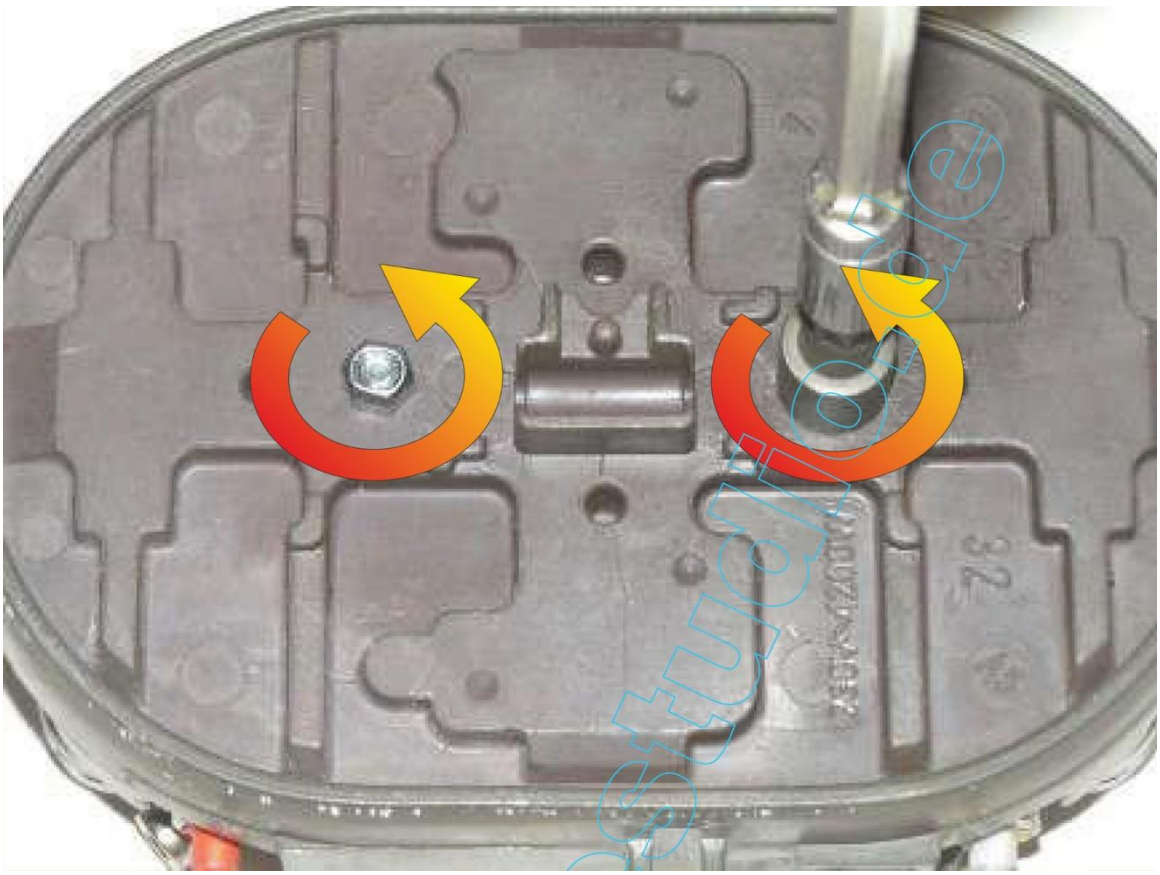

Die zwei Muttern möglichst mit eine Nuss (7mm) entfernen.

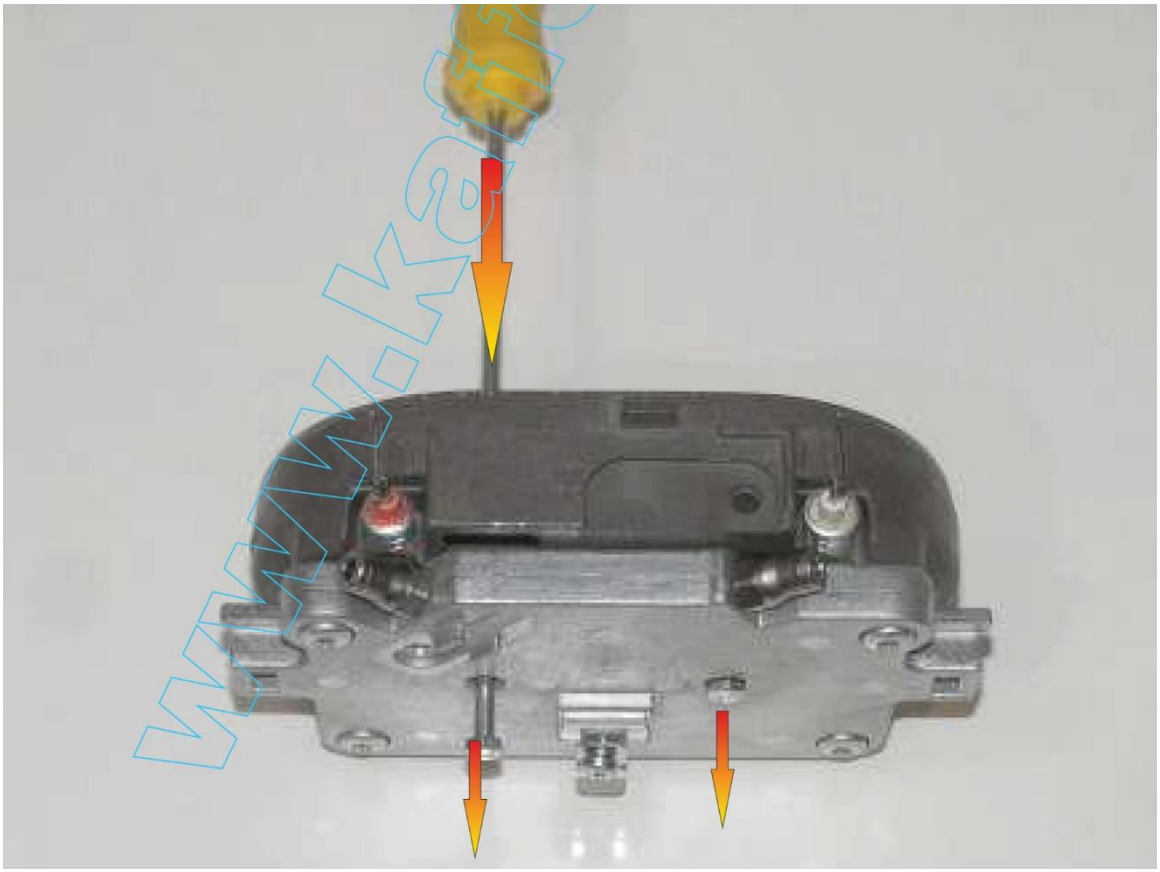

Jetzt diese zwei Schrauben mit Hilfe eines stumpfen Gegenstands, der die Gewinde nicht beschädigt, herausschieben.

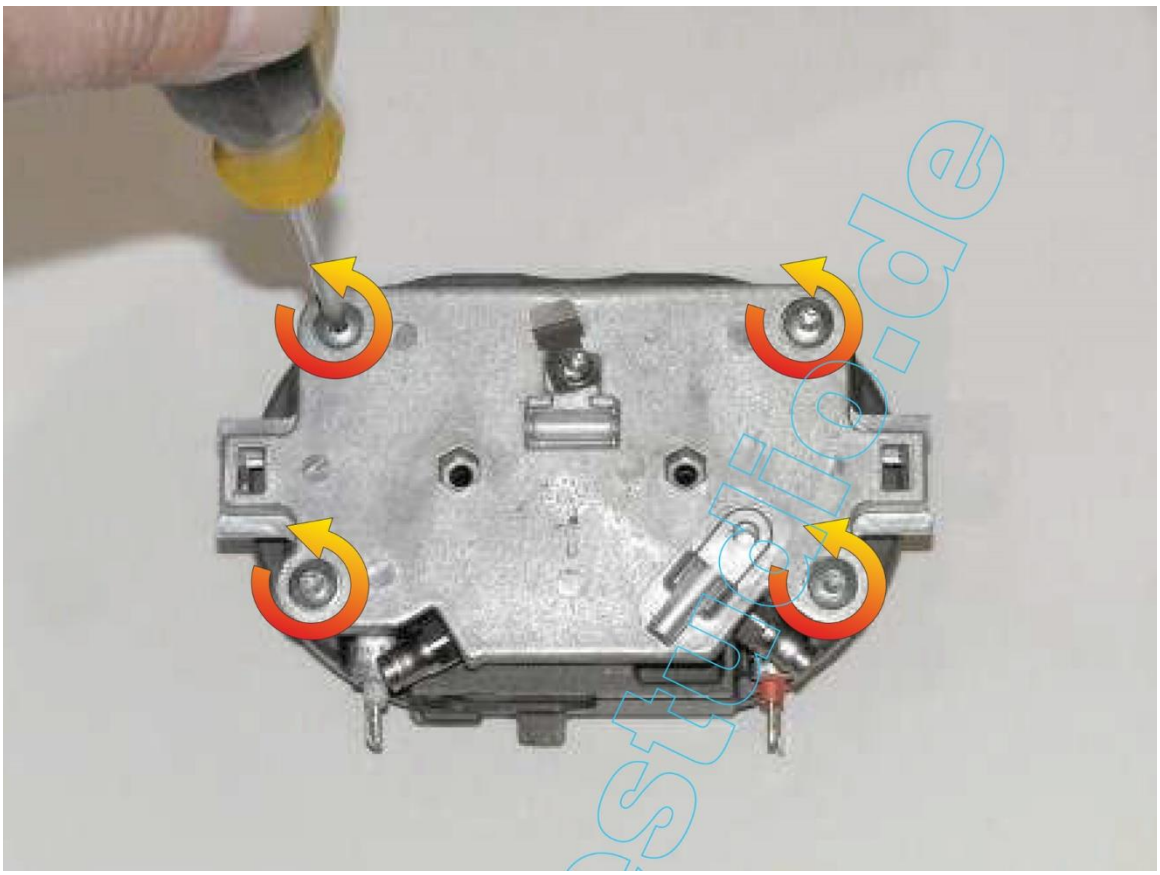

Jetzt können die vier großen Schrauben entfernt werden.

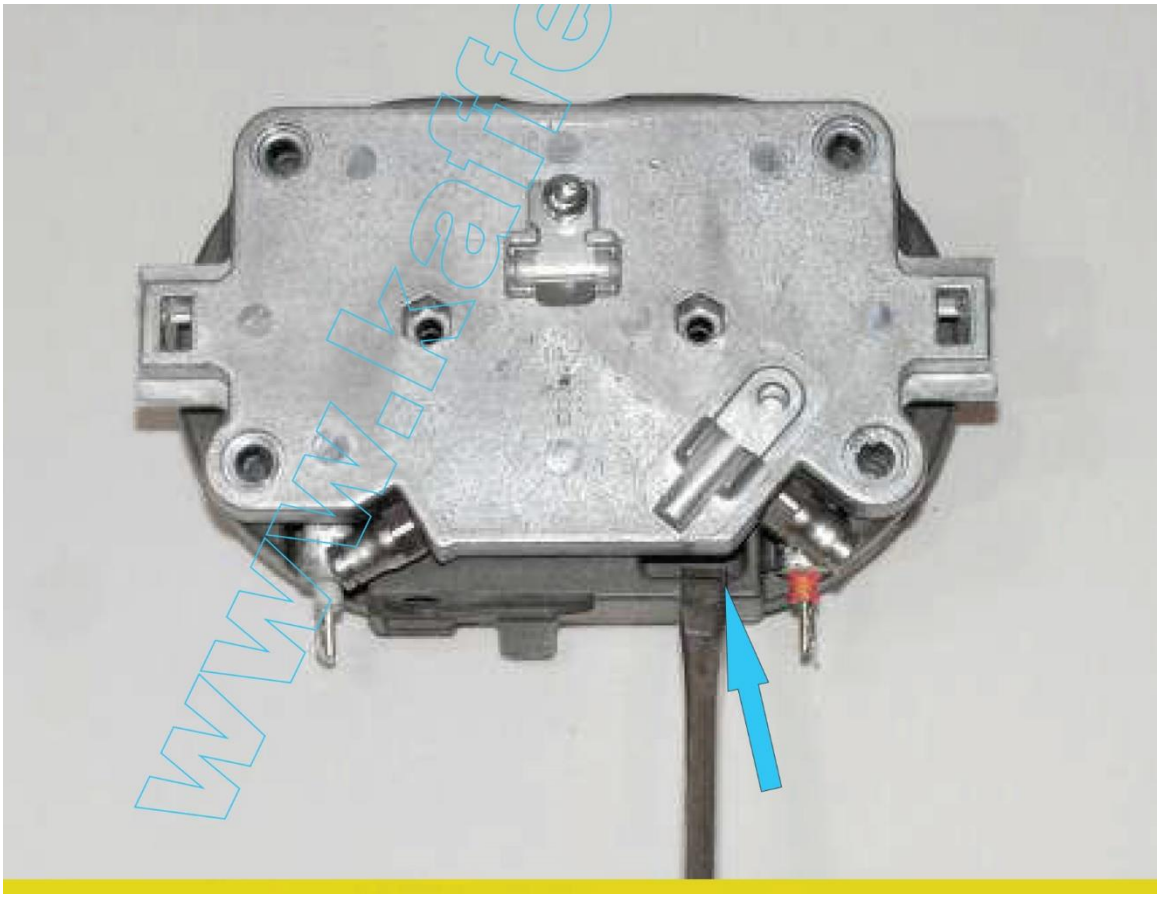

Falls sich der Deckel nicht leicht abnehmen lässt kann man an dieser Stelle mit einem Schraubendreher nachhelfen.

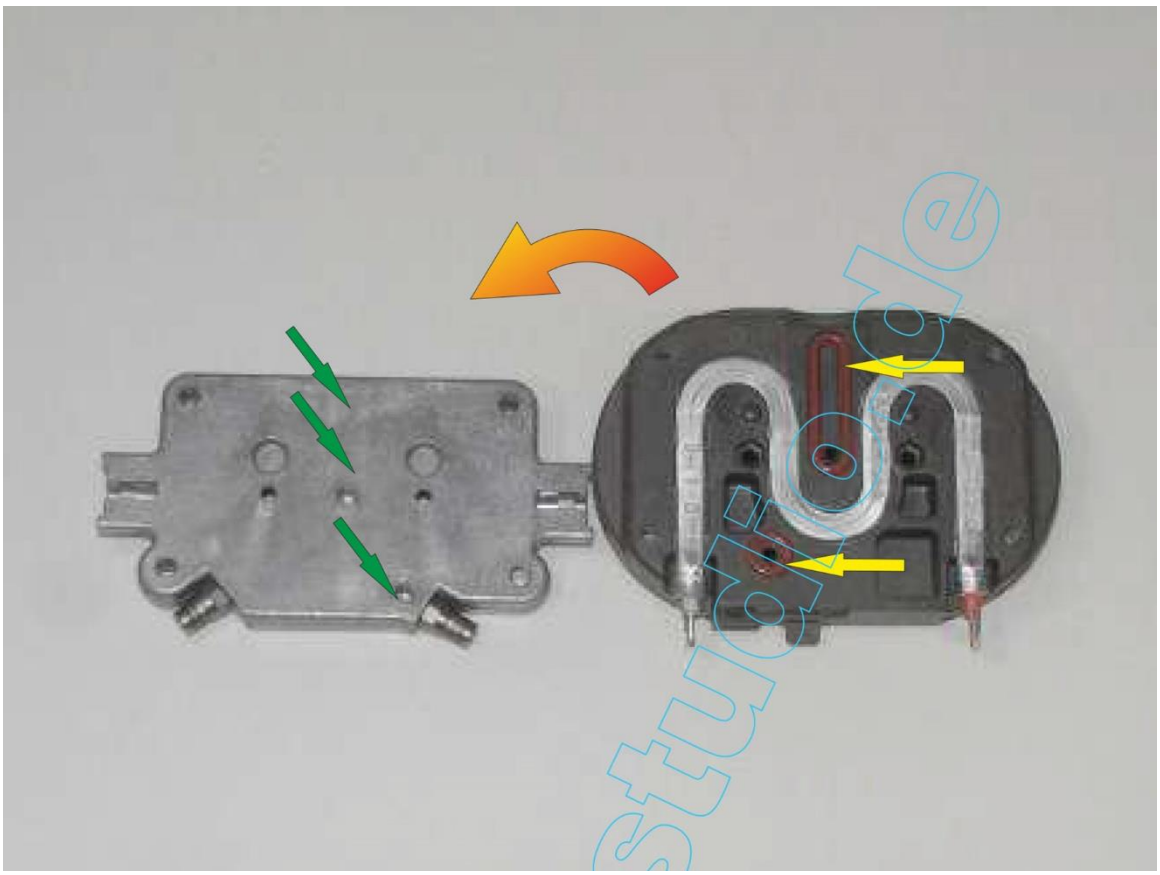

So sieht es dann aufgeklappt aus. Nicht vergessen vor der Montage die Auflageflächen der Dichtungen (grüne Pfeile) zu reinigen und von etwaigen Kalkrückständen zu befreien. Die zwei Dichtungen (gelbe Pfeile) entfernen.

Die Auflageflächen der Dichtungen auch hier möglichst gut reinigen und entkalken.

Jetzt können die zwei neuen Dichtungen in die Aufnahmen gelegt werden (leicht mit Silikonfett versehen).

An der oberen Platte werden nun die zwei Legris-Anschlüsse vorsichtig herausgeschraubt. Dabei unbedingt darauf achten mit dem Gabelschlüssel nicht zu stark das ALU der Platte zu berühren. Durch die dabei auftretenden Torsionskräfte können die Legris-Anschlüsse abbrechen. Falls kein Außensechskant vorhanden ist bitte beachten, dass alle Legris auch innen die Aufnahme für einen Inbus-Schlüssel haben (Detailbild 2).

Da die neuen Legris mit einer Dichtung ausgestattet sind, (Detailbild grüner Pfeil) die Auflageflächen der Dichtungen (blaue Pfeile) von Rückständen und Kalk befreien.

Die beiden neuen Legris-Anschlüsse wieder vorsichtig in die Platte schrauben.

Wenn alles soweit vorbereitet ist, die Platte wieder auf den Unterbau legen ...

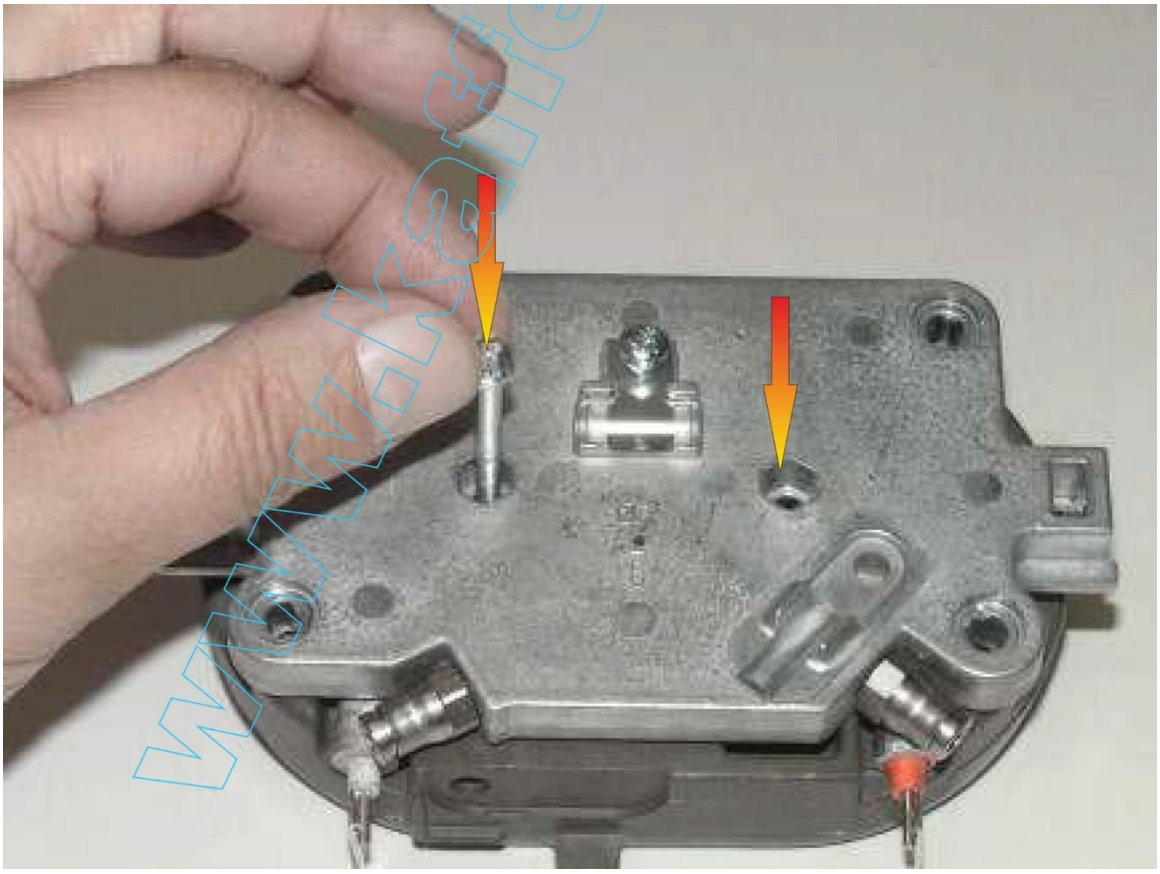

... und mit den zwei Zentralschrauben gegen Verrutschen fixieren.

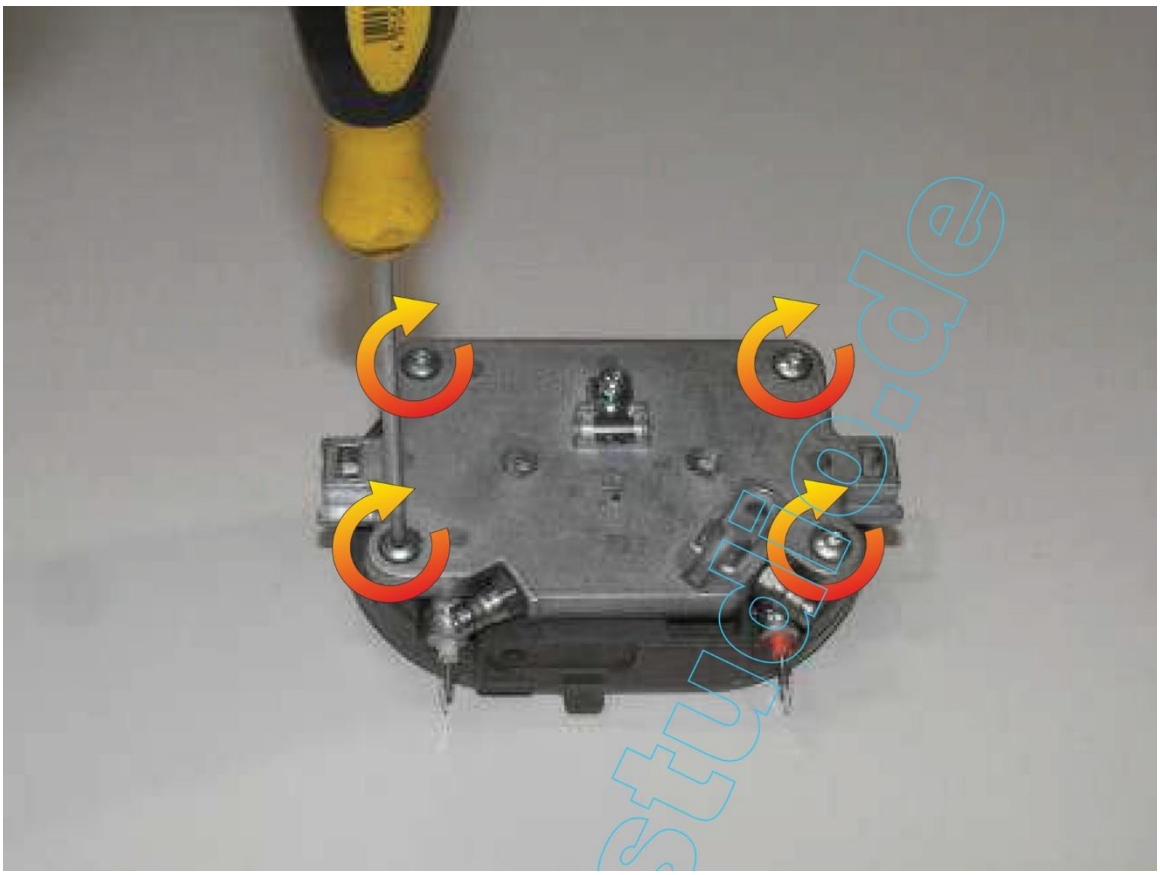

Jetzt ringsum die 4 großen Schrauben eindrehen und „Hand-Fest“ anziehen.

Als nächstes die zwei Muttern ansetzen und festschrauben. Abschließend nochmals alle Schrauben und Muttern richtig nachziehen.

Alle Ersatzteile für die Reparatur Ihres Kaffeevollautomaten online und vor Ort kaufen bei BND-Kaffeestudio Mutterstadt:
https://www.juraprofi.de

Wichtig!
Der Automat muss vorm Öffnen immer vom Stromnetz getrennt werden (Stecker ziehen). Den Wassertank entnehmen und die Kaffeebohnen entleeren, am besten mit einem Staubsauger.

Haftungsausschluss:
Irrtümer und Fehler vorbehalten. Für eventuelle Schäden, die Aufgrund unseres Serviceheftes entstehen können, übernehmen wir keine Haftung.

Urheberrecht:
© BND-Kaffeestudio - Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch BND-Kaffeestudio nicht gestattet.

Markenrecht:
Namen und Marken, insbesondere geschützte, wurden im Normalfall nicht als solche gekennzeichnet.
Dieses Fehlen einer Kennzeichnung bedeutet nicht, dass es sich um freie Namen im Sinne des Markenrechts handelt.

Impressum:
BND-Kaffeestudio GmbH
Blockfeldstr. 16 - 67112 Mutterstadt – Deutschland
Tel.: 06234/302864 - Fax: 06234/302865
E-Mail: kaffeestudio@juraprofi.de
Registergericht: Amtsgericht Ludwigshafen am Rhein
Registernummer: HRB 67134
Geschäftsführer: Boris Nawroth
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz:
DE 335423435