

BND-Kaffeestudio GmbH - Blockfeldstraße 16 - 67112 Mutterstadt Ersatzteile und Zubehör für Kaffeevollautomaten

Reparatur-Anleitung für den Ausbau vom Erhitzer in Siemens EQ.7 und Bosch VeroBar und VeroProfessional Kaffeevollautomaten



Alle Ersatzteile für die Reparatur Ihres BSH Kaffeevollautomaten online und vor Ort kaufen bei BND-Kaffeestudio Mutterstadt: https://www.juraprofi.de/Bosch-Ersatzteile/Bosch-Vero:::504 773.html https://www.juraprofi.de/Siemens-Ersatzteile/Siemens-EQ-Serie:::505 774.html


Die Anleitung zeigt den Ausbau vom Durchlauferhitzer (Heizung). Zum Zusammenbau müssen die Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchgeführt werden.

Wichtig!


Vor dem Öffnen elektrischer Geräte immer den Netzstecker ziehen!



Das Gerät wurde mit der Anleitung zum Öffnen des Gehäuses und der Anleitung zum Entfernen des Deckels soweit vorbereitet. Bei den folgenden Bildern ist der Deckel komplett abgenommen und die Frontverkleidung ebenfalls demontiert. Dieses ist zum Durchführen der hier gezeigten Arbeiten nicht notwendig.

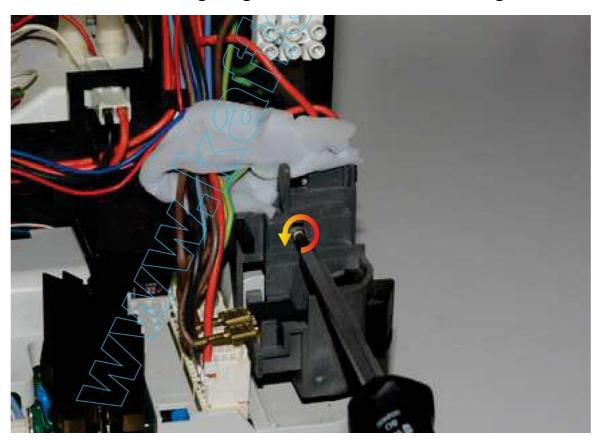


Als erstes den Hauptschalterhalter lösen.

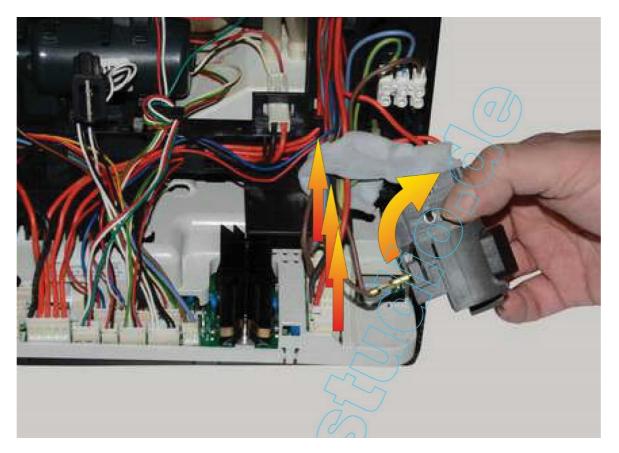

Den Hauptschalterhalter wegschwenken und die drei Stecker an der Elektronik abziehen.




Auch das Erdungskabel muss entfernt werden.

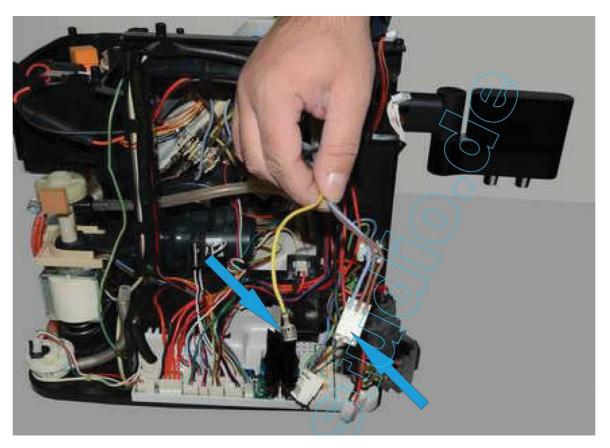


Die beiden hier gezeigten Kabel nehmen...




...und nach oben ausfädeln.

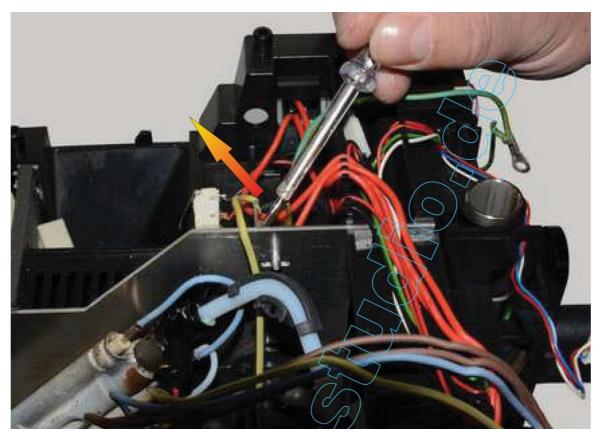


Erdungskabel an dieser Stelle abstecken...

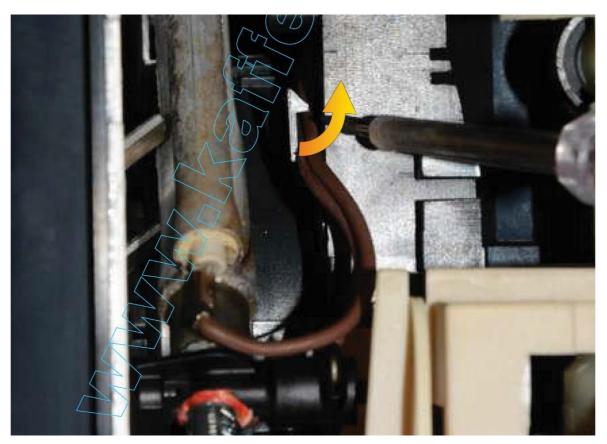


...und das Kabel aus der Führung lösen.

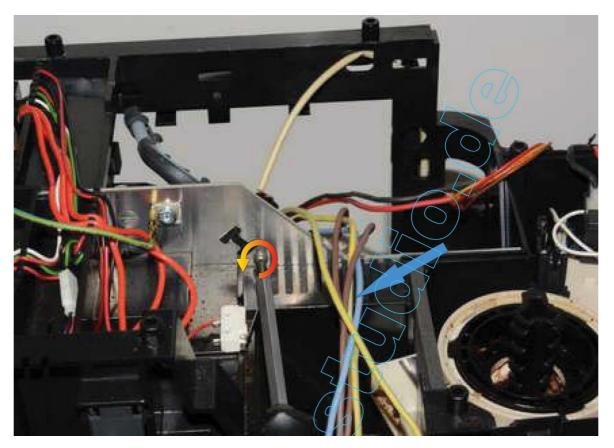

Die Schraube lösen und die Kabel so hinlegen wie abgebildet.

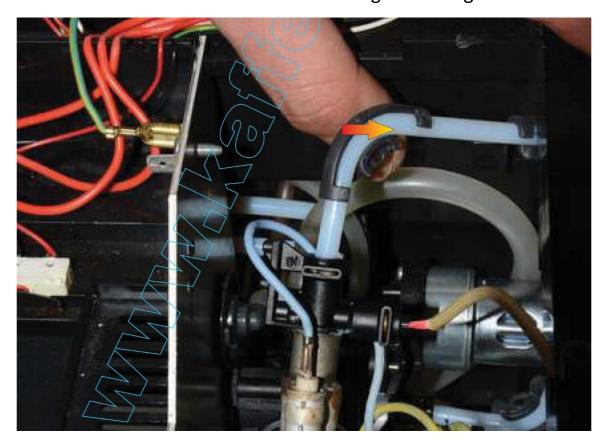


Jetzt die Heizung leicht von der Mittelwand wegdrücken.

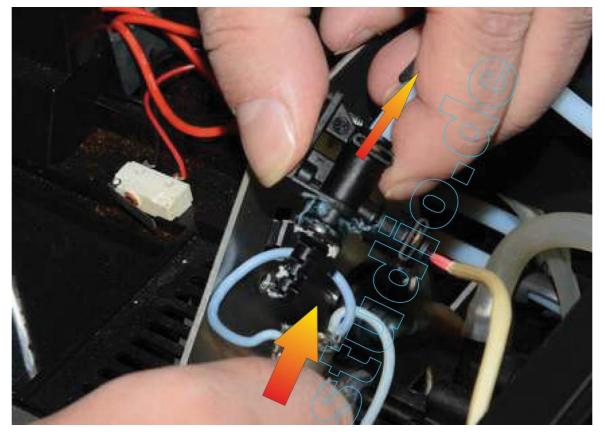

Jetzt kann der obere Heizungsanschluss abgezogen und der Erhitzer nach oben herausgezogen werden.



Wenn die Heizung herausgezogen wird, sieht man den unteren Anschluss, der im Gerät verbleibt.

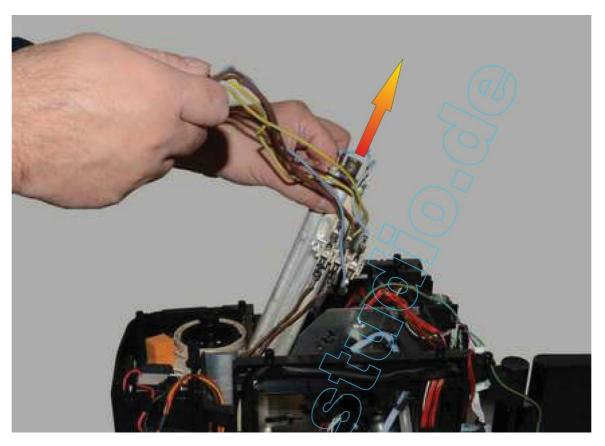

Den Erhitzer komplett aus dem Gerät herausziehen.



Hier sieht man nochmals den oberen Anschluss des Erhitzers mit Temperaturfühler (blauer Pfeil).



BND-Kaffeestudio GmbH - Blockfeldstraße 16 - 67112 Mutterstadt

Alle Ersatzteile für die Reparatur Ihres Kaffeevollautomaten online und vor Ort kaufen bei BND-Kaffeestudio Mutterstadt:

https://www.juraprofi.de

Wichtig!

Der Automat muss vorm Öffnen immer vom Stromnetz getrennt werden (Stecker ziehen). Den Wassertank entnehmen und die Kaffeebohnen entleeren, am besten mit einem Staubsauger.

Haftungsausschluss:

Irrtümer und Fehler vorbehalten. Für eventuelle Schäden, die Aufgrund unseres Serviceheftes entstehen können, übernehmen wir keine Haftung.

Urheberrecht:

© BND-Kaffeestudio - Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch BND-Kaffeestudio nicht gestattet.

Markenrecht:

Namen und Marken, insbesondere geschützte, wurden im Normalfall nicht als solche gekennzeichnet. Dieses Fehlen einer Kennzeichnung bedeutet nicht, dass es sich um freie Namen im Sinne des Markenrechts handelt.

Impressum:

BND-Kaffeestudio GmbH

Blockfeldstr. 16 - 67112 Mutterstadt – Deutschland

Tel.: 06234/302864 - Fax: 06234/302865

E-Mail: kaffeestudio@juraprofi.de

Registergericht: Amtsgericht Ludwigshafen am Rhein

Registernummer: HRB 67134 Geschäftsführer: Boris Nawroth

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz:

DE 335423435