

BND-Kaffeestudio GmbH - Blockfeldstraße 16 - 67112 Mutterstadt Ersatzteile und Zubehör für Kaffeevollautomaten

Reparatur-Anleitung für den Ausbau vom Keramikventil an Siemens EQ.7 und Bosch VeroBar und VeroProfessional Kaffeevollautomaten.



Alle Ersatzteile für die Reparatur Ihres BSH Kaffeevollautomaten online und vor Ort kaufen bei BND-Kaffeestudio Mutterstadt: https://www.juraprofi.de/Bosch-Ersatzteile/Bosch-Vero:::504_773.html https://www.juraprofi.de/Siemens-Ersatzteile/Siemens-EQ-Serie:::505_774.html


Die Anleitung zeigt den Ausbau vom elektrischen Keramikventil. Zum Zusammenbau müssen die Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchgeführt werden.

Wichtig!


Vor dem Öffnen elektrischer Geräte immer den Netzstecker ziehen!




Der Kaffeevollautomat wurde mit der Anleitung zum Öffnen des Gehäuses vorbereitet und ist bereits geöffnet.

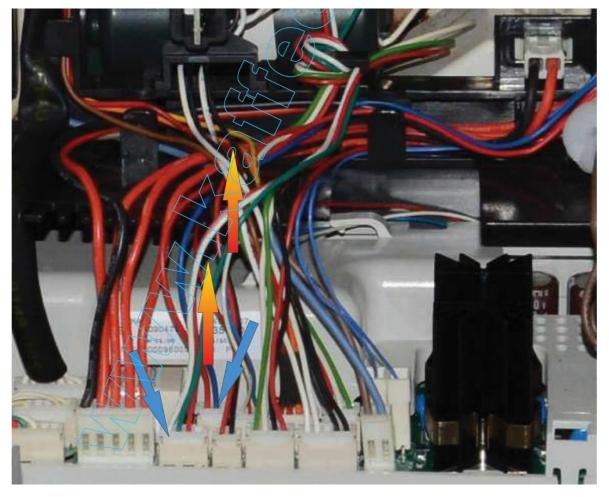


Als erstes die zwei Stecker (1x Kabel rot/weiß/grün und 1x rot/blau) lösen und die Kabel zum Keramikventil ausfädeln.

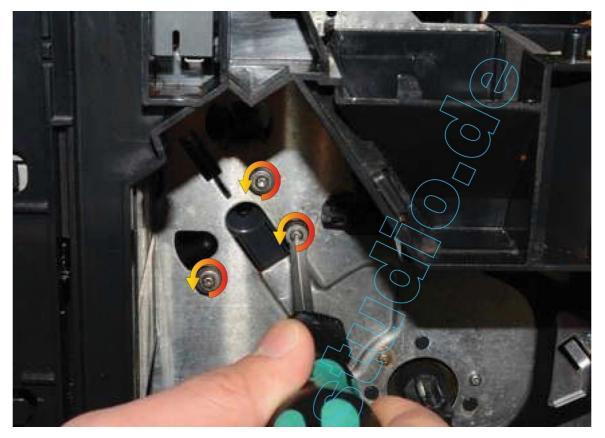

Die drei Schrauben auf Seite der Brüheinheit entfernen.

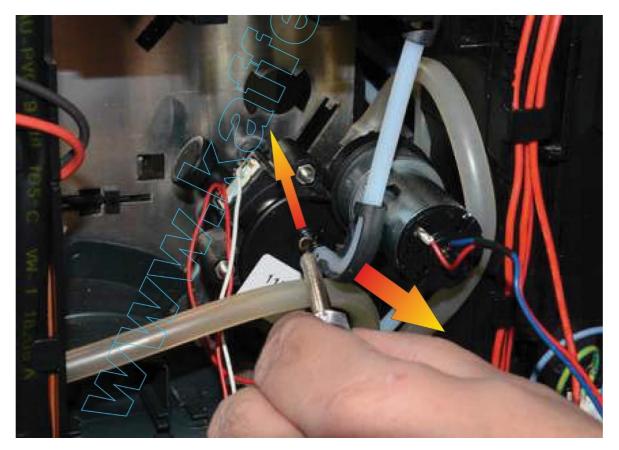


Jetzt kann die Klammer am Schlauchanschluss entfernt und der der Schlauch abgezogen werden.

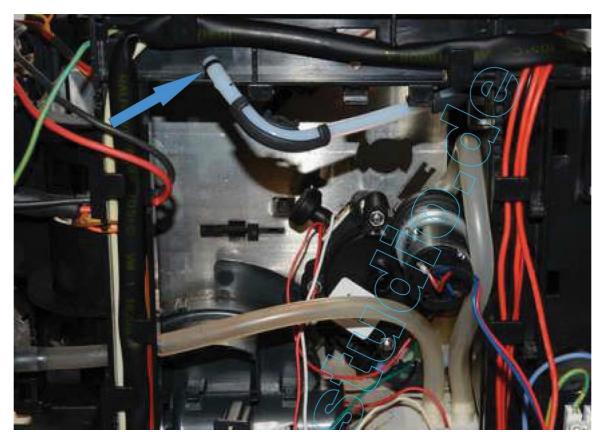


Den Schlauch vorzugsweise so ablegen.




Jetzt kann der Überdruckschlauch abgehebelt werden. Hierzu eignet sich ein kleiner Schraubendreher recht gut.

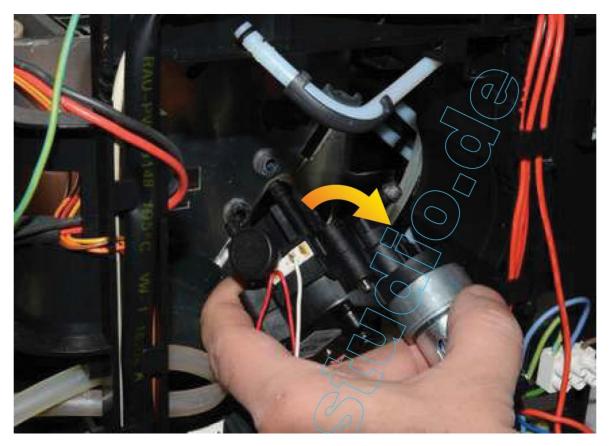


Jetzt das Keramikventil vorsichtig herausziehen...

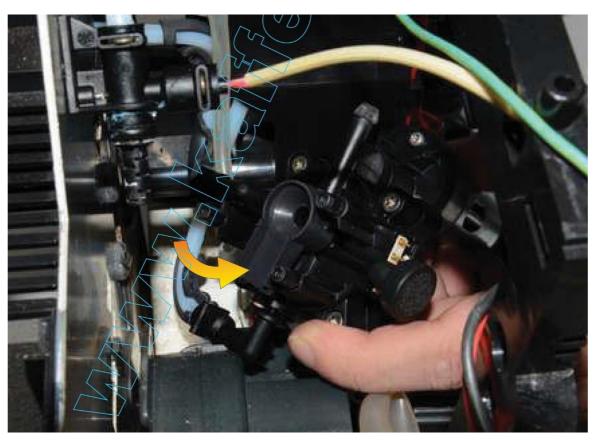


...und wie abgebildet herum drehen.

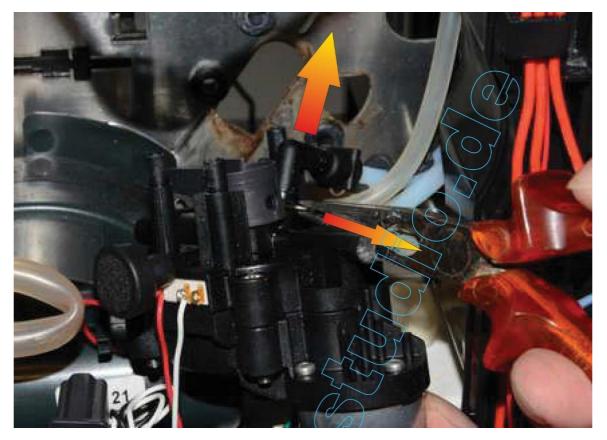


Nun das Keramikventil in die abgebildete Lage bringen, die Klammer entfernen und den Schlauchwinkel aus dem Keramikventil ziehen.

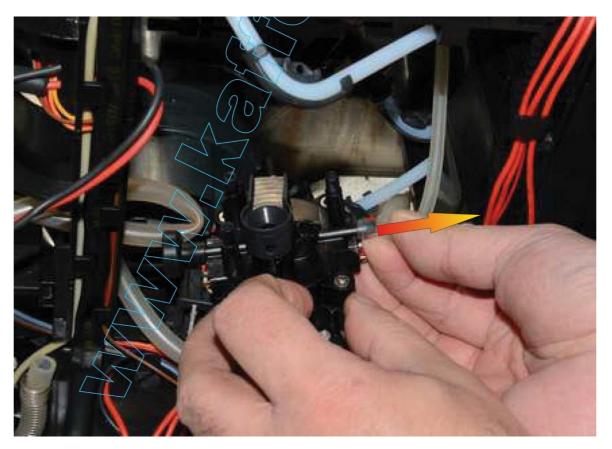

Jetzt noch den Luftschlauch abziehen.

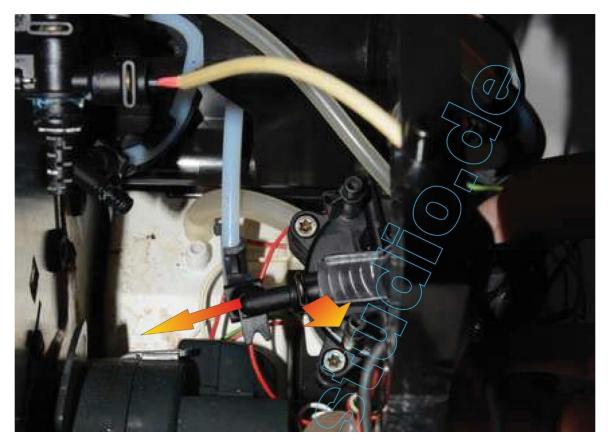

Zuletzt noch diese Klammer entfernen und den Schlauchwinkel aus dem Keramikventil ziehen. Jetzt kann es komplett aus der Maschine entnommen werden.

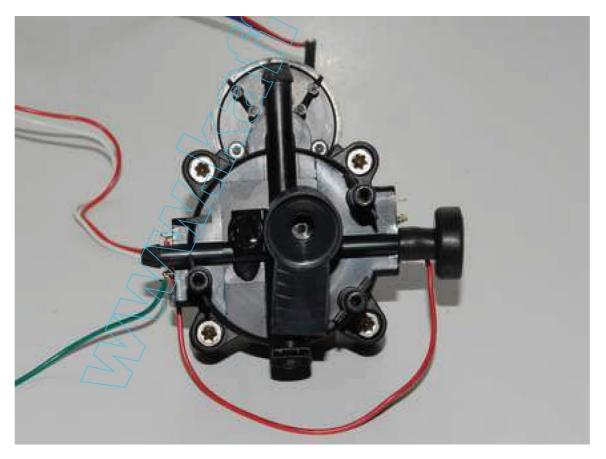

Es ist vollbracht, das elektrische Keramikventil Ihres Kaffeevollautomaten ist ausgebaut.



BND-Kaffeestudio GmbH - Blockfeldstraße 16 - 67112 Mutterstadt

Alle Ersatzteile für die Reparatur Ihres Kaffeevollautomaten online und vor Ort kaufen bei BND-Kaffeestudio Mutterstadt:

https://www.juraprofi.de

Wichtig!

Der Automat muss vorm Öffnen immer vom Stromnetz getrennt werden (Stecker ziehen). Den Wassertank entnehmen und die Kaffeebohnen entleeren, am besten mit einem Staubsauger.

Haftungsausschluss:

Irrtümer und Fehler vorbehalten. Für eventuelle Schäden, die Aufgrund unseres Serviceheftes entstehen können, übernehmen wir keine Haftung.

Urheberrecht:

© BND-Kaffeestudio - Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch BND-Kaffeestudio nicht gestattet.

Markenrecht:

Namen und Marken, insbesondere geschützte, wurden im Normalfall nicht als solche gekennzeichnet.

Dieses Fehlen einer Kennzeichnung bedeutet nicht, dass es sich um freie Namen im Sinne des Markenrechts handelt.

Impressum:

BND-Kaffeestudio GmbH

Blockfeldstr. 16 - 67112 Mutterstadt – Deutschland

Tel.: 06234/302864 - Fax: 06234/302865

E-Mail: kaffeestudio@juraprofi.de

Registergericht: Amtsgericht Ludwigshafen am Rhein

Registernummer: HRB 67134 Geschäftsführer: Boris Nawroth

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz:

DE 335423435