

BND-Kaffeestudio GmbH- Blockfeldstraße 16 - 67112 Mutterstadt

Ein und Ausbau der Heizpatrone Jura E-Serie sowie baugleiche AEG & Krups



Die Anleitung zeigt wie man die Heizpatrone ausbauen und einen neuen Erhitzer einbauen kann. Für Jura E-Serie mit Heizpatrone sowie baugleiche AEG CaFamosa und Krups Orchestro / Siziliana.


Alle Ersatzteile für die Reparatur Ihres Jura Kaffeevollautomaten online und vor Ort kaufen bei BND-Kaffeestudio Mutterstadt: https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteile:::38.html

Wichtig!


Der Automat muss vorm Öffnen immer vom Stromnetz getrennt werden (Stecker ziehen). Den Wassertank entnehmen und die Kaffeebohnen entleeren, am besten mit einem Staubsauger.



Die Maschine wurde mit der Anleitung Gerät öffnen soweit vorbereitet.

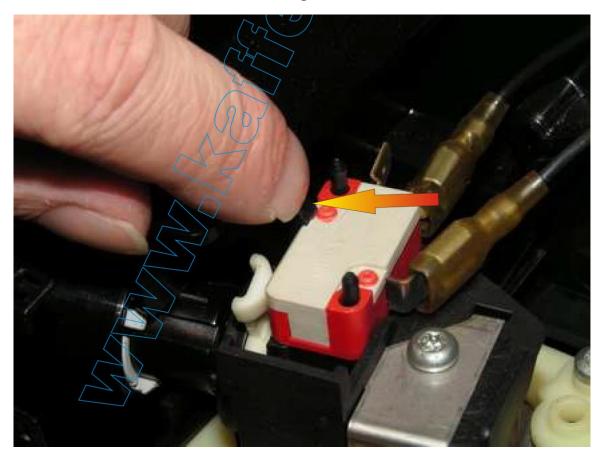


Zuerst die Haltenase nach hinten drücken...

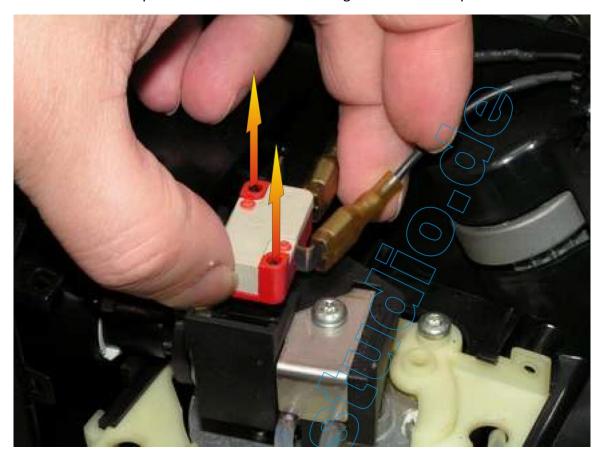

...dann den Schalter nach oben entnehmen.



Halteklammer beim Schlauchanschluss Dampfrohr entfernen und den Schlauch herausziehen.

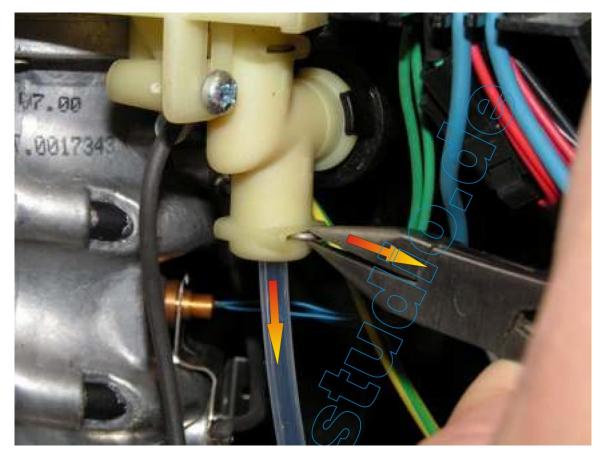

Das Gleiche beim Auslaufventil...



...und dem Membranregler bzw. dem Winkelanschluss der Pumpe.




Alle 3 Druckschläuche sind jetzt locker.



Nun am Drainageventilmagneten das schwarze und das grün-gelbe Kabel abziehen und vom Kombistecker trennen.




Hinteren Stecker an der Pumpe lösen.

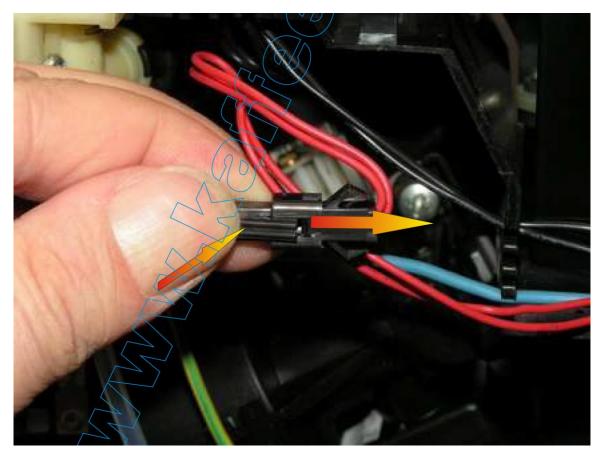

Beim Anschluss für den Temperatursensor erst auf die kleine Wippe drücken und dann auseinander ziehen.




Der Heizpatronenträger wird nur mit den zwei Klemmnasen (blaue Pfeile) gehalten. Sollte beim grünen Pfeil eine Schraube sein, ist diese zu entfernen.

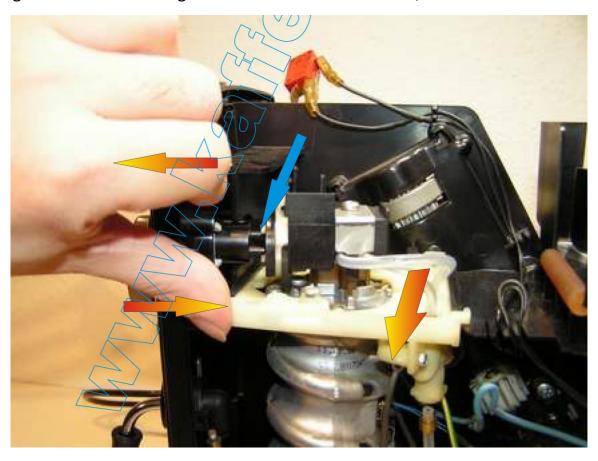

Hier auseinander drücken damit die Mitnehmerzapfen (blauer Pfeil) beim Dampfventil aus der Mitnehmerscheibe kommen und den Schlitten komplett nach vorne herausziehen.


Ein und Ausbau der Heizpatrone Jura E-Serie sowie baugleiche AEG & Krups Kaffeevollautomaten.

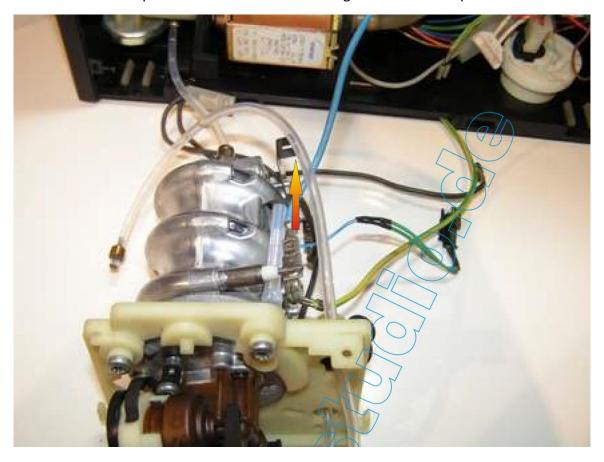


Jetzt noch das blaue Kabel abziehen, und der Erhitzer ist komplett frei. Hier beginnt die Anleitung zum revidieren der Heizpatrone.



Und so sieht die Maschine ohne Erhitzer aus. Jetzt lassen sich Stellen reinigen, an die man sonst gar nicht hinkommt.

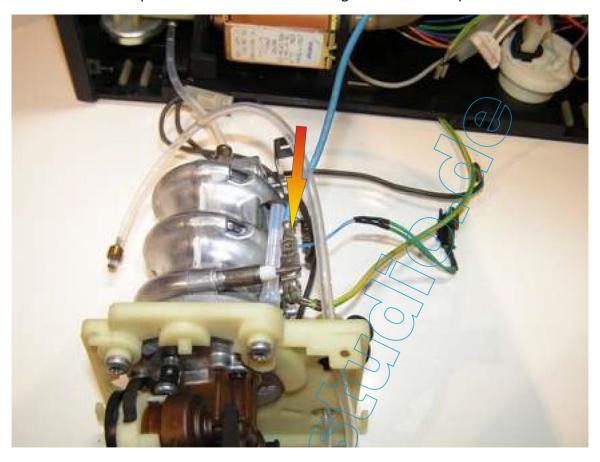


Nach Revision des Erhitzers, Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge. Zuerst das blaue Kabel anschließen.

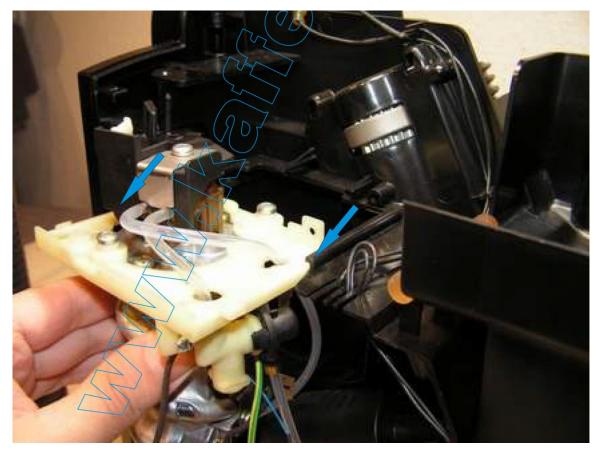


Dann den Erhitzer mit Träger in die Führungen schieben.

Ein und Ausbau der Heizpatrone Jura E-Serie sowie baugleiche AEG & Krups Kaffeevollautomaten.

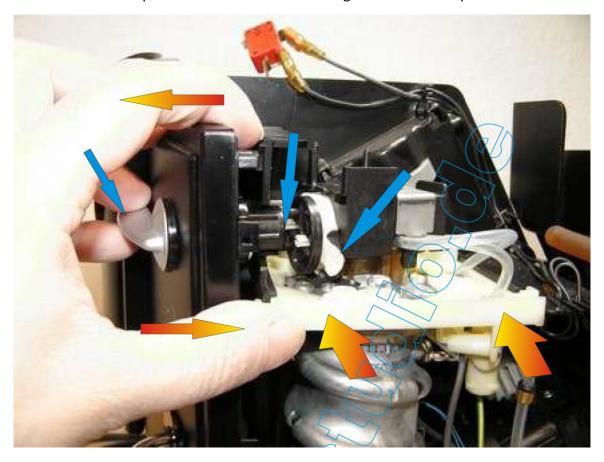

Beim Einbau die Fahne des Dampfventils in die gezeigte Stellung bringen. Nun gleichzeitig Dampfumschaltknopf halten, Gehäuse wegen der Mitnehmerzapfen und Scheibe spreizen und den Erhitzerträger reinschieben bis er einrastet.

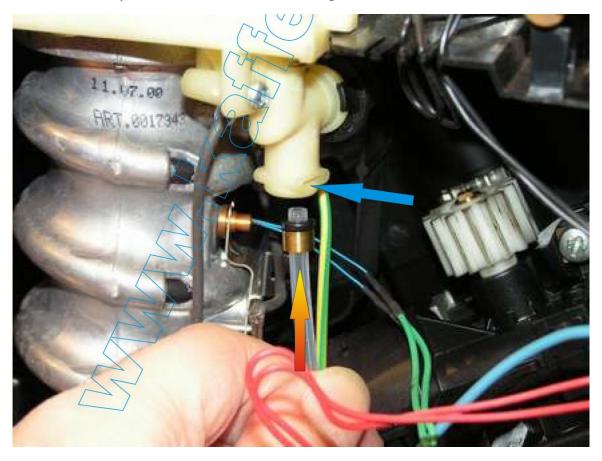


Nun den Schlauch zur Brüheinheit in das Auslaufventil stecken und mit der Feder fixieren (Dichtung leicht mit Silikonfett versehen).


Ein und Ausbau der Heizpatrone Jura E-Serie sowie baugleiche AEG & Krups Kaffeevollautomaten.




Genauso wird mit dem Schlauch zum Dampfrohr verfahren.

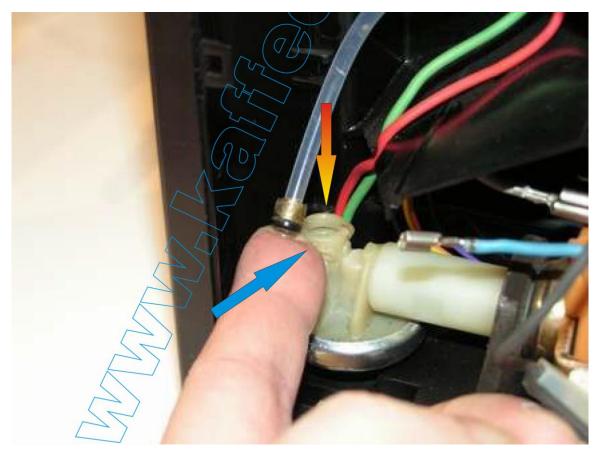


Und auch mit dem Schlauch zwischen Pumpe und Erhitzer. Wenn die Dichtungen so aussehen wie die auf dem Bild, dann müssen diese ersetzt werden.

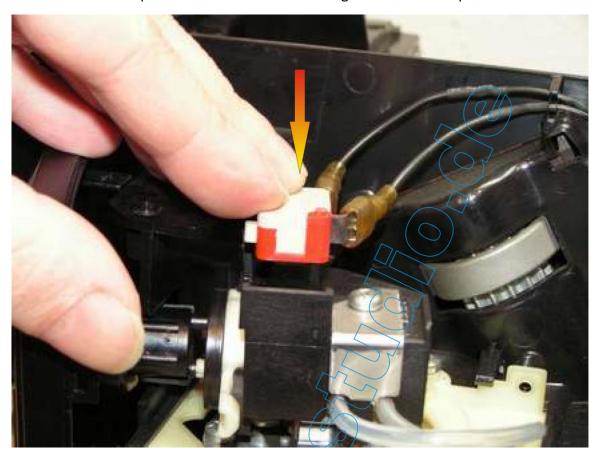


Den Mikroschalter am Dampfventil wieder einsetzen und festdrücken.

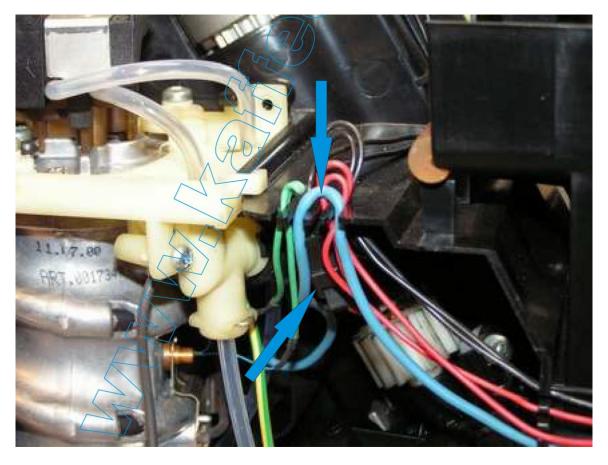

Den Stecker vom Temperatursensor wieder zusammenstecken und die Kabel in den Halterungen fixieren.

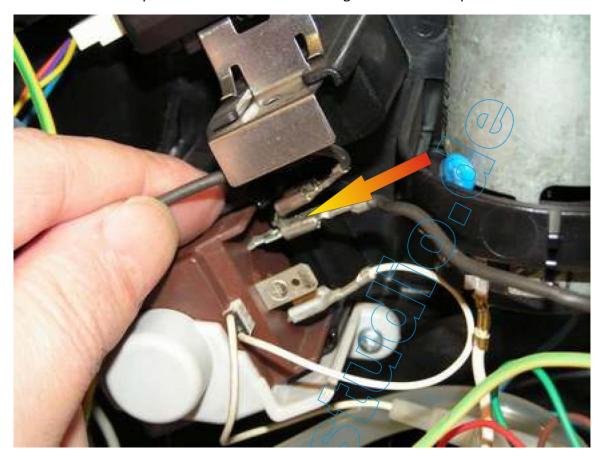

Jetzt die schwarzen Kabel wieder zusammenstecken und am Elektromagnet-Drainageventil aufstecken.

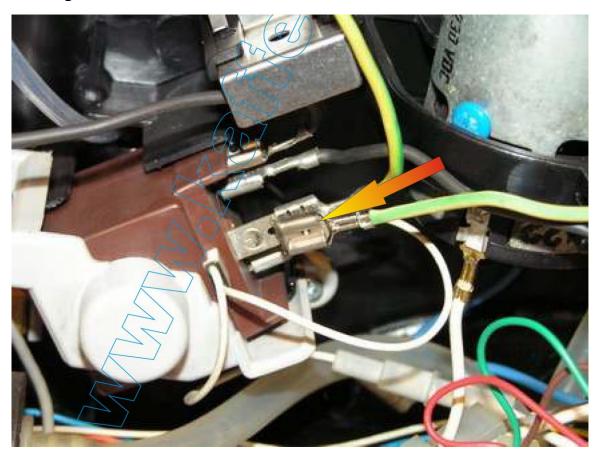

Schließlich die grün-gelben Kabel wieder zusammenstecken und am Elektromagnet-Drainageventil aufstecken. Fertig.



BND-Kaffeestudio GmbH - Blockfeldstraße 16 - 67112 Mutterstadt

Alle Ersatzteile für die Reparatur Ihres Jura Kaffeevollautomaten online und vor Ort kaufen bei BND-Kaffeestudio Mutterstadt:

https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteile:::38.html Wichtig!

Der Automat muss vorm Öffnen immer vom Stromnetz getrennt werden (Stecker ziehen). Den Wassertank entnehmen und die Kaffeebohnen entleeren, am besten mit einem Staubsauger.

Haftungsausschluss:

Irrtümer und Fehler vorbehalten. Für eventuelle Schäden, die Aufgrund unseres Serviceheftes entstehen können, übernehmen wir keine Haftung.

Urheberrecht:

© BND-Kaffeestudio - Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch BND-Kaffeestudio nicht gestattet.

Markenrecht:

Namen und Marken, insbesondere geschützte, wurden im Normalfall nicht als solche gekennzeichnet. Dieses Fehlen einer Kennzeichnung bedeutet nicht, dass es sich um freie Namen im Sinne des Markenrechts handelt.

Impressum:

BND-Kaffeestudio GmbH

Blockfeldstr. 16 - 67112 Mutterstadt – Deutschland

Tel.: 06234/302864 - Fax: 06234/302865

E-Mail: kaffeestudio@juraprofi.de

Registergericht: Amtsgericht Ludwigshafen am Rhein

Registernummer: HRB 67134 Geschäftsführer: Boris Nawroth

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz:

DE 335423435