

BND-Kaffeestudio GmbH - Blockfeldstraße 16 - 67112 Mutterstadt Ersatzteile und Zubehör für Kaffeevollautomaten

Reparaturanleitung Gehäuse öffnen für Melitta Kaffeevollautomaten



Wichtig! Vor dem Öffnen elektrischer Geräte immer den Netzstecker ziehen!

In dieser Anleitung wird gezeigt wie man bei Melitta Kaffeevollautomaten das Gehäuse öffnet und zerlegt.

Benötigtes Werkzeug:

Torx-Schraubendreher TX10 und ein kleiner Schlitz-Schraubendreher Optional das Keile-Set https://www.juraprofi.de/Werkzeug-und-Silikonfett/Demontage-Keile-fuer-Siemens-EQ-und-Bosch-Vero::11683.html

Alle Ersatzteile für die Reparatur Ihres Jura Kaffeevollautomaten online und vor Ort kaufen bei BND-Kaffeestudio Mutterstadt:

https://www.juraprofi.de/Melitta-Ersatzteile:::914.html



Entnehmen Sie zuerst die Auffangschalen, den Bohnenfachdeckel ...



... und den Wassertank.



Lösen Sie die 6 Schrauben an der Geräterückseite ...



... und nehmen Sie dann die Rückwand ab.



Lösen Sie durch Hineindrücken der Kunststoffnasen die Kunststoff-Clipse der Geräteabdeckung mit dem Schlitzschraubendreher ...



... auf der Wassertankseite.



Nehmen Sie das rechte Seitenteil ab ...




... und lösen Sie die Kunststoff-Clipse auf der Brühgruppeseite des Gerätes ebenfalls durch hineindrücken mit dem Schlitzschraubendreher.




Vergewissern Sie sich das alle Kunstoffarretierungen gelöst sind, nun können Sie den Gerätedeckel abnehmen.



Entfernen Sie die Seitenwand auf der Brühgruppenseite, indem Sie diese nach hinten ziehen oder schieben. Sollte sich das Seitenteil schwer lösen können Sie mit einem Kunststoffkeil leicht nachhelfen.

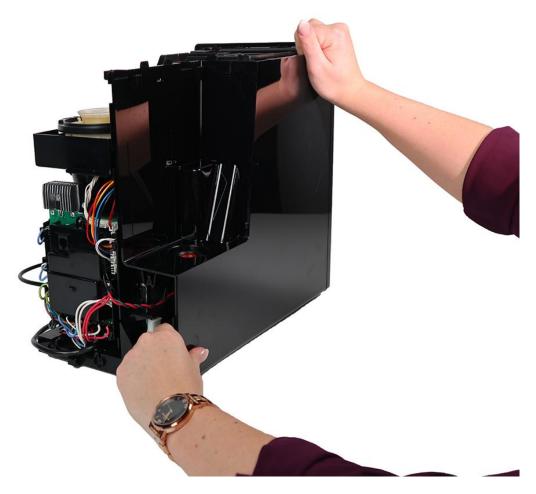

Das Seitenteil auf der Wassertank Seite wird ebenfalls durch ziehen nach hinten entfernt.

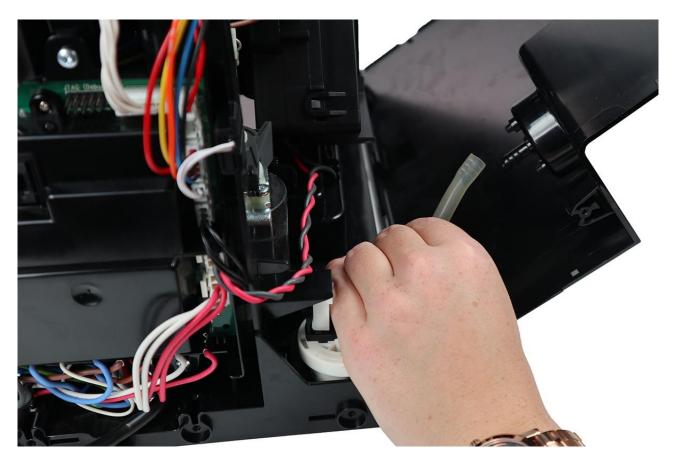

Zum Schluss ziehen Sie den Silikonschlauch von der Tank-Kupplung des Seitenteils. Fertig – Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.



BND-Kaffeestudio GmbH - Blockfeldstraße 16 - 67112 Mutterstadt
Ersatzteile und Zubehör für Kaffeevollautomaten

Alle Ersatzteile für die Reparatur Ihres Kaffeevollautomaten online und vor Ort kaufen bei BND-Kaffeestudio Mutterstadt:

https://www.juraprofi.de

Wichtig!

Der Automat muss vor dem Öffnen immer vom Stromnetz getrennt werden (Stecker ziehen). Es ist auch immer sinnvoll den zu Wassertank entnehmen und das Bohnenfach zu leeren. Das Bohnenfach am besten mit einem Staubsauger aussaugen.

Haftungsausschluss:

Irrtümer und Fehler vorbehalten. Für eventuelle Schäden, die Aufgrund unseres Serviceheftes entstehen können, übernehmen wir keine Haftung.

Urheberrecht:

© BND-Kaffeestudio - Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch BND-Kaffeestudio nicht gestattet.

Markenrecht:

Namen und Marken, insbesondere geschützte, wurden im Normalfall nicht als solche gekennzeichnet. Dieses Fehlen einer Kennzeichnung bedeutet nicht, dass es sich um freie Namen im Sinne des Markenrechts handelt.

Impressum:

BND-Kaffeestudio GmbH

Blockfeldstr. 16 - 67112 Mutterstadt - Deutschland

Tel.: 06234/302864 - Fax: 06234/302865

E-Mail: kaffeestudio@juraprofi.de

Registergericht: Amtsgericht Ludwigshafen am Rhein

Registernummer: HRB 67134 Geschäftsführer: Boris Nawroth

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz:

DE 335423435