Reparatur-Anleitung für den Ausbau des Gerätedeckels an Siemens EQ.7 und Bosch VeroBar und VeroProfessional Kaffeevollautomaten

Alle Ersatzteile für die Reparatur Ihres BSH Kaffeevollautomaten online und vor Ort kaufen bei BND-Kaffeestudio Mutterstadt:
https://www.juraprofi.de/Bosch-Ersatzteile/Bosch-Vero:::504_773.html
https://www.juraprofi.de/Siemens-Ersatzteile/Siemens-EQ-Serie:::505_774.html

Die Anleitung zeigt die Montage (An- und Abbau) des Gerätedeckels. Zum Zusammenbau die Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen. Bei der Reparatur darauf achten, dass sämtliche Klipsverbindungen wieder richtig einrasten.

Wichtig!
Vor dem Öffnen elektrischer Geräte immer den Netzstecker ziehen!

Das Gerät wurde mit der Anleitung zum Öffnen des Gehäuses vorbereitet.

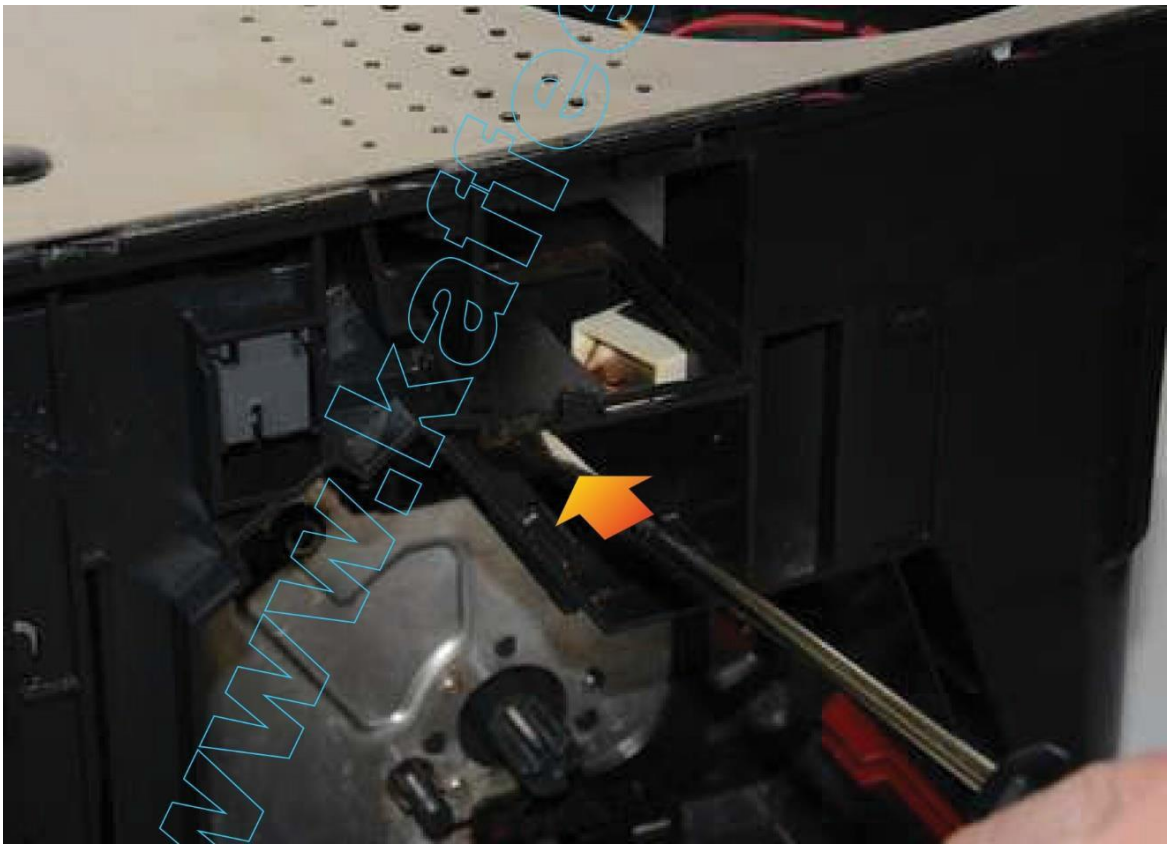

Zunächst an dieser Stelle im Bereich der Pulverschubladenaufnahme einen breiten Schraubendreher in den Spalt am Gehäuse schieben um eine Vorspannung am Gehäusedeckel zu erzeugen.

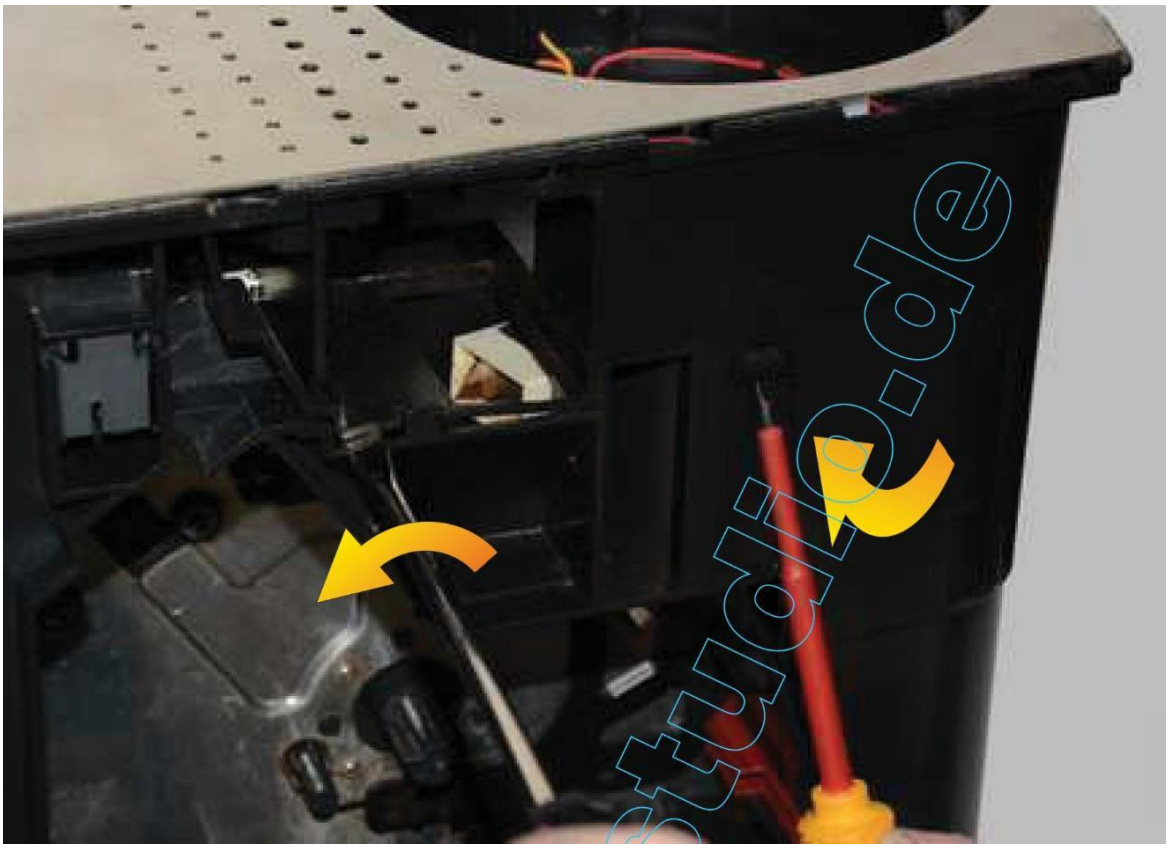

Durch Verdrehen des großen Flachschraubendrehers die Spannung am Gehäusedeckel verstärken und beginnen die Rastnasen rundum vorsichtig (brechen leicht ab) auszuklinken.

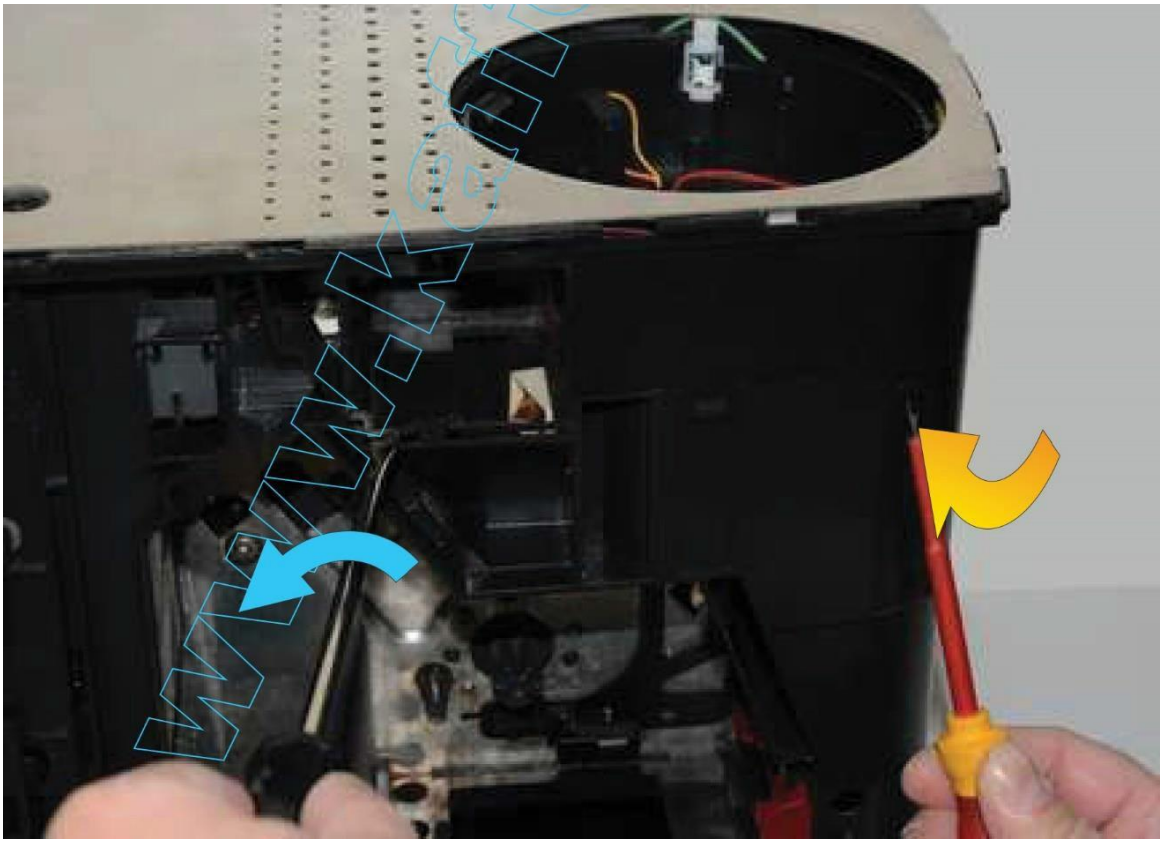

Die Spannung am großen Schraubendreher halten bis auch die zweite Rastnase auf dieser Seite gelöst ist.

Jetzt kann der große Schraubendreher aus dem Spalt bei der Pulverschubladenaufnahme abgezogen werden und dazu verwendet werden, dem Maschinendeckel an dieser Stelle Spannung zu geben (aber darauf achten, dass die schon gelösten Rastnasen nicht wieder einschnappen).

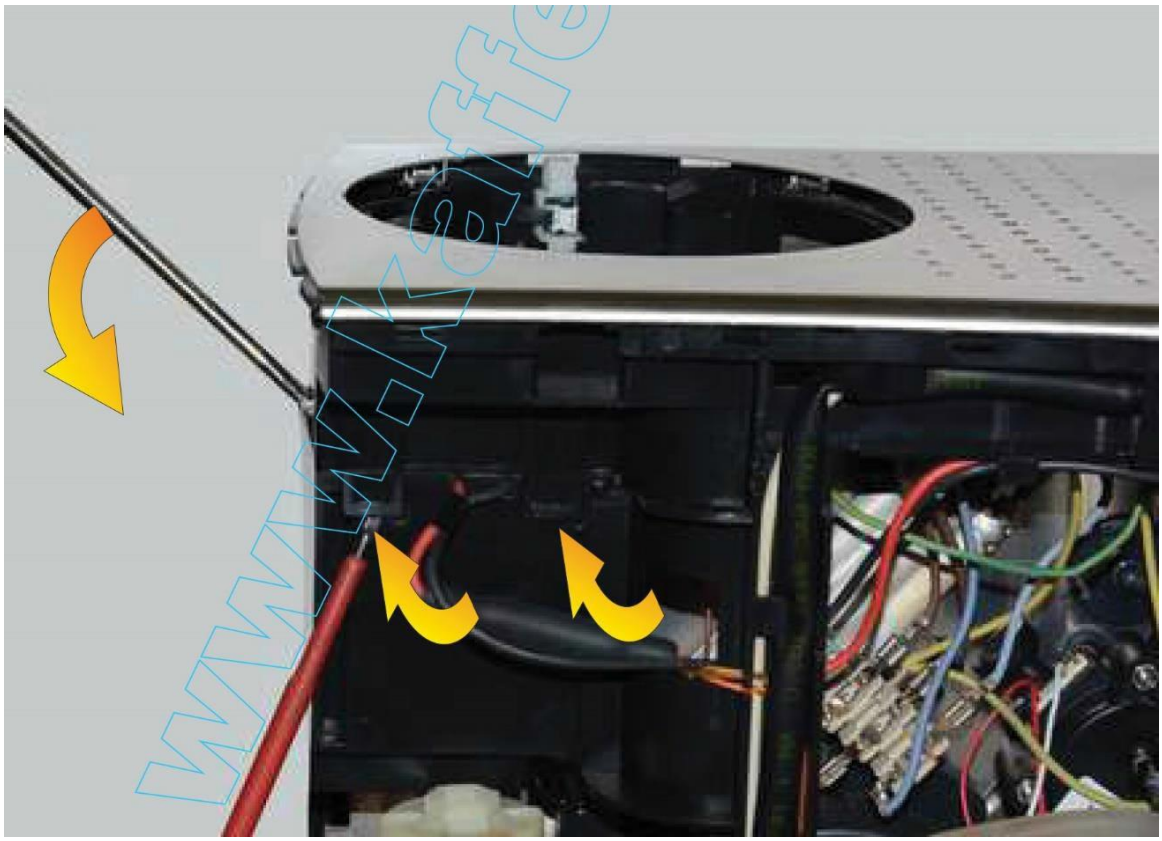

Die Spannung am großen Schraubendreher halten bis auch die zwei Rastnasen an dieser Stelle vorsichtig gelöst sind.

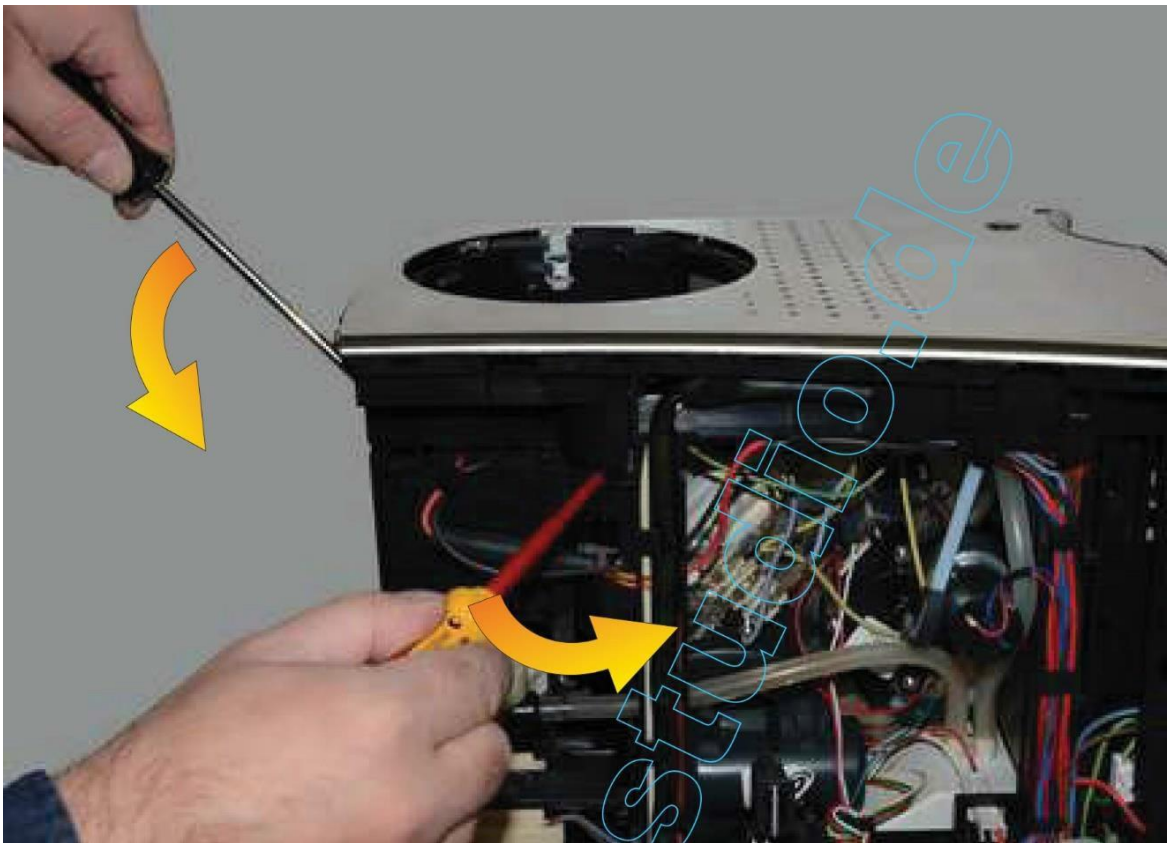

Jetzt mit beiden Schraubendrehern gemeinsam den Deckel etwas anheben.

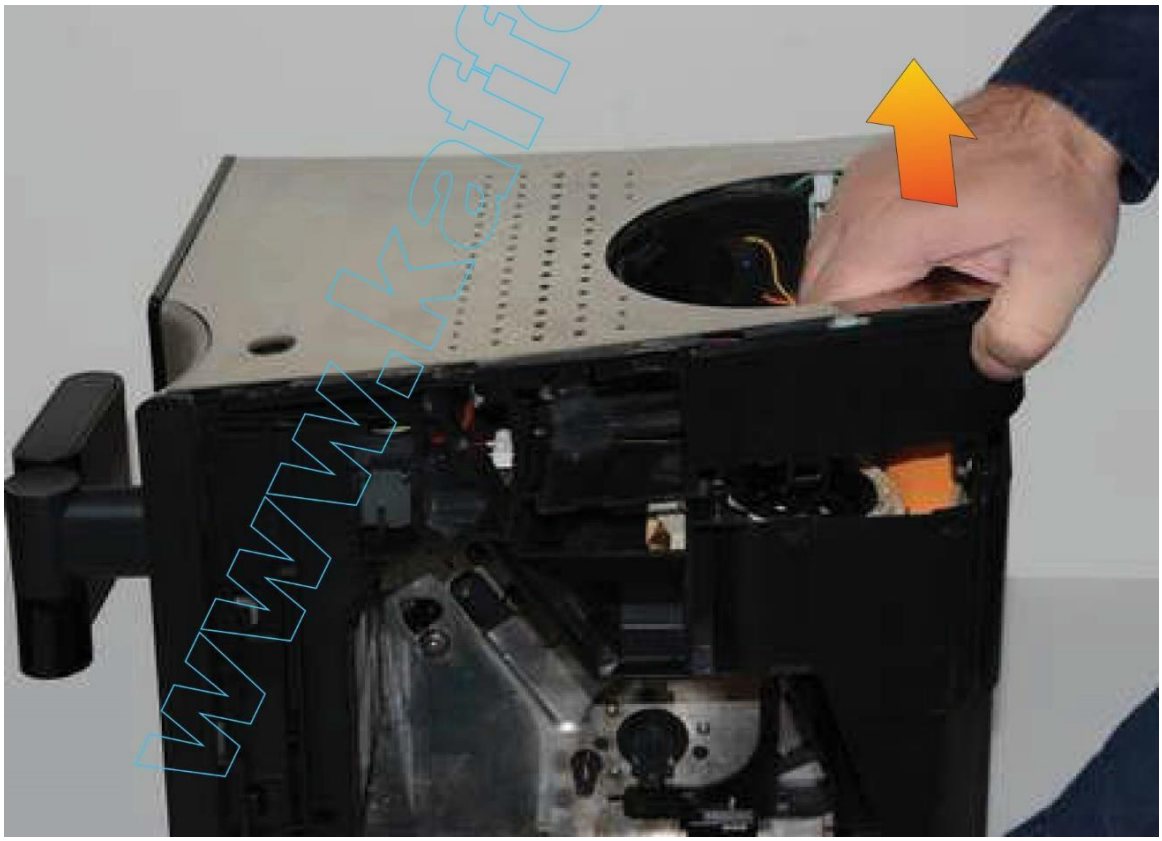

Nun mit der Hand den Deckel hinten leicht hochheben...

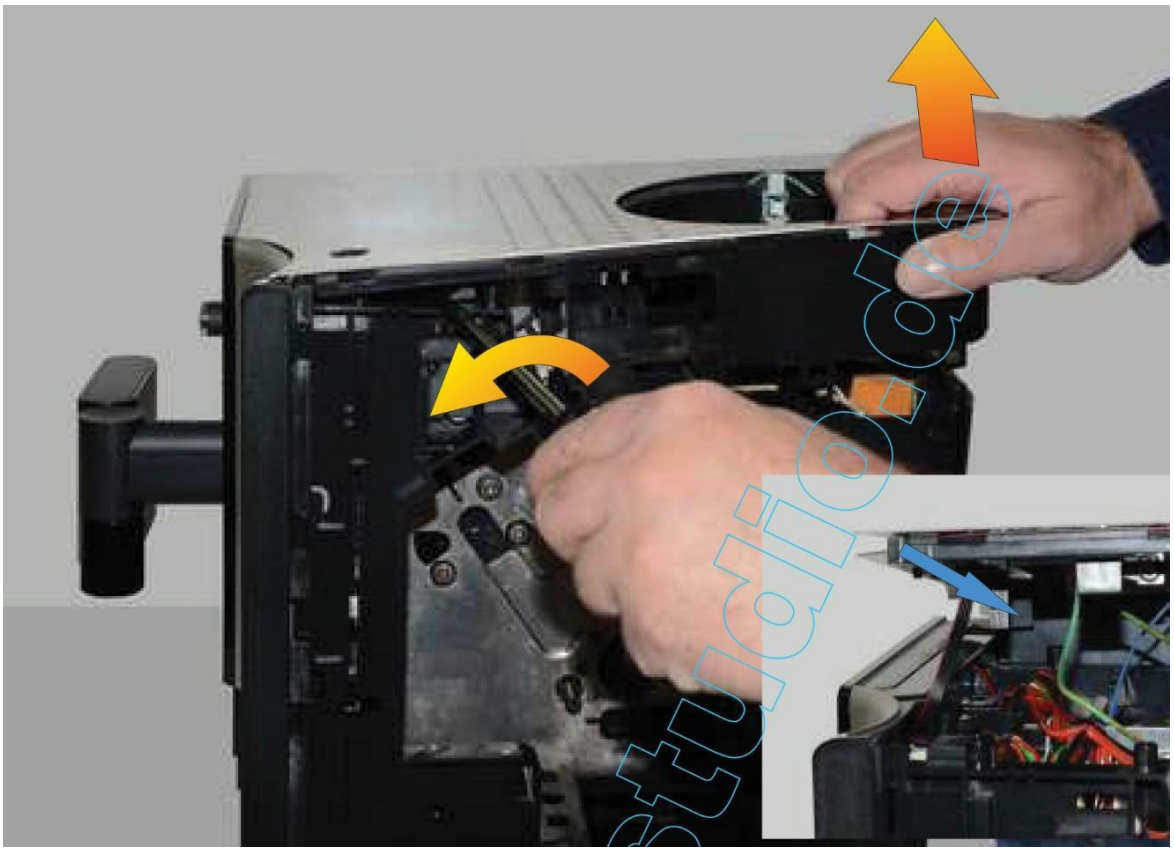

... und mit einem breiten Flachschraubendreher die Rastnase im vorderen versteckten Bereich (siehe Detailbild) lösen.

Nun ist der Deckel lose und kann zur Seite geschwenkt werden um beispielsweise an das Mahlwerk zu gelangen.

Alle Ersatzteile für die Reparatur Ihres Kaffeevollautomaten online und vor Ort kaufen bei BND-Kaffeestudio Mutterstadt:
https://www.juraprofi.de

Wichtig!
Der Automat muss vorm Öffnen immer vom Stromnetz getrennt werden (Stecker ziehen). Den Wassertank entnehmen und die Kaffeebohnen entleeren, am besten mit einem Staubsauger.

Haftungsausschluss:
Irrtümer und Fehler vorbehalten. Für eventuelle Schäden, die Aufgrund unseres Serviceheftes entstehen können, übernehmen wir keine Haftung.

Urheberrecht:
© BND-Kaffeestudio - Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch BND-Kaffeestudio nicht gestattet.

Markenrecht:
Namen und Marken, insbesondere geschützte, wurden im Normalfall nicht als solche gekennzeichnet.
Dieses Fehlen einer Kennzeichnung bedeutet nicht, dass es sich um freie Namen im Sinne des Markenrechts handelt.

Impressum:
BND-Kaffeestudio GmbH
Blockfeldstr. 16 - 67112 Mutterstadt – Deutschland
Tel.: 06234/302864 - Fax: 06234/302865
E-Mail: kaffeestudio@juraprofi.de
Registergericht: Amtsgericht Ludwigshafen am Rhein
Registernummer: HRB 67134
Geschäftsführer: Boris Nawroth
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz:
DE 335423435